



モーターサイクル用タイヤ使用上の注意

1. タイヤ／チューブなどの選定時のご注意

- 車両メーカーが指定している標準タイヤ、または該当するオプションタイヤを使用してください。
- 前輪・後輪でサイズ／パターンの異なる場合があります。その場合は、前輪には前輪用、後輪には後輪用のパターンを使用してください。
- 新品タイヤを装着する場合、チューブタイプのタイヤには新品チューブ／新品リムバンドを、チューブレスタイプのタイヤには新品チューブレスバルブを使用してください。
- チューブはタイヤサイズと同一サイズで、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。

2. リムの選定時のご注意

- リムは車両およびタイヤサイズに適合するものを使用し、変形、割れなどの損傷や、著しい腐食のないものを使用してください。
- チューブレスタイヤを使用する場合は、<FOR TUBELESS>または<TUBELESS TIRE APPLICABLE>の表示があるチューブレス専用リムを使用してください。

3. リム組み時の注意事項について

- タイヤ内に入った異物により、タイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物がある時は取り除いてください。
- タイヤサイド部に<回転方向指示矢印>があるタイヤは、その指示に従ってリム組みし、装着してください。
- リム組み時には、タイヤ／リム組み専用の潤滑剤を必ず使用してください。

▲警告

- チューブレスタイヤは、ビード部にキズをつけないように注意してください。キズをつけると空気漏れを起こすことがあります。
- チューブレスタイヤは、空気充填後にタイヤとリムの嵌合部およびバルブ部分から空気漏れのないことを、石鹸水などで確認してください。
- タイヤとリムの間にチューブが咬み込んでいないことを確認してください。

▲警告

- リムバンドを使用する場合はリムのセンターにセットし、スポークの頭を完全にカバーするようにセットしてください。

▲警告

- リ・グループ（溝の追加加工）、穴あけ加工したタイヤは、損傷や事故につながる恐れがあるので使用しないでください。

▲危険

- タイヤ破裂の恐れがあり危険ですので、タイヤ／リム組み時には400kPa（4.00kgf/cm²）以下の空気圧に圧力調整を行い、空気を入れてください。また、タイヤビードがリムに嵌合しにくい時は、潤滑剤を再度つけて組み直すようにしてください。

▲警告

- 破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いに入れるなどの安全処置を講じたうえで空気を充填してください。

▲危険

- リム組み後は、タイヤのリムラインが均一になっているか確認したのち、前輪・後輪ともバランス調節を必ずおこなってください。未調節での乗車の場合、ステアリングの振れ、異常振動、偏摩耗の原因になります。

4. 走行前点検に関するご注意

▲警告

- タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に車両指定空気圧に調節してください。空気圧に過不足があるとタイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
- 空気圧は自然に低下していきます。乗車前に指定空気圧以下になっていないか点検してください。
- 嵌合後のタイヤとリムを車両に取りつけ、タイヤを回転させて車体と接触しないことを確認してください。
- タイヤに亀裂、または、釘、金属片、ガラスなどが刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見したときは、すべて取り除いてください。

▲危険

- タイヤコードに達している外傷・ゴムの割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤの残り溝深さが0.8mm以下になると、主溝にスリップサインが表れます（スリップサインの表示箇所はタイヤサイドウォール部の円周上にあり、4または6箇所△印の目印があります）。スリップサインの露出したタイヤは道路交通法第62条に違反となるばかりでなく、濡れた路面で滑りやすく、運動性能が低下するなど危険です。速やかに新しいタイヤに交換してください。

- ブラットホームが表れた（溝の深さが新品時の50％）冬用タイヤは、雪路や凍結路での性能が低下し、法規上、冬用タイヤとしての使用が認められません。新品冬用タイヤとお取り換えください。夏用タイヤとして継続して使用される場合は、残り溝深さが0.8mmのスリップサインが表れるまで使用できます。

5. 運転者の遵守事項に関するご注意

▲注意

- 新品タイヤ装着時は、タイヤ表面のワックスがとれてグリップが安定するまで、慣らし走行を100km以上おこない、それまでは急激なコーナリング、アクセル、ブレーキは避けてください。

▲警告

- タイヤを傷つける恐れがあるので、道路の縁石などにタイヤを接触させたり、道路上の突起物への乗り上げは避けてください。

▲警告

- 急発進、急加速、急旋回および急停止は危険ですので避けてください。とくに湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故になる恐れがあるため、急カーブでは減速するなどして、道路状況に応じた適切な運転をしてください。

▲警告

- 走行中は常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。とくに湿潤路、積雪路および凍結路走行時は、十分な車間距離を確保してください。
- 走行中に操縦不安定、または異常な音および振動を感じた時は、速やかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。外観上、異常がなくても、早期に専門店へ点検を依頼してください。

6. タイヤチェーン使用時のご注意

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するものを装着してください。
- タイヤチェーンを装着して積雪路および凍結路以外の道路を走行すると、タイヤ、チェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがあるので避けてください。

7. タイヤ／チューブ保管時のご注意

- タイヤ・チューブを保管する場所として下記のところは避けてください。
①直射日光の当たるところ ②水分・湿気の多いところ ③ガソリン・油類のあるところ ④熱の発生するところ（ストーブ、ヒーターなど）
⑤オゾンの発生するところ（モーターなど電気火花の出る装置のあるところ）

8. その他

- 瞬間バンク修理剤またはタイヤつや出し剤などで、タイヤが劣化するなど有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

▲警告

- タイヤつや出し剤を塗布する場合は、タイヤ接地面およびビード部には、絶対に塗布しないでください。付着した場合は、新品タイヤ装着後の慣らし走行と同じく、注意して走行してください。
- 廃タイヤを処理するには費用がかかります。

9. 不具合品のご相談、検査について

- ご購入された販売店様にお申し出ください。
- 販売店様は仕入れ取引先様にご相談ください。

タイヤ取り扱い上の警告・危険・注意記号

▲警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定され、かつ危険発生の度合いが高い内容を示しています。

▲危険

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

▲注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

アイ・アール・シー 井上ゴム工業(株)は、安心・安全を追求する二輪タイヤ専門メーカーです。

アイ・アール・シー 井上ゴム工業株式会社

☎ 0120-041718
irctire.jp

INDEX 2024 MOTORCYCLE TIRES

03 カテゴリー別インチサイズ早見表

05 ON ROAD RADIAL

» Touring
RMC810

06 ON ROAD BIAS

» Sport
RX-03 SPEC R
» Sport Touring
RX-02
RX-01
» Classic
GS-19
GS-11
» Standard
RS-310
» Cruiser
GS-23 / GS-21
WF-920
WF-920 HEAVY DUTY
NF27 / NR31 / NF53 / NR67 / GS-18

11 ON & OFF

GP-610
GP-410
GP-210
GP-21 / GP-22
GP-1

13 RACE

» Enduro
JX8 GEKKOTA
iX-09W GEKKOTA
VE-33s GEKKOTA
M5B EVO / VE-35 / VE-33 / GX20
» Motocross / Enduro
VX40 / VX30 / VX10
» Motocross
iX-07S / iX-05H / iX-KIDS
iX-07S 10inch / 45Z1 / 45F

18 TRIAL

TR-011
TR-011 TOURIST

19 MINI MOTO

GP-22 17inch
GP-22
GP-5 / TR1 / TG / MB99 DUAL / FB3
3R / GP-110 / TR / SP

21 SCOOTER

MOBICITY SCT-001
GP-212 / MB90 TUKTUK
MB520
MB62 / MB61 / MB58 / MB57 / MB68
MB48 / MB47 / MB65 / MB56 / MB38
MB52 / MB10 / MB3

24 MINI BIKE SPORT

MBR-750 PRO
MBR-740 DIX RR

25 STANDARD

NF30S / NR35 / NF30 / NF1 / NF63A
NF63B / NF3 / NF6 / NR6 / NF64 / NF65
NR79 / NR94 / NR78Y / NF20 / NF8
NR21 / NR74 / PZ-30 / PZ-35 / 2F / 2R
NF37 / NR41 / NF33 / NR39

27 SNOW

SN12 / SN26 / SN1 / SN22 / SN22S

28 ECO

ECOTA MB-80 / EC-R / SLR-93

29 TUBE

30 IRC GOODS

31 車種適合表

カテゴリー別インチサイズ早見表

リム径	タイヤサイズ	荷重指数 速度記号	タイプ	Front/ Rear	パターン
-----	--------	--------------	-----	----------------	------

ON ROAD RADIAL - Touring					
17	110/70R17	54H	TL	F	RMC810
	120/60ZR17	(55W)			
	120/70ZR17	(58W)			
	140/70R17	66H			
	150/60R17	66H	R	RMC810	
	160/60ZR17	(69W)			
	180/55ZR17	(73W)			
	190/50ZR17	(73W)			

ON ROAD BIAS					
15	130/90-15	66P	WT	R	NR31
					NR67
	140/80-15	67H	WT	R	GS-18
	150/80-15	70P	WT	R	GS-21
		70H	TL		WF-920
	170/80-15	77H	WT	R	GS-23
			TL		GS-23
16	100/90-16	54H	TL	F	RS-310
	120/90-16	63H	TL	R	RS-310
	130/90-16	67H	WT	F	GS-23
			TL	F	GS-23
		73H	TL	F	WF-920HD
	150/80-16	71H	TL	R	WF-920HD
					GS-23
17	90/80-17	46S	TL	F	RX-03 SPEC R
	90/90-17	49P	WT	F	NF53
	100/80-17	52H	TL	F	RX-02
	110/70-17	54S	WT	F	RX-01
			TL		RX-03 SPEC R
		54H	TL		RX-02
	110/80-17	57H	TL	F	RX-02
18	110/90-17	60S	WT	R	GS-19
		60H	TL		RS-310
	120/70-17	58H	TL	F	RX-03 SPEC R
			WT	R	RX-02
		58P	WT	R	RX-01
	120/80-17	61H	TL	R	RX-02
			F		WF-920
19	120/90-17	64H	TL	F	WF-920
	130/70-17	62S	WT	R	RX-01
			TL		RX-03 SPEC R
		62H	TL		RX-02
	130/80-17	65S	WT	R	GS-19
		65H	TL		RX-02
	130/90-17	68H	TL	R	RS-310
20	140/70-17	66H	TL	R	RX-03 SPEC R
					RX-02
	150/70-17	69H	TL	R	RX-03 SPEC R
					RX-02

リム径	タイヤサイズ	荷重指数 速度記号	タイプ	Front/ Rear	パターン
-----	--------	--------------	-----	----------------	------

18	80/100-18	47P	WT	F	NF27
		51P	WT	F	GS-21
	90/90-18	51S	WT	F	GS-19
		51H	TL		RS-310
	90/100-18	54S	WT	F	GS-19
	100/90-18	56S	WT	F	GS-19
		56H	TL		RS-310
19	110/80-18	58H	TL	R	RS-310
					GS-19
	110/90-18	61S	WT	R	RS-310
		61H	TL	F	
			R		
	120/80-18	62H	TL	R	RS-310
	120/90-18	65H	WT	F/R	WF-920
20			TL	R	RS-310
	130/70-18	63H	TL	F	GS-23
			R		GS-19
	130/80-18	66H	WT	R	GS-19
	140/70-18	67H	TL	R	RX-02
	150/70-18	70H	TL	R	RX-02
	3.00-18	4PR	WT	F	GS-11
21	3.50S-18	4PRS	WT	R	GS-11
	4.00H-18	64H	WT	R	GS-11
		57S	WT		RS-310
	100/90-19	57H	TL	F	GS-19
					RS-310
					WF-920
			WT		GS-18
22			TL	R	GS-19
	3.25-19	54H	WT	F	GS-11
	3.50-19	57H	WT	F	GS-11
	80/90-21	48H	WT	F	WF-920

ON & OFF					
16	90/100-16	51P	WT	R	GP-22
					GP-610
	120/90-16	63P	WT	R	GP-410
					GP-210
					GP-22
17	3.00-17	4PR	WT	R	GP-1
	4.60-17	62P	WT	R	GP-22
	110/80-17	57S	TL	F	GP-410
					GP-21
	130/80-17	65S	WT	R	GP-22
18					GP-210
	140/70-17	66S	TL	R	GP-410
		66H			GP-22

リム径	タイヤサイズ	荷重指数 速度記号	タイプ	Front/ Rear	パターン
-----	--------	--------------	-----	----------------	------

18	3.00-18	4PR	WT	R	GP-1
		4PR			GP-1
	4.10-18	59P	WT	R	GP-610
					GP-410
					GP-210
					GP-22
	4.60-18	63P	WT	R	GP-610
19					GP-410
					GP-210
					GP-22
	120/80-18	62P	WT	R	GP-610
					GP-210
					GP-22
			TL		GP-410
20	120/90-18	65P	WT	F/R	GP-22
	2.50-19	4PR	WT	F	GP-1
	70/100-19	42P	WT	F	GP-21
	80/100-19	49P	WT	F	GP-610
					GP-410
					GP-210
					GP-21
21	100/90-19	57S	WT	F	GP-210
					GP-21
	2.75-21	45P	WT	F	GP-1
					GP-610
					GP-410
					GP-210
22	3.00-21	51P	WT	F	GP-21
					GP-610
					GP-410
					GP-210
	80/100-21	51P	WT	F	GP-610
					GP-410
					GP-210

RACE - Enduro / Motocross					
10	2.50-10	33J	WT	F/R	iX-07S
	60/100-10	33J	WT	F/R	VX10
	80/100-10	46M	WT	F/R	iX-KIDS
12	3.00-12	4PR M	WT	R	45F
	80/100-12	50M	WT	R	VX10
14	2.50-14	4PR M	WT	F	45F
	3.60-14	4PR M	WT	R	45Z1
	60/100-14	29M	WT	F	VX10
16	90/100-14	49M	WT	R	VX10
	2.50-16	4PR	WT	F	45Z1
		51M	WT	R	VX10
17	90/100-16	52M	WT	R	iX-09W GEKKOTA
					VX10
	70/100-17	40M	WT	F	iX-05H

タイヤサイズ表示の見方

バイアスインチ表示

3.00 S 21 4PR
① ② ③ ④

- ①タイヤ幅の呼び(インチ)
②速度記号
③リム径の呼び(インチ)
④プライレーティング
- ⑤タイヤ幅の呼び(mm)
⑥偏平比(%)
⑦ロードインデックス(荷重指数)
- ⑧ロードインデックス(荷重指数)
⑨速度記号

ラジアルメトリック表示

120 / 60 R 17 M/C 55 H
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

バイアスメトリック表示

110 / 70 - 17 M/C 54 H
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①タイヤ幅の呼び(mm)
②偏平比(%)
③構造記号(バイアス)
④リム径の呼び(インチ)
- ⑤ロードインデックス(荷重指数)
⑥ロードインデックス(荷重指数)
⑦速度記号
- ⑧ロードインデックス(荷重指数)
⑨速度記号

速度記号表示

記号	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	ZR+(W)
速度 (km/h)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	270 超

タイヤタイプ

TL チュープレスタイプ WT チュープタイプ

カテゴリー別インチサイズ早見表

リム径	タイヤサイズ	荷重指数 速度記号	タイプ	Front/ Rear	パターン
-----	--------	--------------	-----	----------------	------

18	110/100-18	64M	WT	R	IX-09W GEKKOTA VE-33s GEKKOTA
					VE-33 JX8 GEKKOTA VX40 VX30
	120/80-18	62M	WT	R	M5B EVO
	120/90-18	65R	WT	R	GX20
		65M			VX40 VX30
19	140/80-18	70M	WT	R	M5B EVO GX20
		70R			GX20(SOFT)
	100/90-19	57M	WT	R	VX30
	110/90-19	62M	WT	R	VX40 VX30
	120/80-19	63M	WT	R	VX40 VX30
21	80/100-21	51M	WT	F	IX-09W GEKKOTA M5B EVO VE-35 VX40 VX30
					iX-05H iX-07S
					GX20
					VX40 VX30
	90/90-21	54R 54M	WT	F	VX40 VX30

TRIAL					
18	4.00-18	64P	TL	R	TR-011 TOURIST
		4PR R			TR-011
21	2.75-21	45P	WT	F	TR-011 TOURIST
		4PR			TR-011

MINI MOTO					
8	3.50-8	4PR 2PR	WT	F/R	SP TG
		4PR			TR SP
10	3.00-10	42J	TL	F/R	GP-110
	4.00-10	4PR	WT	F/R	TR1
	120/90-10	57J	TL	F/R	MB99 DUAL
	130/90-10	61J	TL	F/R	MB99 DUAL
12	100/90-12	59J	TL	F/R	GP-22
	120/70-12	51L	TL	F/R	GP-22
	120/80-12	65J	TL	F	TG
	130/70-12	56L	TL	F/R	GP-22
13	130/80-12	69J	TL	F/R	TG
	130/70-13	57P	TL	R	GP-22
14	2.75-14	4PR	WT	R	TR1
	110/80-14	53P	TL	F	GP-22
15	2.50-15	4PR	WT	F	TR1
					FB3
	2.50-17	38L	WT	F/R	TR1
					3R
17	80/90-17	44P	TL	F R	GP-5
	50P	WT	R	F/R	GP-22(17)

SCOOTER					
6	3.50-6	2PR	WT	F/R	MB10
8	3.00-8	2PR	WT	F/R	MB38
	70/100-8	27J	WT	F/R	MB52

リム径	タイヤサイズ	荷重指数 速度記号	タイプ	Front/ Rear	パターン
-----	--------	--------------	-----	----------------	------

10	2.75-10	2PR	WT	F/R	MB38
		2PR	WT		MB38
	3.00-10	42J	TL	F/R	MB520
					MB90
	3.50-10	51J	TL	F/R	MB520
		4PR	WT		MB90
	80/90-10	44J	TL	F/R	MB520
					MB90
	80/100-10	46J	TL	F/R	MB520
					MB90
	90/90-10	50J	TL	F/R	MB520
					MB65
	90/100-10	53J	TL	F	MB48
				R	MB47
12	100/90-10	56J	TL	F/R	MB520
					MB90
	110/80-10	58J	TL	R	MB47
	110/90-10	61J	TL	R	MB57
	120/90-10	66J	TL	R	SCT-001
	2.75-12	32J	WT	F	MB56
	60/100-12	36J	WT	F/R	MB80
	90/90-12	44J	TL	F/R	MB520
				F	MB58
	100/80-12	56J	TL	F	MB68
				F	MB48
	100/90-12	59J	TL	F/R	SCT-001
		64L	TL		
	110/70-12	47L	TL	F	SCT-001
			R	MB68	
110/100-12	67J	TL	F	SCT-001	
120/70-12	51L	TL	F/R	SCT-001	
13	120/80-12	55J	TL	F/R	SCT-001
		65L		F	MB62
	130/70-12	62L	TL	R	SCT-001
	130/80-12	69J	TL	R	MB61
	140/70-12	65L	TL	R	SCT-001
	110/70-13	48P	TL	F	SCT-001
13	110/90-13	55P	TL	F	SCT-001
	120/70-13	53P	TL	F	SCT-001
	130/70-13	63P	TL	R	SCT-001
	140/70-13	61P	TL	R	SCT-001
	150/70-13	64S	TL	R	SCT-001
	130/70-13	57P	TL	R	GP-212
14	80/90-14	40P	TL	F	SCT-001
	90/80-14	43P	TL	F	SCT-001
	90/90-14	46P	TL	F	SCT-001
	100/80-14	48P	TL	F	SCT-001
	100/90-14	51P	TL	R	SCT-001
110/70-14	50P	TL	F	SCT-001	
110/80-14	53P	TL	F	GP-212	
120/70-14	55P	TL	R	SCT-001	
120/80-14	58S	TL	F	SCT-001	
140/70-14	62P	TL	R	SCT-001	
15	120/70-15	56P	TL	F	SCT-001

MINI BIKE SPORT					
10	90/90-10	50J	TL	F/R	MBR-740 DIX RR
	3.00-10	42J	TL	F/R	MBR-740 DIX RR
	3.50-10	51J	TL	F/R	MBR-740 DIX RR
					サマースペシャル
12	100/90-12	59J	TL	F	MBR-750 PRO
	120/80-12	65J	TL	R	MBR-750 PRO

STANDARD					
6	130/90-6	53J	WT	R	PZ-35
8	130/70-8	42L	TL	R	PZ-35
10	3.50-10	41J	WT	F	PZ-30
	90/100-10	53J	TL	F	PZ-30
12	4.00-12	65J	WT	F	PZ-30
	100/100-12	62J	TL	F	PZ-30

リム径	タイヤサイズ	荷重指数 速度記号	タイプ	Front/ Rear	パターン
-----	--------	--------------	-----	----------------	------

14	2.50-14	32L	WT	F	NF30	
	2.75-14	35P	TL	F	NF1	
		4PR	WT	R	NR35	
				F	NF1	
		6PR	R	NR6		
	41P	TL				
	70/90-14	34P	WT	F	NF64	
	70/100-14	37P	WT	F	NF30S	
			TL	F	NF65	
80/90-14	40P	TL	R	NR79		
		WT				
80/100-14	49P	WT	R	NR35		
16	3.00-16	4PR	WT	F	NF6	
	3.50-16	4PR	WT	R	NR21	
				R	NR21	
17	2.25-17	4PR	WT	F	NF3	
	2.50-17	4PR	WT	R	NR6	
				F	NF6	
				38L	TL	NR74
				4PR	TL	NR6
	6PR	R	NR74			
	43L					
	2.75-17	4PR	WT	R	NR21	
	3.00-17	4PR	WT	F	NF8	
				R	NR21	
	60/100-17	33P	WT	F	NF63A	
	70/90-17	38P	TL	F	NF63B	
			WT		NF63B	
	70/100-17	40P	WT	F	NF37	
	80/90-17	44P	TL	R	NR94	
WT			NR41			
TL			NR78Y			
50P		TL				
90/80-17	46P	TL	F	NF33		
100/80-17	52P	TL	R	NR39		
18	2.75-18	4PR	WT	F	NF20	
	3.00-18	4PR	WT	R	NR21	
	70/100-18	41P	WT	F	2F	
				R	2R	

SNOW					
8	130/70-8	42L	TL	R	SN22
10	3.00-10	2PR	TL	F/R	SN1
					SN12
	3.50-10	4PR	WT	F/R	SN1
					SN22S
	90/100-10	53J	TL	F/R	SN22
12	110/80-10	58J	TL	R	SN22
	110/90-10	51J	TL	R	SN22
	3.00-12	4PR	WT	F/R	SN1
	90/90-12	44J	TL	F	SN22
	100/100-12	62J	TL	F	SN22
13	110/90-12	64L	TL	R	SN26
	130/70-13	63P	TL	R	SN26
14	2.75-14	41P	TL	F/R	SN12
					SN12
	70/100-14	37P	TL	F	SN12
					SN26
17	80/100-14	49P	WT	R	SN26
	90/80-14	49P	TL	F	SN26
	2.25-17	34L	WT	F/R	SN1
					SN12
	2.50-17	4PR	WT	F/R	SN1
17	70/90-17	38P	TL	R	SN26
					SN26


ON ROAD RADIAL



STRUCTURE / 構造

極太ナイロンとアラミドによるタフな作り


ゼロ度ベルト



ベースに極太ナイロンコード、ベルトには強靱で軽量なアラミドコードを採用。0度ベルト構造のアラミドコードを使用することで、剛性を維持しつつしなやかな乗り心地を実現。ツーリングを気持ちよく楽しむことができる。

PATTERN / パターン

太いワイドグループで高い排水性を確保

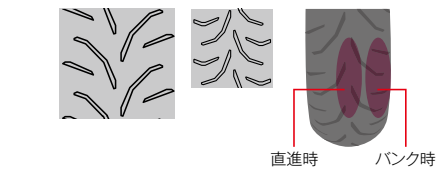

スポーティーで太いワイドグループと、センターからショルダーまで変化の少ないネガ比(トレッド面における溝の比率)により、コーナリング中も直進時と同等の高い排水性を確保。突然の雨でも不安のない走行を可能にする。偏摩耗

ON ROAD BIAS



FRONT		REAR					
	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	308409	90/80-17 M/C 46S	TL	582	89	2.15	1.85-2.50
	310238	110/70-17 M/C 54H	TL	591	110	3.00	2.75-3.50
	311238	120/70-17 M/C 58H	TL	605	120	3.50	3.00-3.50
REAR	302723	130/70-17 M/C 62H	TL	617	131	3.50	3.00-4.00
	313239	140/70-17 M/C 66H	TL	635	141	4.00	3.50-4.50
	314244	150/70-17 M/C 69H	TL	640	147	4.00	3.50-4.50



FRONT		REAR		●KAWASAKI : Ninja250R、Ninja250(14'~)、Z250			
	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	309405	100/80-17 M/C 52H	TL	592	100	2.50	2.15-2.75
	310235	110/70-17 M/C 54H	TL	591	109	3.00	2.75-3.50
	310409	110/80-17 M/C 57H	TL	613	108	2.50	2.15-3.00
	311236	120/70-17 M/C 58H	TL	603	120	3.50	3.00-3.50
REAR	302657	120/80-17 M/C 61H	TL	623	117	2.75	2.50-3.00
	302721	130/70-17 M/C 62H	TL	615	127	3.50	3.00-4.00
	302738	130/80-17 M/C 65H	TL	640	127	3.00	2.50-3.50
	313236	140/70-17 M/C 66H	TL	627	139	4.00	3.50-4.50
	314234	150/70-17 M/C 69H	TL	639	148	4.00	3.50-4.50
	313254	140/70-18 M/C 67H	TL	650	138	4.00	3.50-4.50
	314243	150/70-18 M/C 70H	TL	664	147	4.00	3.50-4.50

» Sport

PRO TECH ROAD WINNER RX-03 SPEC R



スポーツ走行におけるキレのある旋回性、高速コーナーでのグリップ性能とコントロール性能を高め、サーキット走行にも対応する。

RECOMMEND

- » サーキット走行を楽しみたい方
- » 気軽にスポーツ走行を楽しみたい方
- » 高い旋回性とグリップ性能をお求めの方

ON ROAD BIAS



	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	110234	110/70-17 M/C 54S	WT	588	109	3.00	2.75-3.50
	102709	120/70-17 M/C 58P	WT	—	—	3.50	3.00-4.00
REAR	102720	130/70-17 M/C 62S	WT	614	125	3.50	3.00-4.00

NEW

» Sport Touring

RX-01

NEW SIZE



極太のS字グルーブが新鮮なパターン。ライダーに絶対の安心感を与える。

RECOMMEND

- » オンロードバイアス、チューブタイプタイヤをお求めの方
- » 独特なパターンで見た目をカッコよくしたい方

● HONDA : CRF250M ● KAWASAKI : D-TRACKER X、KLX230SM 純正装着



	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	308610	90/90-18 M/C 51S	WT	623	91	2.15	1.85-2.50
	308620	90/100-18 M/C 54S	WT	641	96	2.15	1.85-2.50
	109609	100/90-18 M/C 56S	WT	645	101	2.50	2.15-2.75
	309646	100/90-19 M/C 57H	WT	666	104	2.50	2.15-2.75
	321659	100/90-19 M/C 57H	TL	—	—	2.50	2.15-2.75
REAR	302609	110/90-17 M/C 60S	WT	636	112	2.50	2.15-2.75
	102735	130/80-17 M/C 65S	WT	647	127	3.00	2.50-3.50
	310604	110/90-18 M/C 61S	WT	657	112	2.50	2.15-2.75
	321660	130/70-18 M/C 63H	TL	—	—	3.50	3.00-4.00
	302749	130/80-18 M/C 66H	WT	669	130	3.00	2.50-3.50

NEW

NEW

» Classic

PRO TECH

GS-19

NEW SIZE



クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。

RECOMMEND

- » クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方



	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	101954	3.00 - 18 4PR	WT	628	87	1.85	1.60-2.15
	301811	3.25H19 54H	WT	660	102	2.15	1.85-2.50
	302130	3.50H19 57H	WT	672	106	2.15	1.85-2.50
REAR	302096	3.50S18 4PR	WT	651	103	2.15	1.85-2.50
	302404	4.00H18 64H	WT	669	118	2.50	2.15-2.75

» Classic

GS-11



カワサキZシリーズをはじめ、1970～80年代を象徴する名車たちにベストマッチするロングセラータイヤ。

RECOMMEND

- » 旧車にお乗りの方

適応車種

- HONDA : 1969～ CB750FOUR(K0～K6)、1974～ CB400FOUR、I / II
- SUZUKI : 1976～ GS750、GT750
- KAWASAKI : 1972～ 900SUPER4(Z1)、1973～ 750RS(Z2)、1973～ 650RS(W3)、1973～ W1 SPECIAL、1969～ 500SS(マッハⅢ)

ON ROAD BIAS



» Standard

RS-310



20年以上の長きにわたってライダーたちに愛され続けるロングセラーモデル。多くのバイクに装着できる、豊富なサイズバリエーションが強い。安定したグリップと高い耐摩耗性能を兼ね備えるなど、トータルバランスに優れている。

RECOMMEND

» トータルバランスをお求めの方

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	302210	100/90-16 M/C 54H	TL	588	109	2.50	2.15-2.75
	302194	90/90-18 M/C 51H	TL	627	96	2.15	1.85-2.50
	108606	90/90-18 M/C 51S	WT	626	94	2.15	1.85-2.50
	302350	100/90-18 M/C 56H	TL	640	109	2.50	2.15-2.75
	302595	110/90-18 M/C 61H	TL	660	116	2.50	2.15-3.00
	302499	100/90-19 M/C 57H	TL	670	105	2.50	2.15-2.75
REAR	129423	100/90-19 M/C 57S	WT	671	102	2.50	2.15-2.75
	302679	120/90-16 M/C 63H	TL	620	125	2.75	2.50-3.00
	302767	130/90-16 M/C 67H	TL	638	137	3.00	2.50-3.50
	302556	110/90-17 M/C 60H	TL	634	120	2.50	2.15-3.00
	302794	130/90-17 M/C 68H	TL	668	140	3.00	2.50-3.50
	302576	110/80-18 M/C 58H	TL	636	112	2.50	2.15-3.00
	302585	110/90-18 M/C 61H	TL	655	116	2.50	2.15-3.00
	129425	110/90-18 M/C 61S	WT	659	111	2.50	2.15-2.75
	111426	120/80-18 M/C 62H	TL	655	128	2.75	2.50-3.00
	302699	120/90-18 M/C 65H	TL	670	127	2.75	2.50-3.00



» Cruiser

GS-23

NEW SIZE



ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。

- SUZUKI : INTRUDER 400/800、BOULEVARD 400/800 純正装着
- KAWASAKI : ELIMINATOR SE/ELIMINATOR 純正装着

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	102762	130/90-16 M/C 67H	WT	640	127	3.00	2.50-3.50
	112559	130/90-16 M/C 67H	TL	640	127	3.00	2.50-3.50
	129476	130/90-16 M/C 67H	TL	638	132	3.00	2.50-3.50
	—	130/70-18 M/C 63H	TL	—	—	3.50	3.00-4.00
REAR	116358	170/80-15 M/C 77H	WT	649	170	4.00	3.50-4.50
	116360	170/80-15 M/C 77H	TL	651	171	4.00	3.50-4.50
	129477	150/80-16 M/C 71H	TL	652	161	3.50	3.50-4.00

NEW

ON ROAD BIAS



» Cruiser

GS-21



排水性を高める細かなサイプと、幾何学的なグルーブをバランスよく配置。機能に裏打ちされた、美しいパターンデザインも魅力のモデル。

- SUZUKI : INTRUDER250 純正装着

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	108608	90/90-18 M/C 51P	WT	622	89	2.15	1.85-2.50
REAR	114241	150/80-15 M/C 70P	WT	621	151	3.50	3.00-4.00



» Cruiser

PRO TECH WILD FLARE

WF-920



個性的なファイアーパターンを採用。カスタムパーツのマスターピースとしてクルーザーはもちろん、さまざまなバイクに装着が可能。ツーリングを想定して、高い耐久性と耐摩耗性を確保。

» Cruiser

PRO TECH WILD FLARE

WF-920 HEAVY DUTY



大排気量マシンのパワーやウェイトを考慮したケース剛性の強化によって、良好な乗り心地と高いグリップ力を両立。市街地でのストップ&ゴー、連続するワインディング、そして突然の雨など、日本の交通事情と気象条件にマッチさせたヘビーデューティータイヤの決定版。

RECOMMEND

- » ワイルドなイメージをお求めの方
- » グリップ性能をお求めの方
- » 快適な乗り心地をお求めの方



WILD FLARE WF-920

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	302669	120/80-17 M/C 61H	TL	626	117	2.75	2.50-3.00
	302681	120/90-17 M/C 64H	TL	654	119	2.75	2.50-3.00
	309644	100/90-19 M/C 57H	TL	670	105	2.50	2.15-2.75
	309645	100/90-19 M/C 57H	WT	670	105	2.50	2.15-2.75
	307614	80/90-21 M/C 48H	WT	678	80	1.85	1.60-2.15
REAR	314240	150/80-15 M/C 70H	TL	633	154	3.50	3.00-4.00
	316356	170/80-15 M/C 77H	TL	660	175	4.00	3.50-4.50
	316357	170/80-15 M/C 77H	WT	660	175	4.00	3.50-4.50
	302850	140/90-16 M/C 71H	WT	662	146	3.50	2.75-3.50 在庫限り
FRONT / REAR	102698	120/90-18 M/C 65H	WT	676	119	2.75	2.50-2.75

WILD FLARE WF-920 HEAVY DUTY

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	302751	130/90-16 M/C 73H	TL	638	130	3.00	2.50-3.50
REAR	302752	130/90-16 M/C 73H	TL	637	131	3.00	2.50-3.50
	114249	150/80-16 M/C 71H	TL	647	159	3.50	3.00-4.00

ON ROAD BIAS



» Cruiser

NF27 / NR31



ミドルアメリカンを想定した設計が、安定した走りを生む信頼のモデル。路面の変化に柔軟に対応できるよう、コンパウンドやパターンを最適化。

●YAMAHA : DragStar250、XV250 Virago 純正装着

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	107779	80/100-18 M/C 47P	WT	623	82	1.85	1.60-2.15
REAR	102957	130/90-15 M/C 66P	WT	612	130	3.00	2.50-3.50



» Cruiser

NF53 / NR67



マシンとのベストなマッチングを約束する、専用設計の構造やパターンデザインを採用。純正装着モデルならではの快適な乗り心地をぜひ体感してほしい。

●KAWASAKI : ELIMINATOR125 純正装着

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	129410	90/90-17 M/C 49P	WT	596	89	2.15	1.85-2.50
REAR	129451	130/90-15 M/C 66P	WT	612	130	3.00	2.50-3.50



» Cruiser

GS-18



	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	302495	100/90-19 M/C 57H	WT	667	101	2.50	2.15-2.75
REAR	302831	140/80-15 M/C 67H	WT	612	136	3.50	2.75-3.50

ON & OFF



PRO TECH TRAIL WINNER

GP-610



オフ性能を重視したON&OFFカテゴリタイヤ。かつてXR250（欧州仕様）用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。

RECOMMEND

- » OFFロードでの走破力、登坂力を求める方
- » 自走して、トレールコースを楽しみたい方
- » ON&OFFどこでも行きたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	129427	80/100-19 M/C 49P	WT	641	82	1.85	1.60-2.15
	129430	80/100-21 M/C 51P	WT	691	83	1.85	1.60-2.15
	129428	2.75-21 45P	WT	688	85	1.85	1.40-1.85
	129429	3.00-21 51P	WT	699	87	1.85	1.60-2.15
REAR	129431	120/90-16 M/C 63P	WT	620	126	2.75	2.50-2.75
	129434	120/80-18 M/C 62P	WT	662	130	2.75	2.50-2.75
	129435	120/80-18 M/C 62P	TL	664	128	2.75	2.50-3.00
	129432	4.10-18 59P	WT	641	113	2.50	1.85-2.50
	129433	4.60-18 63P	WT	662	127	2.75	2.15-2.75



PRO TECH TRAIL WINNER

GP-410



GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることで、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へお勧めのモデル。

RECOMMEND

- » オンロードメインでたまに林道ツーリングを楽しむ方
- » グリップ性能をお求めの方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	110411	110/80-17 M/C 57S	TL	616	109	2.50	2.15-3.00
	107792	80/100-19 M/C 49P	WT	641	82	1.85	1.60-2.15
	102279	80/100-21 M/C 51P	WT	691	83	1.85	1.60-2.15
	101564	2.75-21 45P	WT	688	85	1.85	1.40-1.85
	10168J	3.00-21 51P	WT	699	87	1.85	1.60-2.15
REAR	111391	120/90-16 M/C 63P	WT	627	125	2.75	2.50-2.75
	113241	140/70-17 M/C 66S	TL	630	141	4.00	3.50-4.50
	10267H	120/80-18 M/C 62P	WT	658	123	2.75	2.50-2.75
	10267J	120/80-18 M/C 62P	TL	656	125	2.75	2.50-3.00
	102468	4.10-18 59P	WT	647	108	2.50	1.85-2.50
	10261G	4.60-18 63P	WT	658	123	2.75	2.15-2.75

ON & OFF



PRO TECH TRAIL WINNER

GP-210



オフロードバイクでオンロードを快適に——。そんなライダーたちの声を反映して生まれたON & OFFタイヤの決定版。アスファルトでのライディングを最優先に考え、高いグリップ性能と排水性を確保。

RECOMMEND

- » オンロードがメインの方
- » グリップ性能をお求めの方
- » ウェット性能をお求めの方

●KAWASAKI : VERSYS-X 250 / TOURER 純正装着

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	109648	100/90-19 M/C 57S	WT	667	107	2.50	2.15-2.75
	107790	80/100-19 M/C 49P	WT	646	83	1.85	1.60-2.15
	101562	2.75-21 45P	WT	693	85	1.85	1.40-1.85
	10168H	3.00-21 51P	WT	707	90	1.85	1.60-2.15
	107857	80/100-21 M/C 51P	WT	694	86	1.85	1.60-2.15
REAR	102675	120/90-16 M/C 63P	WT	619	125	2.75	2.50-2.75
	102739	130/80-17 M/C 65S	WT	637	129	3.00	2.50-3.50
	10267B	120/80-18 M/C 62P	TL	661	124	2.75	2.50-3.00
	10267A	120/80-18 M/C 62P	WT	661	124	2.75	2.50-2.75
	102462	4.10-18 59P	WT	648	113	2.50	1.85-2.50
	102618	4.60-18 63S	WT	659	126	2.75	2.15-2.75



PRO TECH FOOTLOOSE

GP-21 / GP-22



幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。
林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。

RECOMMEND

- » オンロードもオフロードも安心して走行したい方
- » オフロードモデルのイメージを崩したくない方

●HONDA : CRF450L、CRF250L / RALLY 純正装着

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	110410	110/80-17 M/C 57S	TL	612	106	2.50	2.15-3.00
	107791	80/100-19 M/C 49P	WT	643	87	1.85	1.60-2.15
	109649	100/90-19 M/C 57S	WT	661	99	2.50	2.15-2.75
	106773	70/100-19 M/C 42P	WT	628	74	1.60	1.40-1.85
	129261	2.75-21 45P	WT	687	82	1.85	1.40-1.85
	101679	3.00-21 51P	WT	702	92	1.85	1.60-2.15
	102278	80/100-21 M/C 51P	WT	692	85	1.85	1.60-2.15
REAR	111390	120/90-16 M/C 63P	WT	622	124	2.75	2.50-2.75
	108573	90/100-16 M/C 51P	WT	591	98	2.15	1.85-2.50
	102726	130/80-17 M/C 65S	WT	637	127	3.00	2.50-3.50
	113240	140/70-17 M/C 66S	TL	629	138	4.00	3.50-4.50
	102610	4.60-17 62P	WT	633	125	2.75	2.15-2.75
	302674	120/80-18 M/C 62P	WT	655	123	2.75	2.50-2.75
	30267C	120/80-18 M/C 62P	TL	656	123	2.75	2.50-3.00
	129371	4.10-18 59P	WT	645	114	2.50	1.85-2.50
	10261F	4.60-18 63P	WT	658	127	2.75	2.15-2.75
	102707	120/90-18 M/C 65P	WT	676	123	2.75	2.50-2.75



GP-1



	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	301387	2.50-19 4PR	WT	622	67	1.60	1.40-1.60
	101563	2.75-21 4PR	WT	686	76	1.85	1.40-1.85
	301687	3.00-21 4PR	WT	704	83	1.85	1.60-2.15
	129276	3.00-17 4PR	WT	606	79	1.85	1.60-2.15
REAR	301651	3.00-18 4PR	WT	631	82	1.85	1.60-2.15
	102467	4.10-18 4PR	WT	652	101	2.50	1.85-2.50

RACE



DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Enduro

PRO TECH

JX8 GEEKOTA

EXTREME ED EDX XC



本場アメリカのエンデューロクロス、ハードエンデューロ用に開発した、ガレ場、根っこ、キャンバーなどの滑りやすい路面で高いグリップ力を発揮する進化版ガミータイヤ。

デュアルコンパウンドの採用でサイド剛性が高まった結果、よりハイスピードなライディングを可能にすると同時にバンクのリスクも低減している。

RECOMMEND

- » 強力なグリップ性能をお求めの方
- » スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方
- » iX-09W GEEKOTAでは剛性不足を感じる方

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
REAR	310781	110/100-18 64M	WT

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Enduro

PRO TECH

iX-09W GEEKOTA

EXTREME ED



ハードエンデューロ専用タイヤ。ガレ場、グリップの悪い腐葉土、ウッズ、木の根、砂の浮いた岩盤や沢など、従来のエンデューロタイヤではグリップしにくい、あらゆる難所で突出したグリップ性能を発揮。ヒルクライムも得意とする。

RECOMMEND

- » 強力なグリップ性能をお求めの方
- » スピードよりも走破力が求められるレースに参戦される方
- » ハードエンデューロでタイヤ選択に迷っている方

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	107355	80/100-21 51M	WT
REAR	308558	90/100-16 52M	WT
	102652	110/100-18 64M	WT

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Enduro

PRO TECH

VE-33s GEEKOTA

EXTREME ED XC



ハードエンデューロからクロスカンントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEEKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカンントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEEKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。

RECOMMEND

- » 強力なグリップ性能をお求めの方
- » 1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方
- » クロスカンントリーなどのハイスピードレースに参戦される方

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
REAR	102653	110/100-18 64M	WT

RACE



DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Enduro

M5B EVO

EXTREME ED XC



ブロックの高さからくる強烈なトラクション性能は、本場アメリカのヒルクライムレースで証明済み。140サイズはマディコンディションのレース、ヒルクライムが勝負を決めるレース、120サイズは軽快性とコーナーでの旋回性が求められるクロスカントリーに最適。

RECOMMEND

- » マディレースに参戦される方
- » 強力なトラクション性能をお求めの方

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	321699	80/100-21 51M	WT
REAR	321667	120/80-18 62M	WT
	321698	140/80-18 70M	WT



DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Enduro

VE-35 / VE-33

EXTREME ED XC



エンジンの出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーを最適化することで、どんな路面でも確実なグリップ性能を発揮する。

RECOMMEND

- » ややハードなコンディションを楽しみたい方

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	329401	80/100-21 51M	WT
REAR	329415	110/100-18 64M	WT



» Enduro

GX20

ED XC

NEW SIZE



FIMレギュレーションに対応。昨今のエンデューロマシンの高性能化、競技レベルの向上に対応する為、耐摩耗性能及びコーナリング時のトラクション性能の向上を狙いました。フロント、リア共に2P+B（プレーカー）構造の採用、耐摩耗性能に優れた新コンパウンドの開発によりトップライダーの激しいライディングにも対応。
※FIMレギュレーションのJEC（全日本エンデューロ選手権）やJNCC（スキー場ラウンドのCOMPクラス）はFIMタイヤ装着が条件となっています
※JEC、JNCC共にリアタイヤのみFIM装着の条件となっています。

RECOMMEND

- » FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】
- » あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
FRONT	108677	90/90-21 M/C 54R	WT	704	95
REAR	102708	120/90-18 M/C 65R	WT	680	120
	113342	140/80-18 M/C 70R	WT	695	139
REAR (SOFT)	113343	140/80-18 M/C 70M	WT	692	138

NEW

RACE



DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross / Enduro

VX40

MX ED XC



クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム～ハード路面用次世代オフロードタイヤ。「ユーザーファースト」をコンセプトに、エキスパートからビギナーまで、全てのユーザーの使用環境を想定し開発。ハード路面のみならず、ガレ、木の根、ウツズ等様々なシチュエーションがあるレースに最適で、あらゆる土質において安定したパフォーマンスを発揮します。硬い路面でも高いグリップ性能と安定したブレーキング性能を保ちます。フロントは剛性の適正化によりハード路面でもコントロールしやすく、リアは安定感とショック吸収性の高いタイヤとなっています。

RECOMMEND

- » ミディアム路面からハード路面まで高いグリップ性能をお求めの方
- » 1本でモトクロスからクロスカントリーレースまで楽しみたい方

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	321665	80/100-21 51M	WT
	321666	90/90-21 54M	WT
REAR	321668	110/100-18 64M	WT
	321669	120/90-18 65M	WT
	321670	110/90-19 62M	WT
	321671	120/80-19 63M	WT



DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross / Enduro

VX30

MX ED XC



あらゆる路面で安定したパフォーマンスを発揮する“ユーザーファーストなタイヤ”をコンセプトに、エンデューロ、クロスカントリーのトップ選手と開発。フロントタイヤの優れたショック吸収性は、ライダーに安心感を与える。リアタイヤは加速時、コーナー進入時ともに滑りが少なく、高いトラクションをもたらす。

RECOMMEND

- » ソフト路面で高いグリップ性能をお求めの方
- » 1本でモトクロスからクロスカントリーレースまで楽しみたい方

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	321651	80/100-21 51M	WT
	321652	90/90-21 54M	WT
	321653	110/100-18 64M	WT
REAR	321654	120/90-18 65M	WT
	321658	100/90-19 57M	WT
	321655	110/90-19 62M	WT
	321656	120/80-19 63M	WT



RACE

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross / Enduro

VX10 MX ED XC

小排気量モトクロス、エンデューロマシン用に新たに開発し、ソフト～ミディアム路面をワイドにカバー。耐久性、安定性に優れたNEWコンパウンドを採用。ブロック形状や高さの最適化を図ることにより、コーナリングからの立ち上がり時に優れたグリップ性能とコントロール性能を発揮する。

RECOMMEND

» 1本でモトクロスコースからエンデューロコースまで楽しみたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	129403	60/100-14 29M	WT
	129404	70/100-17 40M	WT
	129405	70/100-19 42M	WT
REAR	129406	80/100-12 50M	WT
	129407	90/100-14 49M	WT
	129408	90/100-16 51M	WT
FRONT/REAR	129402	60/100-10 33J	WT

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross

iX-07S MX ED XC

ミディアムからソフトな路面に対応。iX-05Hよりも高いブロック剛性は食いつきがよく、晴天時のサンド路面でも威力を発揮。レース後半に予想される乾路面にも、高さのあるブロックによって難く対応。

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	302273	80/100-21 51M	WT

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross

iX-05H MX ED XC


断面形状の変化が少ないフロントブロックが、クセのない安定感のあるハンドリングを実現。ブロックを最適に配置したリアタイヤはトラクションに優れ、コーナリングからの鋭い立ち上がりを可能にする。

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	306755	70/100-17 40M	WT
	106774	70/100-19 42M	WT
REAR	321896	90/100-14 49M	WT
	108574	90/100-16 52M	WT

RACE

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross

iX-KIDS MX

マディコンディションの定番、M5Bの流れを汲む小排気量用モデル。

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	121751	80/100-10 46M	WT

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross

iX-07S ^{10 inch} MX

あらゆる路面に対応する、iX-07Sのキッズモデル。

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	129003	2.50-10 33J	WT

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross

45Z1 MX

80ccクラスに対応したジュニアモデル。

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	129076	2.50-16 4PR	WT
REAR	129342	3.60-14 4PR	WT

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross

45F MX

80ccクラスに対応したジュニアモデル。

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	101285	2.50-14 4PR	WT
REAR	121585	3.00-12 4PR	WT

TRIAL



DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

TRIAL WINNER

TR-011



初動からセクションを確実にグリップする低反発弾性コンパウンドを採用。リアタイヤのブロックに施した細かなサイブが、あらゆる路面をしっかりホールドする。シビアなマシンコントロールが要求されるバイクトライアルにおいて最高のパフォーマンスを発揮。

RECOMMEND

» トライアルコンペティションに参戦される方

	iRC No. (旧コード)	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	101565	2.75-21 4PR	WT
REAR	102394	4.00R18 4PR	TL
	102395 (302385)	4.00R18 4PR	WT

※旧コードでも発注可能です



TRIAL WINNER

TR-011 TOURIST



TR-011をベースに開発された公道走行可能なトライアルタイヤ。トライアルはもちろん、エンデューロやトレイルマシンでの山遊びといった幅広いシチュエーションに使える。

RECOMMEND

» 沢や濡れた岩盤などを走行される方
» 自走で山遊びをされる方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	101560	2.75-21 45P	WT	697	79	1.85	1.40-1.85
REAR	102382	4.00-18 64P	TL	685	109	2.50	2.15-3.00

MINI MOTO



PRO TECH FOOTLOOSE

GP-22 17 inch



CROSS CUB 110、CT125用の17インチがラインナップに追加。CROSS CUB 110/CT125純正装着のGP-5よりもオフロード性能を高め、舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。

RECOMMEND

» オンロードもオフロードも楽しみたい方
» CROSS CUB 110、CT125をカスタムしたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	107584	80/90-17 M/C 50P	WT



PRO TECH FOOTLOOSE

GP-22



RECOMMEND

» GROM125、Z125 PRO、KSR110、ADV150に
ブロックタイヤを履かせたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	321690	110/80-14 M/C 53P	TL	534	108	2.50	2.15-3.00
REAR	321691	130/70-13 M/C 57P	TL	507	129	3.50	3.00-4.00
	329551	100/90-12 59J	TL	485	98	2.50	2.15-2.75
FRONT / REAR	329552	120/70-12 51L	TL	471	121	3.50	2.75-3.50
	329553	130/70-12 56L	TL	488	130	3.50	3.00-4.00




GP-5



※1 ● HONDA : CT125、CROSS CUB 110 純正装着
※2 ● HONDA : CROSS CUB 110 純正装着 ('22~)

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
FRONT	107582	80/90-17 M/C 44P	WT	※1
	129411	80/90-17 M/C 44P	TL	※2
REAR	107583	80/90-17 M/C 50P	WT	※1
	129412	80/90-17 M/C 44P	TL	※2

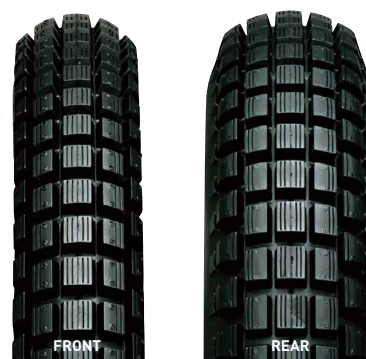

TR1



	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	301296	2.50-15 4PR	WT
REAR	321427	2.75-14 4PR	WT
FRONT / REAR	10132T	2.50-17 38L	WT
	322330	4.00-10 4PR	WT



製品情報はこちら

MINI MOTO



TG



ホンダ モンキー(50cc)で実績のあるTG(＝トラクターグリップ)を12インチ化し、モンキー125にも装着可能に。<モンキー＝キャラメルブロックのタイヤ>というイメージをもつ往年のモンキーファンも納得。

RECOMMEND

- » モンキー50の純正タイヤをお求めの方
- » モンキー125にも昔ながらのモンキーのイメージを持たせたい方

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	329561	120/80-12 65J	TL	497	119	2.75	2.50-3.50
REAR	329562	130/80-12 69J	TL	515	133	3.00	2.50-3.50
FRONT / REAR	121907	3.50-8 2PR	WT	387	98	2.50※	2.15-2.50※

※2つ割りリム(左右分かれるタイプ):2.50 通常ホイール:2.15



MB99 DUAL



適応車種 ●HONDA : ZOOMER ●YAMAHA : VOX、BW'S

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT / REAR	321657	120/90-10 57J	TL	472	121	2.75	2.75-3.50
	321682	130/90-10 61J	TL	494	131	3.00	3.00-3.50



FB3

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	10148C	2.75-17 41P	WT



3R

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	301482	2.75-17 41P	WT



GP-110

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	121727	3.00-10 42J	TL



TR

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	122317	4.00-8 4PR	WT



SP

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	121900	3.50-8 4PR	WT
	322310	4.00-8 4PR	WT

SCOOTER



FRONT

REAR

PRO TECH

MOBICITY

SCT-001




125～600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。

RECOMMEND

- » 降雨時でもバイクを利用する方
- » 通勤、通学向け
- » 乗り心地重視の方


耐摩耗性を維持しつつグリップ性能を向上



高品質なコンパウンドの採用により、十分な耐摩耗性能を維持しながら、ドライ・ウェットいずれの路面でもグリップ力を向上させることに成功した。社内テストでは従来品に比べ、ドライグリップが約15%、ウェットグリップが約10%アップ。その他の性能も軒並み向上し、トータルバランスに優れたタイヤに仕上がった。


ドライ・ウェット路面のブレーキ性能が向上

制動距離の比較



従来品に比べドライ路面で約8%、ウェット路面で約10%の制動性能アップをテストコースで確認。素早く停止できる性能は、事故などのトラブルや雨天でのスリップといったリスクを低減させると同時に、大きな安心感をライダーに与える。

高まった安定性、操作性、乗り心地



タイヤの設計をゼロからすべて見直し、排水性に長けたまったく新しいデザインのパターンを採用。従来品と比べて操作性、乗り心地、安定性の評価が大幅にアップした(当社テストライダー比較)。爽快な操作性と良好な乗り心地には、確かな違いが感じられるはずだ。

装着可能な主要車種

- HONDA : FORZA Si、FORZA Z、PCX HYBRID、PCX e:HEV、GROM、Dio110、Ape50/100、SILVER WING 400/600、FUSION
- YAMAHA : GRAND MAJESTY 400、MAJESTY、XMAX、TRICITY 300、TRICITY、CYGNUS X SR、MAXAM、GRAND AXIS、MAJESTY S、NMAX
- SUZUKI : SKYWAVE、Gemma、BURGMAN、Address110
- KAWASAKI : Z125 PRO、KSR110

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	129896	110/70-12 47L	TL	465	109	3.00	2.50-3.50
	329573	110/100-12 67J	TL	526	114	2.50	2.50
	321664	110/70-13 M/C 48P	TL	488	109	3.00	2.50-3.50
	329565	110/90-13 M/C 55P	TL	528	108	2.50	2.15-3.00
	329574	120/70-13 M/C 53P	TL	498	121	3.50	2.75-3.50
	129879	80/90-14 M/C 40P	TL	505	80	1.85	1.85-2.15
	129883	90/80-14 M/C 43P	TL	500	89	2.15	1.85-2.50
	129889	90/90-14 M/C 46P	TL	520	89	2.15	1.85-2.50
	329557	100/80-14 M/C 48P	TL	519	101	2.50	2.15-2.75
	329575	110/70-14 M/C 50P	TL	511	111	3.00	2.50-3.50
	321673	120/70-14 M/C 55P	TL	526	119	3.50	2.75-3.50
	329567	120/80-14 M/C 58S	TL	548	118	2.75	2.50-3.00
	329559	120/70-15 M/C 56P	TL	553	121	3.50	2.75-3.50
	329568	120/90-10 66J	TL	468	121	2.75	2.75-3.50
	329569	130/70-12 62L	TL	490	127	3.50	3.00-4.00
REAR	329571	140/70-12 65L	TL	506	142	4.00	3.50-4.50
	329570	130/70-13 M/C 63P	TL	518	127	3.50	3.00-4.00
	321697	140/70-13 M/C 61P	TL	532	145	4.00	3.50-4.50
	329572	150/70-13 M/C 64S	TL	537	147	4.00	3.50-4.50
	129890	90/90-14 M/C 46P	TL	522	89	2.15	1.85-2.50
	129895	100/90-14 M/C 51P	TL	535	100	2.50	2.15-2.75
	329558	120/70-14 M/C 55P	TL	523	120	3.50	2.75-3.50
	329560	140/70-14 M/C 62P	TL	553	142	4.00	3.50-4.50
	129891	100/90-12 59J	TL	489	100	2.50	2.15-2.75
	329564	110/90-12 64L	TL	505	108	2.50	2.15-3.00
FRONT / REAR	329566	120/70-12 51L	TL	474	121	3.50	2.75-3.50
	321676	120/80-12 55J	TL	498	120	2.75	2.50-3.50



SCOOTER



GP-212



シティーアドベンチャー「ホンダ ADV150」専用に開発した、ブロックパターンのチューブレスタイヤ。アドベンチャースタイルにふさわしい、未舗装路での走行も考慮したオールラウンドタイヤとして登場。

●HONDA : ADV150、ADV160 純正装着

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	321688	110/80-14 M/C 53P	TL	535	107	2.50	2.15-3.00
REAR	321689	130/70-13 M/C 57P	TL	512	126	3.50	3.00-4.00

MB90 *TUKTUK*

豊富なグループが高いウェット性能を発揮。50ccスクーターの幅広い車種に対応するサイズラインナップ。

RECOMMEND

- » 普段のお買い物に使用されている方
- » 比較的距離の短い通勤／通学で使用されている方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	129833	3.00-10 42J	TL
	12199P	3.50-10 51J	TL
	129598	80/90-10 44J	TL
	121093	80/100-10 46J	TL
	129617	90/90-10 50J	TL
	121230	100/90-10 56J	TL

装着可能な主要車種

- HONDA : TACT、TODAY、Dio、GIORNO、Dunk
- YAMAHA : JOG、Vino ●SUZUKI : Let's 4/5、Address V50

URBANMASTER
MB520

普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90～125ccクラスのみドルスクーターに最適なモデル。

RECOMMEND

- » 耐摩耗性を求める方
- » 長距離の通勤／通学で使用されている方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT / REAR	329576	3.00-10 42J	TL	415	86	2.50	1.85-2.50
	329577	3.50-10 51J	TL	438	95	2.50	2.50
	329578	80/90-10 44J	TL	401	80	2.15	1.85-2.15
	329582	80/100-10 46J	TL	417	84	1.85	1.85-2.15
	329579	90/90-10 50J	TL	418	90	2.15	2.15-2.50
	329581	100/90-10 56J	TL	437	101	2.50	2.15-2.75
	329580	90/90-12 44J	TL	463	89	2.15	1.85-2.50

SCOOTER



MB62



MB61



MB58



MB57

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	121637	120/80-12 65J	TL
REAR	122540	130/80-12 69J	TL

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	121132	90/90-12 44J	TL
REAR	122410	110/90-10 61J	TL



MB68



MB48



MB47

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	122461	100/80-12 56J	TL
REAR	122394	110/70-12 47L	TL

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	122032	90/100-10 53J	TL
REAR	122495	100/90-12 59J	TL
	122033	90/100-10 53J	TL
	122401	110/80-10 58J	TL



MB65



MB56



MB38

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	129615	90/90-10 50J	TL

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	121414	2.75-12 32J	WT

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	129802	3.00-8 2PR	WT
	129732	2.75-10 2PR	WT
	129831	3.00-10 2PR	WT



MB52



MB10



MB3

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	121076	70/100-8 27J	WT

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	121881	3.50-6 2PR	WT

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	12199N	3.50-10 4PR	WT



MINI BIKE SPORT



MBR-750 PRO



サーキット生まれのミニバイクレース用ハイグリップタイヤ。緻密な計算に基づいて生み出されたプロファイルが、コーナー進入時にも安定したブレーキング性能と卓越したコーナーリング性能を発揮する。フロント、リアともに求められるパフォーマンスを最大限に引き出すため、専用コンパウンドを配合。飛躍的に向上した接地性が、ライダーの意志を確実に路面へと伝える。MBR-750の安心感、接地感はそのまま、タイヤ剛性の見直しにより軽快性、旋回性能がさらにレベルアップした。

RECOMMEND

- » ミニバイクレースに参戦される方
- » 一般公道からサーキット走行まで楽しみたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT	122484	100/90-12 59J	TL	487	101	2.50	2.15-2.75
REAR	122552	120/80-12 65J	TL	505	122	2.75	2.50-3.50



MBR-740 DIX RR

ディックスダブルアール



10インチ、ミニバイクレース用ハイグリップタイヤ。3.50-10サイズには熱ダレ対策コンパウンドを用いたサマースペシャルもラインナップ。

RECOMMEND

- » ミニバイクレースに参戦される方
- » 一般公道からサーキット走行まで楽しみたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT / REAR	321707	3.00-10 42J	TL	409	86	2.50	1.85-2.50
	321968	3.50-10 51J	TL	433	95	2.50	2.50
	32199E	3.50-10 51J ※サマースペシャル	TL	433	95	2.50	2.50
	121114	90/90-10 50J	TL	418	90	2.15	2.15-2.50

STANDARD



NF30S

※1 ● HONDA
Super Cub PRO (50/110)
CROSS CUB 50 純正装着
※2 Super Cub 110 PRO
(22~) 純正装着

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
FRONT	129862	70/100-14 M/C 37P	WT	※1
	129897	70/100-14 M/C 37P	TL	※2



NR35

※3 ● HONDA
Super Cub PRO (50/110)
CROSS CUB 50 純正装着
※4 Super Cub 110 PRO
(22~) 純正装着

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
REAR	121440	2.75-14 4PR	WT	※3
	129881	80/100-14 M/C 49P	WT	※3
	129898	80/100-14 M/C 49P	TL	※4



NF30

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	101288	2.50-14 32L	WT



NF1

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	12144T	2.75-14 4PR	WT
	32144L	2.75-14 35P	TL



NF63A

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	101251	60/100-17 M/C 33P	WT



NF63B

※5 ● HONDA
Super Cub C125
Super Cub 110 純正装着

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	10148K	70/90-17 M/C 38P	WT
	329554	70/90-17 M/C 38P	TL



NF3

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	329031	2.25-17 4PR	WT



NF6

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	30160J	3.00-16 4PR	WT
	329107	2.50-17 4PR	WT



NR6

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
REAR	12144V	2.75-14 4PR	WT
	12144W	2.75-14 6PR	WT
	32144M	2.75-14 41P	TL
	329032	2.25-17 4PR	WT
	329108	2.50-17 4PR	WT
	10132B	2.50-17 6PR	WT



NF64

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	129858	70/90-14 M/C 34P	WT



NF65

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	129874	80/90-14 M/C 40P	TL



NR79

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
REAR	129873	80/90-14 M/C 40P	WT
	129875	80/90-14 M/C 40P	TL



製品情報はこちら

STANDARD

多くの国内メーカーモデルに装着できる充実のラインナップ



NR94

●HONDA
Super Cub C125 純正装着

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
REAR	329555	80/90-17 M/C 44P	TL
	—	80/90-17 M/C 50P	TL



NR78Y

※1 ●HONDA
Super Cub 110 純正装着

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
REAR	101252	60/100-17 M/C 33P	WT
	107579	80/90-17 M/C 44P	WT
	129414	80/90-17 M/C 50P	TL



NF20

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	301431	2.75-18 4PR	WT



NF8

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	301624	3.00-17 4PR	WT



NR21

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
REAR	301601	3.00-16 4PR	WT
	301999	3.50-16 4PR	WT
	129230	2.75-17 4PR	WT
	301627	3.00-17 4PR	WT
	301643	3.00-18 4PR	WT



NR74

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
REAR	10132W	2.50-17 38L	WT
	10132X	2.50-17 43L	WT



PZ-30

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	12199M	3.50-10 41J	WT
	122030	90/100-10 53J	TL
	122350	4.00-12 65J	WT
	122498	100/100-12 62J	TL
REAR	125602	130/90-6 53J	WT
	122520	130/70-8 42L	TL

●HONDA : GYRO X、GYRO CANOPY('08~) 純正装着



PZ-35



2F

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	129501	70/100-18 M/C 41P	WT
REAR	129502	70/100-18 M/C 41P	WT



2R



NF37

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	106753	70/100-17 M/C 40P	WT
REAR	107578	80/ 90-17 M/C 44P	WT



NR41



NF33

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	108401	90/80-17 M/C 46P	TL
REAR	109411	100/80-17 M/C 52P	TL



NR39

製品情報はこちら



SNOW

雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤシリーズ

NEW
SNOW

雪上性能を重視される方におすすめ!

ニュースノータイヤの特徴

SIPE / サイプ

タイヤトレッド面に入れた微細なサイプが、氷を引っかく“エッジ効果”を発揮。

PATTERN / パターン

加速&制動時に、ブロックエッジが効率的に作用するパターン配置。

COMPOUND / コンパウンド

従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパクトを採用。



サイプ入り

SN12

RECOMMEND

» 圧雪路面での性能を重視される方
» 冬場に業務で使用される方

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	121302	70/100-14 M/C 37P	WT
REAR	121312	80/100-14 M/C 49P	WT
FRONT / REAR	321733	3.00-10 42J	TL
	121454	2.75-14 35P	WT
	12144S	2.75-14 41P	TL
	121455	2.75-14 41P	WT
	101239	2.25-17 33L	WT
	10132F	2.50-17 38L	WT



サイプ入り

SN26

RECOMMEND

» 圧雪路面での性能を重視される方
» 冬場に業務で使用される方

適応車種

●HONDA : PCX、Dio110
●YAMAHA : TRICITY125/155

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	129899	70/100-14 M/C 37P	TL
	129884	90/80-14 M/C 49P	TL
	129416	70/90-17 M/C 38P	TL
REAR	122510	110/90-12 64L	TL
	122547	130/70-13 M/C 63P	TL
	129900	80/100-14 M/C 49P	TL
FRONT/REAR	129417	80/90-17 M/C 50P	TL



サイプ無し

SN1

RECOMMEND

» 積雪が少ない地域でご使用の方
» 耐摩耗性を重視される方(深溝)

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT/REAR	32153K	3.00-10 2PR	TL
	121943	3.50-10 4PR	WT
	321586	3.00-12 4PR	WT
	101240	2.25-17 34L	WT
	10132S	2.50-17 4PR	WT



サイプ入り

SN22/SN22S

RECOMMEND

» 圧雪路面での性能を重視される方
» 冬場に業務で使用される方

適応車種

●HONDA : GYRO、BENLY
●YAMAHA : GEAR

	IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	122031	90/100-10 53J	TL
FRONT	321127	90/90-12 44J	TL
	122499	100/100-12 62J	TL
	122521	130/70-8 42L	TL
REAR	122405	110/80-10 58J	TL
	122413	110/90-10 61J	TL



製品情報はこちら

ECO



ECOTA エコタ [®] <ECOTA(エコタ)>は、低燃費社会の実現へ向けてIRCが提案するエコタイヤ。ソーラーカー専用タイヤへの取り組みなどで培ってきた技術をもとに開発され、低い転がり抵抗と長寿命を実現している。※ECOTAは井上ゴム工業(株)の登録商標です



ヤマハ電動バイク EC-03 純正装着

ECOTA エコタ [®]
MB-80

コンパウンドをゼロから見直し、転がり抵抗を抑えた低燃費モデル。旧製品をブラッシュアップすることで、より環境に優しいタイヤへと生まれ変わった。

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	121052	60/100-12 36J	WT

未来の乗り物へつながる2つの専用タイヤ



EC-R **公道走行不可**

トレッドからサイドウォールにいたるまで、徹底的に軽量化を追求したエコランカー専用タイヤ。トレッドコンパウンドもエコランカー専用設計になっており、低転がり抵抗とハイグリップを実現している。

iRC No.	サイズ	ビード	空気圧 kPa	kgf/cm ²	PSI	重量(g)
19536V	HE 20 × 1.75	スチール	500	5.0	75	210
19506V	HE 14 × 2.10	スチール	500	5.0	75	155



SLR-93 **公道走行不可**

太陽電池から生まれる電力で走るソーラーカー専用タイヤ。軽量化・低転がり抵抗に加え、耐久性も考慮し、数々のソーラーカーレースで使用されている。

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	101167	2.25-14	TL

TUBE

モーターサイクルタイヤ用チューブ一覧

インチ	iRC No.	サイズ	バルブ
6	25921B	3.50-6	JS244A
	22280B	130/90-6 5.4-6	TR87
	25922B	2.50-8	TR87(S)
8	25924B	3.00-8 70/100-8	TR87(S)
	25926B	3.50/4.00-8 オフセット	JS244A
	25991B	3.50/4.00-8	TR13
	25933B	2.50/2.75-10	TR4
10	25917B	2.50/2.75-10	JS244A
	25929B	3.00-10 80/90-10	TR87(S)
	25930B	3.00-10 80/90-10	TR4
	25931B	3.00-10 80/90-10	JS244A
	25935B	3.50/4.00-10	TR4
12	25936B	3.50/4.00-10	TR87(S)
	25937B	3.50/4.00-10	JS244A
	25997B	60/100-12	TR13M
	25938B	2.75-12	TR4
	25939B	3.00-12	TR4
	25940B	4.00-12 オフセット	TR87(S)
14	25898B	80/100-14	TR4
	25918B	2.25-14 70/90-14	TR4
	25919B	2.50-14 70/100-14 80/90-14	TR4
	25942B	2.75-14	TR4
	25943B	3.00/3.60-14	TR4
	25944B	3.25/3.50/4.10-14 110/90-14 110/80-14 90/100-14	TR4
15	25971B	2.50/2.75-15	TR4
	25947B	130/90-15 140/80-15	TR4
	25945B	140/90-15 150/80-15 150/90-15	TR4
	25946B	140/90-15 150/90-15 150/80-15	PV78
	25982B	170/80-15	PV78
16	25985B	2.00-16	TR4S
	25976B	2.50-16	TR4
	25978B	2.75/3.00-16 80/100-16 90/90-16 90/100-16M	TR4
	25951B	3.25/3.50-16	TR4
	25952B	4.00/4.60-16 120/90-16	TR4
	25953B	5.00/5.10-16 オフセット	TR15
	25954B	5.10-16 130/90-16	TR4
	25974B	5.10-16 130/90-16	PV78

インチ	iRC No.	サイズ	バルブ
17	25955B	2.25/2.50-17 60/100-17 70/90-17	TR4
	25956B	2.50-17 70/100-17 80/90-17	TR4
	25957B	2.75/3.00-17 90/90-17	TR4
	25899B	110/70-17 100/80-17 110/80-17	TR4
18	25958B	3.25/3.50-17 100/90-17 100/100-17 110/90-17 130/70-17	TR4
	25959B	4.00/4.50-17 4.60/5.10-17 110/100-17 130/80-17	TR4
	25977B	2.50-18 70/100-18	TR4
	25961B	2.75/3.00/3.60-18 80/100-18 90/90-18	TR4
19	25962B	3.25/3.50/3.75-18 4.10-18 100/90-18 100/100-18	TR4
	25964B	4.00/4.50-18 4.60/5.10-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18	TR4
	25965B	2.50-19 70/100-19	TR4
	25966B	2.75/3.00/3.60-19 90/90-19 80/100-19	TR4
21	25967B	3.25/3.50/4.10-19 100/90-19	TR4
	25973B	4.00/4.50-19 110/90-19	TR4
	25968B	2.50-21	TR4
	25969B	2.75/3.00-21 80/100-21 90/80-21 90/90-21 100/80-21	TR4

リムテーブ		
リム径(インチ)	iRC No.	サイズ(幅・リム径)
12	519271	22-12
14	519272	22-14
15	519393	32-15
	519399	44-15
16	519264	17-16
	519273	22-16
	519368	25-16
	519394	32-16
17	519265	17-17
	519274	22-17
	519369	25-17
18	519268	17-18
	519275	22-18
	519370	25-18
19	519269	17-19
	519276	22-19
	519371	25-19
21	519277	22-21

チューブレスバルブ	
iRC No.	サイズ
989890	TR412
989893	PVR70



JS244A



PV78



TR87 / TR87(S)



TR13 / TR15



TR4

耐パンク性能を大幅アップ HEAVY TUBE



iRC No.	サイズ	バルブ
459091	2.75/3.00-21M 80/100-21M 90/100-21M 100/80-21M 90/90-21M	TR4
459076	3.00/3.50-16M 90/100-16M	TR4
459151	3.50/4.10-18M 100/100-18M 120/80-18M	TR4
459201	4.00/4.50-18M 4.10/5.10-18M 110/100-18M 120/90-18M 130/80-18M 140/80-18M	TR4
459211	100/90-19M 110/80-19M	TR4
459221	110/90-19M 120/90-19M 120/80-19M	TR4

IRC GOODS



A ライトストレッチジャケット

iRC No.	サイズ	材質	価格(税込)
991142	M	表地:ポリエステル100%デュスポダイヤ ドレー	¥4,950
991143	L		
991144	XL	脇・襟表:ポリエステル100%メッシュ	

B キャップ フラットバイザーメッシュタイプ

iRC No.	サイズ	材質	価格(税込)
991029	フリー	ポリエステル100%	¥3,850

C キャップ ハニカムエアタイプ

iRC No.	サイズ	材質	価格(税込)
991030	フリー	ポリエステル100%	¥3,850

D バスタオル

iRC No.	サイズ	材質	価格(税込)
991132	60×120cm	コットン100%	¥3,850

E フェイスタオル

iRC No.	サイズ	材質	価格(税込)
991133	33×81cm	コットン100%	¥1,650

F ドライTシャツ

iRC No.	サイズ	材質	価格(税込)
991157	S	ポリエステル100%	¥3,300
991129	M		
991130	L		
991131	XL		

G ログステッカー 大・中・小・極小

iRC No.	サイズ	材質	価格(税込)
—	45×150mm	ポリエステル	¥770
	35×120mm		¥550
	25×85mm		¥330
	17×60mm		¥110

H コーステープ(100mm幅×500m)

iRC No.	カラー	材質	価格(税込)
991139	白×赤	ポリエチレン	¥6,600
991140	白×黒		

I レーシングアンブレラ

iRC No.	サイズ	材質	価格(税込)
991149	長さ93cm	カバー:ポリエステル シャフト:グラス ファイバー ハンドル:プラスチック	¥2,970

車 名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨/パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
■HONDA / ON ROAD									
F6C	1800	14~	130/60R19 M/C	61H	180/55R17 M/C	73H	TL	—	RMC810
VTX	1800	01~	130/70R18 M/C	63H	180/70R16 M/C	77H	TL	—	—
ワルキューレルーン	1800	05~	150/60R18 M/C	67V	180/55R17 M/C	73V	TL	—	—
GOLD WING GL1800 / F6B	1800	13~	130/70R18 M/C	63H	180/60R16 M/C	74H	TL	—	—
GOLD WING GL1800	1800	02~	130/70R18 M/C	63H	180/60R16 M/C	74H	TL	—	—
GL0D WING / TOUR / TOUR DCT	1800	18~	130/70R18 M/C	63H	200/55R16 M/C	77H	TL	—	—
GOLD WING GL1500&SE	1500	00~	130/70-18 M/C	63H	160/80-16 M/C	80H	TL	—	—
ワルキューレ / ツアラー	1500	96~	150/80R17 M/C	72H	180/70R16 M/C	77H	TL	—	—
CTX1300	1300	14~	130/70R18 M/C	63V	200/50R17 M/C	75V	TL	—	—
VT1300CX	1300	10~	90/90-21 M/C	54H	200/50R15 M/C	76H	TL	—	—
VT1300CR	1300	10~	140/80-17 M/C	69H	170/80-15 M/C	77H	TL	—	WF-920
VT1300CS	1300	10~	90/90-21 M/C	54H	170/80-15 M/C	77H	TL	—	WF-920
CB1300スーパーツアリング / ABS	1300	09~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
CB1300スーパーフォア / スーパーボルドール	1300	03~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
CB1300スーパーフォア	1300	98~	130/70ZR17 M/C	(62W)	190/60ZR17 M/C (78W)	TL	—	—	—
STX1300/バンヨーロピアン	1300	02~	120/70ZR18 M/C	(59W)	170/60ZR17 M/C (72W)	TL	RMC810	—	—
X4	1300	97~	120/70ZR18 M/C	(59W)	190/60ZR17 M/C (78W)	TL	RMC810	—	—
VFR1200X / DCT	1200	14~	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	—	—
VFR1200F / DCT	1200	10~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/55ZR17 M/C (75W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
HAWK11	1100	22~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
NT1100	1100	22~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
レブル1100	1100	21~	130/70B-18 M/C	63H	180/65B-16 M/C	81H	TL	—	—
CB1100RS	1100	14~	120/70R17 M/C	(58W)	180/55R17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
CB1100EX / CB1100	1100	18~	110/80R18 M/C	58V	140/70R18 M/C	67V	TL	—	—
CB1100 TYPE1 / II	1100	10~	110/80R18 M/C	58V	140/70R18 M/C	67V	TL	—	—
CBR1100XX	1100	96~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
X11	1100	00~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
VT1100C SHADOW	1100	87~	110/90-19 M/C	62H	170/80-15 M/C	77H	TL	—	WF-920
VT1100C2 SHADOW ACE	1000	95~	120/90-18 M/C	65H	170/80-15 M/C	77H	TL	—	WF-920
CB1000R	1000	18~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/55ZR17 M/C (75W)	TL	RMC810	—	—
CB1000スーパーフォア(T2)	1000	92~	120/70R18 M/C	59V	170/60R18 M/C	73V	TL	—	—
CBF1000	1000	07~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
CBR1000F	1000	93~	120/70R17 M/C	58V	170/60R17 M/C	72V	TL	—	—
CBR1000RR / SP / SP2	1000	04~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
CBR1000RR-R	1000	20~	120/70ZR17 M/C	(58W)	200/55ZR17 M/C (78W)	TL	RMC810	—	—
VTR1000F	1000	97~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
VTR1000 SP-1 / SP2	1000	00~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
CBR954RR	954	02~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
CB900ホーネット	900	00~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
CBR900RR	900	90~	130/70ZR16 M/C	(61W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	—	RMC810	RMC810
CBR900RR / ファイアーブレード	900	00~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
VFR800X	800	14~	120/70R17 M/C	58V	180/55R17 M/C	73V	TL	RMC810	RMC810
VFR800F	800	14~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
VFR / ABS	800	98~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
XL750 TRANSALP	750	23~	90/90-21 M/C	54H	150/70R18 M/C	70H	TL	—	—
X-ADV	750	17~	120/70R17 M/C	58H	160/60R15 M/C	67H	TL	—	—
NC750S / X / インテグラ / DCT / L	750	14~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
NR	750	92~	130/70ZR16 M/C	(61W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	—	RMC810	RMC810
RVF750 / RC45	750	94~	130/70ZR16 M/C	(61W)	190/50ZR17 M/C (73W)	TL	—	—	RMC810
CBR750Fスーパーエアロ	750	87~	110/80-17 M/C	57H	140/70-18 M/C	67H	TL	RX-02	RX-02
CB750	750	01~	120/70ZR17 M/C	(58W)	150/70ZR17 M/C (69W)	TL	RMC810	—	—
CB750	750	92~	120/70R17 M/C	58V	150/70R17 M/C	69V	TL	RMC810	—
CB750フォア(KO~K6)	750	69~	3.25-19	54H	4.00-18	64H	WT	GS-11	GS-11
VT750S	750	10~	100/90-19 M/C	57H	150/80B16 M/C	71H	WT	WF-920	—
シャドウファントム750	750	10~	120/90-17 M/C	64S	160/80-15 M/C	74S	TL	WF-920	—
シャドウ750	750	04~	120/90-17 M/C	64S	160/80-15 M/C	74S	TL	WF-920	—
シャドウ750	750	97~	120/90-17 M/C	64S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920(TL)	WF-920
シャドウスラッシャー750	750	00~	110/80-19 M/C	59S	160/80-15 M/C	74S	WT	—	—
ナイトホーク	750	91~	110/80-18 M/C	58H	140/70-17 M/C	66H	TL	—	RX-02/RX-03 SPEC R
マグナ	750	93~	120/80-17 M/C	61V	150/80-15 M/C	70V	TL	—	—
V45マグナ	750	87~	100/90-19 M/C	57H	150/80-15 M/C	70H	TL	WF-920	WF-920
VFR750FL	750	90~	120/70R17 M/C	58H	170/60R17 M/C	72H	TL	RMC810	—
VFR750R(RC30)	750	87~	120/70-17 M/C	58H	170/60R18 M/C	73H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	—
VFR750F	750	86~	110/90-16 M/C	59H	130/80-18 M/C	66H	TL	—	RS-310
NM4-01 / 02	745	14~	120/70ZR18 M/C	(59W)	200/50ZR17 M/C (75W)	TL	—	—	—
NC700X	700	12~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
NC700S	700	12~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
CTX700 / N / インテグラ	669	13~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
DN-01	680	08~	130/70ZR17 M/C	(62W)	190/50ZR17 M/C (73W)	TL	—	RMC810	RMC810
CB650R	650	19~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810
CBR650F / CB650F	650	14~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	RMC810	RMC810	RMC810

青色太字：純正装着

車種適合表 H O N D A

車種適合表 Y A M A H A

車種適合表 S U Z U K I

車種適合表 K A W A S A K I

車 名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	iRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
CBR650R	650	19～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
BROS PRODUCT-1	650	88～	110/80-17 M/C	57H	150/70-17 M/C	69H	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
ホーネット600	600	98～	130/70ZR16 M/C	(61W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	—	RMC810
ホーネット600	600	00～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
CBR600F	600	92～	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
CBR600F / F4i	600	98～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
CBR600RR	600	03～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
STEED600	600	88～	100/90-19 M/C	57S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920	WF-920
CL500	500	23～	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	—	—
レブル500	500	17～	130/90-16 M/C	67H	150/80-16 M/C	71H	TL	GS-23	GS-23
400X	400	19～	110/80R19M/C	59H	160/60R17M/C	69H	TL	—	—
400X	400	13～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
シャドウ400(スペシャル)	400	97～	120/90-17 M/C	64S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920(TL)	WF-920
シャドウクラシック	400	08～	120/90-17 M/C	64S	160/80-15 M/C	74S	WT	WF-920(TL)	—
シャドウカスタム	400	08～	90/90-21 M/C	54S	160/80-15 M/C	74S	WT	—	—
シャドウスラッシャー	400	00～	110/80-19 M/C	59S	160/80-15 M/C	74S	WT	—	—
BROS PRODUCT-2	400	90～	120/70R17 M/C	58H	150/60R18 M/C	67H	TL	—	—
BROS PRODUCT-2	400	88～	110/80-17 M/C	57H	150/70-17 M/C	69H	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
CB400 FOUR	400	97～	110/80-18 M/C	58H	140/70-17 M/C	66H	WT	—	—
VT400S	400	10～	100/90-19 M/C	57H	150/80B16 M/C	71H	WT	WF-920	—
CB400SS	400	01～	100/90-19 M/C	57S	110/90-18 M/C	61S	WT	RS-310/GS-19	RS-310/GS-19
CB400 SUPER FOUR / スーパーボルドール	400	99～	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
CB400 SUPER FOUR/バージョンR / S	400	92～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
CB-1 (Type II)	400	89～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
CB400フォア.Ⅰ / Ⅱ	400	74～	3.00-18	47S	3.50-18	4PR	WT	GS-11	GS-11
CBR400RR	400	90～	120/60R17 M/C	55H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
CBR400RR	400	88～	120/60R17 M/C	55H	150/60R18 M/C	67H	TL	RMC810	—
CBR400R / CB400F	400	13～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
CBR400R	400	86～	100/80-17 M/C	52H	130/70-18 M/C	63H	TL	RX-02	GS-19
STEED VLS	400	98～	90/90-21 M/C	54S	170/80-15 M/C	77S	WT	—	WF-920
STEED VSE	400	96～	100/90-19 M/C	57S	170/80-15 M/C	77S	WT/TL	WF-920	WF-920
STEED 400(VLX・VLC)	400	88～	100/90-19 M/C	57S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920	WF-920
RVF(400)	400	94～	120/60R17 M/C	55H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
VFR400R	400	89～	120/60R17 M/C	55H	150/60R18 M/C	67H	TL	RMC810	—
VFR400Rロスマンズ Z / R	400	87～	100/90-16 M/C	54H	130/70-18 M/C	63H	TL	RS-310	GS-19
VRXロードスター	400	95～	120/80-17 M/C	61S	140/80-17 M/C	69S	WT	—	—
GB350	350	21～	100/90-19 M/C	57H	130/70-18 M/C	63H	TL	GS-19/RS-310	GS-19
GB350 S	350	21～	100/90-19 M/C	57H	150/70R17 M/C	69H	TL	GS-19/RS-310	—
CL250	250	23～	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	—	—
Vツイン マグナ & S	250	94～	120/80-17 M/C	61S	150/80-15 M/C	70S	TL	WF-920	WF-920
CBR250RR	250	17～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
CBR250R / ABS / F	250	11～	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
CBR250R	250	88～	100/80-17 M/C	52H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
CBR250R / F	250	87～	100/80-17 M/C	52H	130/70-17 M/C	62H	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
CB250R	250	18～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
CB250F	250	14～	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
GB250 クラブマン	250	88～	90/90-18 M/C	51S	110/90-18 M/C	61S	WT	RS-310/GS-19	RS-310/GS-19
JADE(S)	250	91～	100/80-17 M/C	52S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
NIGHT HAWK 250	250	92～	90/100-18 M/C	54S	120/90-16 M/C	63S	TL	—	—
NSR250R SE / SP	250	90～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
NSR250R	250	89～	110/70R17 M/C	54H	150/60R18 M/C	67H	TL	RMC810	—
NSR250R	250	88～	110/70-17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	—
NSR250R	250	86～	100/80-17 M/C	52H	130/70-18 M/C	63H	TL	RX-02	GS-19
レブル250	250	17～	130/90-16 M/C	67H	150/80-16 M/C	71H	TL	GS-23	GS-23
VTR / F	250	14～	110/70R17 M/C	54H	140/60R17 M/C	63H	TL	RMC810	—
VTR	250	05～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
VT250 SPADA	250	88～	100/80-17 M/C	52S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
VT250F	250	87～	100/90-16 M/C	54S	120/80-17 M/C	61S	TL	RS-310	RX-02
VTR250	250	98～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
VTZ250	250	87～	100/80-17 M/C	52S	120/80-17 M/C	61S	TL	RX-02	RX-02
XELVIS	250	91～	110/80-17 M/C	57S	130/80-17 M/C	65S	TL	RX-02	RX-02
ホーネット	250	95～	130/70ZR16 M/C	(61W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	—	RMC810
CB223S	223	08～	110/90-18 M/C	61H	130/80-18 M/C	66H	WT	—	—
CBR125R	125	13～	100/80-17 M/C	52P	130/70-17 M/C	62S	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
CB125R	125	18～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
モンキー125	125	18～	120/80-12	65J	130/80-12	69J	TL	MB62	MB61
グロム	125	13～	120/70-12	51L	130/70-12	56L	TL	SCT-001/GP22	SCT-001/GP22
Solo	50	03～	70/100-18 M/C	41L	70/100-18 M/C	41L	WT	2F	2R
ドリーム50 & SP	50	97～	2.50-18	45L	2.50-18	45L	WT	2F(70/100-18)	2R(70/100-18)
マグナ50	50	95～	80/100-16 M/C	45L	4.50-12	2PR(61J)	WT	—	—

青色太字：純正装着

車 名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	iRC推奨/ターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
■HONDA / OFF ROAD									
CRF1100L Africa Twin	1100	20～	90/90-21 M/C	54H	150/70R18 M/C	70H	WT	—	—
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports	1100	20～	90/90-21 M/C	54H	150/70R18 M/C	70H	TL	—	—
CRF1000L AFRICA TWIN	1000	16～	90/90-21 M/C	54H	150/70R18 M/C	70H	WT	—	—
XL1000V バラデロ	1000	99～	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	—	—
AFRICA TWIN	750	93～	90/90-21 M/C	54H	140/80R17 M/C	69H	WT	—	—
AFRICA TWIN	750	90～	90/90-21 M/C	54S	130/90-17 M/C	68S	WT	—	—
AFRICA TWIN	650	88～	90/90-21 M/C	54S	130/90-17 M/C	68S	WT	—	—
XL650V TRANSALP	650	00～	90/90-21 M/C	54S	120/90-17 M/C	64S	WT	—	—
FMX650	650	05～	120/70R17 M/C	58H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
CRF450L	450	18～	80/100-21M/C	51P	120/80-18M/C	62P	TL	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
トランザルプ 400V	400	91～	90/90-21 M/C	54S	130/80-17 M/C	65S	WT	—	—
CL400	400	98～	90/100-19 M/C	55P	110/90-18 M/C	61P	WT	—	—
XR400 モタード	400	06～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	66H	WT	—	—
CRF250 RALLY	250	20～	80/100-21 M/C	51P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
CRF250 RALLY	250	17～	3.00-21	51P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
CRF250L	250	20～	80/100-21 M/C	51P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
CRF250L	250	12～	3.00-21	51P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
CRF250M	250	13～	110/70-17 M/C	54S	130/70-17 M/C	62S	WT	RX-01	RX-01
XR250 モタード	250	04～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	WT	—	—
XR250 / XR250 BAJA	250	95～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21	GP-22
AX-1	250	88～	90/100-19 M/C	55P	120/90-16 M/C	63P	TL	—	—
CRM250R	250	91～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
FTR250	250	86～	100/90-19 M/C	57P	120/90-18 M/C	65P	WT	GP-21/WF-920	GP-22/WF-920
FTR223	223	00～	120/90-18 M/C	65P	120/90-18 M/C	65P	WT	GP-22/WF-920	GP-22/WF-920
TLR250R	250	86～	2.75-21	4PR	4.00-18	4PR	WT	TR-011 TOURIST	—
XL DEGREE	250	91～	2.75-21	45P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
XLR250 BAJA	250	87～	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
XLR250R	250	86～	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
XLR250R	250	85～	3.00-21	4PR	4.60-17	4PR	WT	GP-1	GP-1
XL230	230	02～	90/100-19 M/C	55P	110/90-18 M/C	61P	WT	—	—
XR230	230	06～	2.75-21	45P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
XR230 モタード	230	08～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	WT	—	—
SL230	230	97～	2.75-21	45P	120/80-18 M/C	62P	WT/TL	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
TLM220R	220	90～	2.75-21	4PR	4.00-18	4PR	WT	TR-011 TOURIST	—
XLR200R	200	93～	2.75-21	45P	4.10-18	59P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
XLR125R	125	93～	2.75-21	45P	4.10-18	59P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
NX125	125	88～	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
CT125-ハンターカブ	125	20～	80/90-17 M/C	44P	80/90-17 M/C	44P	WT	GP-5/GP-22	GP-5/GP-22
クロスカブ110	110	22～	80/90-17 M/C	44P	80/90-17 M/C	44P	TL	GP-5	GP-5
クロスカブ110	110	18～	80/90-17 M/C	44P	80/90-17 M/C	44P	WT	GP-5/GP-22	GP-5/GP-22
クロスカブ50	50	18～	70/100-14 M/C	37P	80/100-14 M/C	49P	WT	NF30S	NR35
クロスカブ	110	13～	2.75-17	41P	2.75-17	41P	WT	FB3/3R	FB3/3R
CRM80	80	88～	70/100-17 M/C	40P	90/90-14 M/C	46P	WT	—	—
CRM50	50	88～	70/100-17 M/C	40P	90/90-14 M/C	46P	WT	—	—

車 名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT	REAR				FRONT	REAR
リトルカブ	50	97～	2.50-14	32L	2.75-14	35L	WT	NF30	NR35
■HONDA / SCOOTER									
シルバーウィング600	600	01～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
シルバーウィング400	400	01～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
フェイス	250	09～	110/90-13 M/C	55P	140/70-13 M/C	61P	TL	SCT-001	SCT-001
フォルツァ	250	18～	120/70-15 M/C	56P	140/70-14 M/C	62P	TL	SCT-001	SCT-001
フォルツァSi	248	13～	120/70-14 M/C	55P	140/70-13 M/C	61P	TL	SCT-001	SCT-001
フォルツァZ	250	07～	110/90-13 M/C	55P	140/70-13 M/C	61P	TL	SCT-001	SCT-001
フォルツァS / T / ST / Z / X	250	00～	110/90-13 M/C	55P	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
PS250	250	04～	110/90-12	64L	130-70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
フォースイト250 / SE	250	97～	110/90-12	64J	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
フュージョンCN250	250	86～	4.00-12	4PR(65L)	120/90-10	65J	TL	—	SCT-001
フリーウェイ250	250	89～	110/90-10	61J	120/90-10	65J	TL	SCT-001	SCT-001
フリーウェイ250	250	86～	4.00-10	4PR	4.00-10	4PR	TL	—	—
PCX160	160	20～	110/70-14 M/C	50P	130/70-13 M/C	63P	TL	—	SCT-001
ADV160	160	23～	110/80-14 M/C	53P	130/70-13M/C	57P	TL	GP-212/GP-22	GP-212/GP-22
ADV150	150	20～	110/80-14 M/C	53P	130/70-13 M/C	57P	TL	GP-212/GP-22	GP-212/GP-22
PCX150	150	12～	90/90-14 M/C	46P	100/90-14 M/C	51P	TL	SCT-001	SCT-001
PCX150	150	18～	100/80-14 M/C	48P	120/70-14 M/C	55P	TL	SCT-001	SCT-001
PCX125 / e:HEV	125	20～	110/70-14 M/C	50P	130/70-13 M/C	63P	TL	—	SCT-001
PCX / PCX HYBRID / PCX ELECTRIC	125	18～	100/80-14 M/C	48P	120/70-14 M/C	55P	TL	SCT-001	SCT-001
Sh mode	125	13～	80/90-16 M/C	43P	100/90-14 M/C	51P	TL	—	SCT-001
PCX	125	21～	110/70-14 M/C	50P	130/70-13 M/C	63P	TL	—	SCT-001
PCX	125	10～	90/90-14 M/C	46P	100/90-14 M/C	51P	TL	SCT-001	SCT-001
スペーシー125	125	95～	90/100-10 M/C	53J	90/100-10 M/C	53J	TL	MB48	MB47
スペーシー125	125	87～	3.50-10	4PR(51J)	3.50-10	4PR(51J)	TL	MB520	MB520
リード125	125	13～	90/90-12	44J	100/90-10	56J	TL	MB520	MB520
ダックス125	125	22～	120/70-12	51L	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
ズーマーX	110	13～	100/90-12	59J	110/90-12	64L	TL	SCT-001	SCT-001
Dio 110	110	11～	80/90-14 M/C	40P	90/90-14 M/C	46P	TL	SCT-001	SCT-001
リード110	110	08～	90/90-12	44J	100/90-10	56J	TL	MB520	MB520
リード110	100	05～	90/90-12	44J	100/90-10	56J	TL	MB520	MB520
リード90 / 100	90/100	88～	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL	MB48	MB47
XR100 / 50 MOTARD	100/50	06～	120/80-12	65J	120/80-12	65J	TL	—	—
エイブ50 / 100	50/100	01～	120/80-12	55J	120/80-12	55J	TL	SCT-001	SCT-001
キャビーナ50 / 90	50/90	94～	100/90-12	59J	110/80-10	58J	TL	MB48	MB47
ブロード50 / 90	50/90	95～	100/90-12	59J	110/80-10	58J	TL	MB48	MB47
NSR80	80	88～	100/90-12	59J	120/80-12	65J	TL	MBR-750 PRO	MBR-750 PRO
NSR50	50	95～	100/90-12	59J	120/80-12	65J	TL	MBR-750 PRO	MBR-750 PRO
Dunk	50	13～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB90/MB520	MB90/MB520
シャリー50	50	83～	3.50-10	2PR(41J)	3.50-10	2PR(41J)	TL	MB520	MB520
ディオ	50	13～	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90/MB520	MB90/MB520
ディオ	50	88～	3.00-10	4PR	3.00-10	4PR	WT	MB90	MB90
ディオSR	50	90～	3.00-10	4PR	3.00-10	4PR	TL	MB90	MB90
ディオ / デラックス	50	01～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB90	MB90
ディオ / スーパーディオ	50	88～	3.00-10	4PR(42J)	3.00-10	4PR(42J)	TL	MB90	MB90
スーパーディオSR / ZX	50	91～	3.00-10	4PR(42J)	3.00-10	4PR(42J)	TL	MB90	MB90
ディオフィット	50	97～	80/90-10	44J	80/90-10	44J	TL	MB90	MB90
ライブディオZX	50	94～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB90	MB90
ライブディオ / ライブディオSR	50	94～	3.00-10	4PR(42J)	3.00-10	4PR(42J)	TL	MB90	MB90
スマートディオ / Z4 / デラックス	50	04～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB90	MB90
ディオチェスタ	50	04～	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90/MB520	MB90/MB520
トビック(プロ / フレックス)	50	95～	90/90-12	44J	90/90-12	44J	TL	MB520	MB520
DJ-1R / RR	50	87～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	WT	MB90	MB90
DJ-1L	50	86～	2.75-10	2PR	2.75-10	2PR	WT	MB38	MB38
DJ-1	50	85～	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	WT	MB38	MB38
G*	50	89～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	WT	MB90	MB90
ダックス	50	95～	3.50-10	4PR(51J)	3.50-10	4PR(51J)	WT	MB90	MB90
ゴリラ	50	98～	3.50-8	35J	3.50-8	35J	WT	*TG	*TG
モンキーRT / R	50	88～	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	TL	MB90	MB90
モンキー / モンキーBAJA	50	91～	3.50-8	2PR(35J)	3.50-8	2PR(35J)	WT	TG	TG
ズーマー	50	01～	120/90-10	57J	130/90-10	61J	TL	MB99 DUAL	MB99 DUAL
バル	50	89～	2.75-10	4PR(38J)	2.75-10	4PR(38J)	WT	MB38	MB38
メットインバル	50	88～	2.75-10	2PR	2.75-10	2PR	WT	MB38	MB38
バックスクラブ	50	88～	2.75-10	4PR	2.75-10	4PR	WT	MB38	MB38
タクト STAND UP	50	89～	3.00-10	4PR(42J)	3.00-10	4PR(42J)	TL	MB90	MB90
タクト	50	91～	3.00-10	4PR(42J)	3.00-10	4PR(42J)	TL	MB90	MB90
タクト フルマーク	50	87～	3.00-10	4PR	3.00-10	4PR	WT	MB90	MB90
タクト フルマークS	50	87～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	WT	MB90	MB90
リード	50	88～	3.50-10	2PR(41J)	3.50-10	2PR(41J)	TL	MB90	MB90
リードR / SS	50	86～	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	TL	MB90	MB90

青色太字：純正装着

車 名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT	REAR				FRONT	REAR
ジュリオ	50	98～	3.00-10	42J	3.00-10	42J	TL	MB90	MB90
ジョーカー	50/90	96～	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL	MB90	MB90
ジョルカブ	50	99～	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90/MB520	MB90/MB520
ジョルノ	50	11～	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90/MB520	MB90/MB520
ジョルノ	50	92～	3.00-10	2PR(32J)	3.00-10	2PR(32J)	TL	MB90	MB90
ジョルノクレア / デラックス	50	99～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB65	MB65
クレアスクーピー	50	01～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB90	MB90
ジャイロ キャノピー	50	08～	100/100-12	62J	130/70-8	42L	TL	PZ-30	PZ-35
ジャイロ キャノピー	50	99～	4.00-12	65J	130/90-6	53J	WT	PZ-30	PZ-35
ジャイロ キャノピー	50	90～	4.00-12	4PR(65J)	130/90-6	53J	WT	PZ-30	PZ-35
ジャイロUP / X	50	91～	3.50-10	2PR(41J)	130/90-6	53J	WT	PZ-30	PZ-35
ジャイロUP / X	50	85～	3.50-10	2PR	5.4-6	4PR	WT	PZ-30	PZ-35
ジャイロX	50	08～	90/100-10	53J	130/70-8	42L	TL	PZ-30	PZ-35
ジャイロX	50	83～	3.75-8	2PR	5.4-6	4PR	WT	—	PZ-35
バイト	50	02～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB65	MB65
トゥデイ	50	02～	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90/MB520	MB90/MB520
ジャイロキャノピー e:	電動	21～	90/90-12	44J	130/70-8	42L	TL	—	PZ-35
EM1 e:	電動	23～	90/90-12	44J	100/90-10	56J	TL	—	MB90

青色太字：純正装着

車 名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
■YAMAHA / ON ROAD									
XV1700	1700	06～	130/90-16 M/C	67H	150/80B16 M/C	71H	TL	WF-920HD	WF-920HD
XV1700ロードスターウォリアー	1700	02～	120/70ZR18 M/C	(59W)	200/50ZR17 M/C	(75W)	TL	—	—
VMAX	1679	13～	120/70R18 M/C	59V	200/50R18 M/C	76V	TL	—	—
MT-01	1670	05～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
VMAX (国内版)	1670	09～	120/70R18 M/C	59V	200/50R18 M/C	76V	TL	—	—
XV1600ロードスター	1600	99～	130/90-16 M/C	67H	150/80B16 M/C	71H	WT	WF-920HD	WF-920HD
FJR1300AS / A	1300	13～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
FJR1300 / A / P	1300	01～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ロイヤルスター&ツアークラシック	1300	96～	150/80-16 M/C	71H	150/90-15 M/C	74H	TL	—	WF-920
XJR1300	1300	98～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
XJR1200 / R	1200	94～	130/70ZR17 M/C	(62W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	—	—
FJ1200 (A)	1200	91～	120/70V17 M/C V250	(58V)	150/80V16 M/C V250	(71V)	TL	—	—
VMAX (国内版)	1200	90～	110/90-18 M/C	61H	150/90-15 M/C	74H	TL	—	WF-920
BT1100ブルドッグ	1100	02～	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—
ドラッグスター1100	1100	99～	110/90-18 M/C	61S	170/80-15 M/C	77S	WT	—	WF-920
ドラッグスタークラシック	1100	00～	130/90-16 M/C	67S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920HD	WF-920
XV1100ビラーゴ	1100	87～	100/90-19 M/C	57H	140/90-15 M/C	70H	TL	—	—
YZF-R1	1000	09～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/55ZR17 M/C	(75W)	TL	RMC810	—
YZF-R1	1000	98～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
YZF-R1M	1000	20～	120/70ZR17 M/C	(58W)	200/55ZR17 M/C	(78W)	TL	RMC810	—
MT-10 / SP / ABS	1000	17～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/55ZR17 M/C	(75W)	TL	RMC810	—
FZS1000フェーザー / FZ1	1000	06～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
FZS1000フェーザー / FZ1	1000	01～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GTS1000	1000	93～	130/60ZR17 M/C	(59W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	—	—
SCR950	950	17～	100/90-19 M/C	57H	140/80R17 M/C	69H	WT	WF-920	—
BOLT / C Spec / R SPEC	950	13～	100/90-19 M/C	57H	150/80B16 M/C	71H	TL	WF-920	—
NIKEN / GT	950	18～	120/70R15 M/C	56V	190/55R17 M/C	75V	TL	—	—
XSR900	900	16～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
MT-09	900	14～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
TRACER900 / GT	900	14～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
TDM850	850	96～	110/80ZR18 M/C	(58W)	150/70ZR17 M/C	(69W)	TL	—	—
TDM850	850	91～	110/80-18 M/C	58H	150/70-17 M/C	69H	TL	—	RX-02/RX-03 SPEC R
TRX850	850	95～	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
YZF750SP	750	93～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
FZR750R	750	89～	120/70R17 M/C	58H	170/60R17 M/C	72H	TL	RMC810	—
FZR750	750	87～	120/70R17 M/C	58H	160/60R18 M/C	70H	TL	RMC810	—
FZX750	750	86～	110/90-16 M/C	59H	140/90-15 M/C	70H	TL	—	—
FZ750	750	86～	120/80R16 M/C	60H	130/80R18 M/C	66H	TL	—	—
XV750ビラーゴ	750	84～	100/90-19 M/C	57H	140/90-15 M/C	70H	TL	WF-920	—
MT-07	700	14～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
XSR700	700	17～	120/70ZR17 M/C	(58V)	180/55ZR17 M/C	(73V)	TL	RMC810	RMC810
YZF-R7	700	22～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
FZ6 / フェーザー	600	05～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
YZF-R6	600	05～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
YZF-R6	600	99～	120/60ZR17 M/C	(55W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
FZS600フェーザー	600	96～	110/70ZR17 M/C	(54W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
SRX600	600	90～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
SRX600	600	85～	100/80-18 M/C	53S	120/80-18 M/C	62S	TL	—	RS-310
SR500	500	85～	3.50S18	4PR	4.00S18	4PR	WT	GS-19(90/100-18)	GS-19(110/90-18)
DIVERSION	400	91～	110/80-17 M/C	57H	130/70-18 M/C	63H	TL	RX-02	—
FZR400RR (SP)	400	93～	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
FZR400RR (SP)	400	89～	120/60R17 M/C	55H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
FZR400 (R)	400	86～	110/70R17 M/C	53H	140/60R18 M/C	64H	TL	RMC810	—
FZ400	400	97～	110/70R17 M/C	54H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
FZ400R / N	400	84～	100/90-16 M/C	54H	120/80-18 M/C	62H	TL	RS-310	RS-310
XJR400R	400	01～	110/70ZR17 M/C	(54W)	150/70ZR17 M/C	(69W)	TL	—	—
XJR400 & S & R & RII	400	93～	110/70-17 M/C	54H	150/70-17 M/C	69H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
SRX400	400	90～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
SRX400	400	85～	100/80-18 M/C	53S	120/80-18 M/C	62S	TL	—	RS310
SR400	400	01～	90/100-18 M/C	54S	110/90-18 M/C	61S	WT	GS-19	GS-19
SR400	400	85～	3.50S18	4PR	4.00S18	4PR	WT	GS-19(90/100-18)	GS-19(110/90-18)
ドラッグスタークラシック	400	98～	130/90-16 M/C	67S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920HD	WF-920
ドラッグスター	400	96～	100/90-19 M/C	57S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920	WF-920
RZ350	350	81～	3.00-S18	47S	3.50-S18	4PR	WT	—	—
RZ350R / RR	350	84～	90/90-18 M/C	51H	110/80-18 M/C	58H	WT	RS-310	RS-310
XV400ビラーゴ	400	87～	3.00S19	4PR	140/90-15 M/C	70S	WT	—	WF-910
YZF-R3 / ABS	300	19～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
MT-03 / ABS	300	20～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
YZF-R25 / ABS	250	14～	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
MT-25 / ABS	250	15～	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
XT250X	250	06～	110/70-17 M/C	54S	130/70-17 M/C	62H	WT	—	—

青色太字：純正装着

車 名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
XV250ビラーゴ	250	87～	3.00S18	4PR	130/90-15 M/C	66P	WT	NF27	NR31
ドラッグスター	250	01～	80/100-18 M/C	47P	130/90-15 M/C	66P	WT	NF27	NR31
FZ250フェーザー	250	86～	100/80-16 M/C	50S	120/80-16 M/C	60S	TL	—	—
FZR250R	250	89～	100/80-17 M/C	52H	130/70-17 M/C	62H	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
FZR250	250	86～	100/80-17 M/C	52H	120/80-17 M/C	61H	TL	RX-02	RX-02
R1-Z	250	92～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
R1-Z	250	90～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
RZ250R	250	88～	100/80-17 M/C	52H	120/80-17 M/C	61H	TL	RX-02	RX-02
RZ250R	250	84～	90/90-18 M/C	51H	110/80-18 M/C	58H	TL	RS-310	RS-310
RZ250	250	80～	3.00-S18	47S	3.50-S18	4PR	WT	—	—
SRX250	250	90～	90/80-17 M/C	46S	110/80-17 M/C	57S	TL	—	—
SRX250(F)	250	84～	90/90-16 M/C	48S	100/90-18 M/C	56S	TL	—	—
TZR250R / RS / R-SP / SPR	250	91～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
TZR250 SP	250	90～	110/70R17 M/C	54H	150/60R18 M/C	67H	TL	RMC810	—
TZR250	250	89～	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RMC810	—
TZR250	250	85～	100/80-17 M/C	52H	120/80-17 M/C	61H	TL	RX-02	RX-02
FZX250ジール	250	91～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
ルネッサ	250	96～	90/90-18 M/C	51S	110/90-18 M/C	61S	WT	RS-310	RS-310
SRV250	250	92～	90/90-18 M/C	51S	110/90-18 M/C	61S	WT	GS-19	GS-19
WR250X	250	08～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
SDR200A	200	87～	90/80-17 M/C	46S	110/80-17 M/C	57S	TL	—	—
YZF-R15	150	23～	100/80-17 M/C	52P	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
YZF-R125	125	23～	100/80-17 M/C	52P	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
MT-125	125	23～	100/80-17 M/C	52P	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
XSR125	125	23～	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
RZ125	125	85～	80/100-16 M/C	45P	90/90-18 M/C	51P	WT	—	—
TZR125	125	89～	90/80-17 M/C	46S	100/90-18 M/C	56S	TL	—	—
TZR125	125	87～	90/90-16 M/C	48P	100/90-18 M/C	56P	WT	—	—
SR125	125	81～	3.00-17	45P	3.50-16	52P	WT	NF8	NR21
RZ50	50	98～	70/100-17 M/C	40P	80/90-17 M/C	44P	WT	NF37	NR41
TZR50	50	90～	80/90-16 M/C	43P	90/90-17 M/C	49P	TL	—	—

■YAMAHA／OFF ROAD									
XT1200ZE Super Tenere	1200	10～	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	—	—
Tenere700	700	20～	90/90-21 M/C	54V	150/70R18 M/C	70V	WT	—	—
XT400E(アルテシア)	400	91～	90/90-21 M/C	54S	120/90-17 M/C	64S	WT	—	—
WR250R	250	08～	80/100-21 M/C	51P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
トリッカー	250	04～	80/100-19 M/C	49P	120/90-16 M/C	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
TT250R / TT250Rレイド	250	94～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
TDR250	250	88～	100/90-18 M/C	56H	120/80-17 M/C	61H	WT	—	—
TY250スコティッシュ	250	93～	2.75-21	4PR(45P)	4.00-18	4PR(64P)	WT/TL	TR-011 TOURIST	TR-011 TOURIST
DT230 ランツァ	230	96～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
セロー250	250	05～	2.75-21	45P	120/80-18 M/C	62P	WT/TL	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
セロー225WE	225	97～	2.75-21	45P	120/80-18 M/C	62P	WT/TL	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
セロー225W	225	86～	2.75-21	4PR	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
ST225 ブロンコ	225	97～	2.75-19	43P	120/80-18 M/C	62P	WT	—	GP-22/210/410/610
TW225	225	02～	130/80-18 M/C	66P	180/80-14 M/C	78P	WT	—	—
DT200WR	200	91～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
DT200R	200	88～	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
DT200R	200	85～	3.00-21	4PR	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
TW200&E	200	87～	130/80-18 M/C	66P	180/80-14 M/C	78P	WT	—	—
DT125R	125	88～	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
DT50	50	87～	2.50-19	4PR	3.00-17	4PR	WT	GP-1	GP-1

車 名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	iRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
マジエスティYP250	250	14～	110/90-13 M/C	55P	140/70-12 M/C	65L	TL	SCT-001	SCT-001
グランドマジエスティ	250	04～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
マジエスティ / SV / ABS / C	250	95～	110/90-12	64L	130/70-12	62L	TL	SCT-001	SCT-001
X FORCE	155	22～	120/70-13 M/C	53P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001
NMAX155	155	22～	110/70-13 M/C	48P	130/70-13 M/C	63P	TL	SCT-001	SCT-001
NMAX155	155	17～	110/70-13 M/C	48P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001
TRICITY155	155	17～	90/80-14 M/C	43P	110/90-12	64L	TL	SCT-001	SCT-001
マジエスティS	155	13～	120/70-13 M/C	53P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001
XC150シグナスGT	150	93～	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL	MB520	MB520
BWS	125	18～	120/70-12	51L	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
NMAX125	125	21～	110/70-13 M/C	48P	130/70-13 M/C	63P	TL	SCT-001	SCT-001
NMAX125	125	16～	110/70-13 M/C	48P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001
TRICITY125	125	14～	90/80-14 M/C	43P	110/90-12	64L	TL	SCT-001	SCT-001
シグナスX / SR	125	04～	110/70-12	47L	120/70-12	51L	TL	SCT-001	SCT-001
シグナスグリフィス	125	22～	120/70-12	51L	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
XC125 シグナス	125	88～	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL	MB520	MB520
XC125 シグナス / 125si / 125sv	125	84～	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL	MB520	MB520
マジエスティ125 (輸入車)	125	04～	120/70-12	51J	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
アクシストリート	125	09～	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL	MB520	MB520
アクシスZ	125	22～	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL	MB520	MB520
ジョグ125	125	22～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB520/MB65	MB520/MB65
グランドアクシス	100	98～	110/70-12	47J	120/70-12	51J	TL	SCT-001	SCT-001
アクシス90	90	90～	90/90-10	40J	90/90-10	50J	TL	MB520	MB520
ニュージョグスポーツ90	90	90～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL	MB520	MB520
YSR80	80	86～	3.50-12	2PR	4.00-12	4PR	TL	—	—
TDR80	80	88～	100/90-12	48J	100/90-12	48J	TL	SCT-001	SCT-001
ジョグスポーツ80	80	88～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB38	MB38
VOX	50	06～	120/90-10	57J	130/90-16 M/C	61J	TL	MB99 DUAL	MB99 DUAL
BWS	50	11～	120/90-10	57J	120/90-10	57J	TL	MB99 DUAL	MB99 DUAL
BWS	50	98～	120/90-10	57J	130/90-10	61J	TL	MB99 DUAL	MB99 DUAL
TZM50R	50	94～	100/90-12	48J	120/80-12	54J	TL	MBR-750 PRO	MBR-750 PRO
TDR50	50	88～	100/90-12	48J	100/90-12	48J	TL	SCT-001	SCT-001
BA50ギア	50	94～	90/90-12	44J	110/90-10	51J	TL	MB58	MB57
ギアC	50	04～	90/90-12	44J	110/90-10	51J	TL	MB58	MB57
アクシス	50	90～	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
アクティブ	50	85～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90
ボクスン	50	85～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB90	MB90
チャンプCX	50	88～	3.00-10	2PR	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
チャンプ50RS	50	86～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB90	MB90
チャンプスペシャル	50	86～	3.00-8	2PR	2.75-10	2PR	WT	MB38	MB38
チャンプ50	50	86～	3.00-8	2PR	2.75-10	2PR	WT	MB38	MB38
エクセル	50	86～	2.75-10	2PR	2.75-10	2PR	WT	MB38	MB38
スーパージョグZ (ZR)	50	93～	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
JOG / デラックス / ブチ / ZR	50	15～	90/90-10	41J	90/90-10	41J	TL	MB90/MB520	MB90/MB520
ジョグアブリオ/ナチュラル	50	95～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL	MB90	MB90
ジョグアブリオタイプII	50	95～	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
ジョグアブリオ	50	93～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL	MB90	MB90
ジョグZ-II	50	98～	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
ジョグZ	50	91～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL	MB90	MB90
ニュージョグ (S / トランク / EX)	50	89～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL	MB90	MB90
ジョグ	50	18～	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90	MB90
ジョグ50 / ポシェ	50	90～	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90	MB90
ジョグ50 / C	50	87～	3.00-10	32J	3.00-10	32J	WT	MB90	MB90
ジョグCV50 / C	50	01～	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
ミント	50	85～	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	WT	MB38	MB38
キュートカスタム	50	84～	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	WT	MB38	MB38
Vino / デラックス / モルフェ	50	05～	90/90-10	41J	90/90-10	41J	TL	MB90	MB90
ビーノ	50	18～	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90	MB90
ビーノ / クラシック	50	97～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL	MB90	MB90
BJ	50	05～	90/90-10	41J	90/90-10	41J	TL	MB90	MB90
E-Vino	電動	15～	90/90-10	41J	90/90-10	41J	TL	MB90	MB90
EC-03	電動	10～	60/100-12	36J	60/100-12	36J	WT	MB80	MB80
E01	電動	22～	110/70-13 M/C	48P	130/70-13 M/C	63P	TL	SCT-001	SCT-001

青色太字：純正装着

車 名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	iRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
■SUZUKI / ON ROAD									
ブルバードM109R	1800	06～	130/70R18 M/C	63V	240/40R18 M/C	79V	TL	—	—
イントルーダーLC	1500	97～	150/80-16 M/C	71H	180/70-15 M/C	76H	TL	—	—
GSX1400	1400	01～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX1300 HAYABUSA	1300	99～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
バンディット1250S / 1250F ABS	1250	07～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
イナズマ1200	1200	98～	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—
バンディット1200 (S)	1200	00～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GS1200SS	1200	01～	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—
GSF1200 & S & S-ABS	1200	95～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX1100カタナ	1100	94～	3.50-19	57V	4.50-17	67V	WT	—	—
GSX-R1100	1100	01～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX-R1100	1100	89～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
V-Strom 1050 / 1050XT	1050	20～	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	—	—
V-Strom 1000 ABS / XT	1000	14～	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	—	—
V-Strom 1000 (DL1000)	1000	02～	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	—	—
GSX-R1000R	1000	18～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/55ZR17 M/C	(75W)	TL	RMC810	—
GSX-R1000 / S1000GT / S1000 ABS / F	1000	01～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
SV1000 / S	1000	04～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
TL1000S / R	1000	96～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
KATANA	1000	19～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
RF900R	900	94～	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—
V-Strom 800	800	24～	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	—	—
ブルバード800	800	05～	130/90-16 M/C	67H	170/80-15 M/C	77H	TL	GS-23	GS-23
イントルーダー800	800	93～	80/90-21 M/C	48H	140/90-15 M/C	70H	WT	WF-920	—
イントルーダークラシック	800	01～	130/90-16 M/C	67H	170/80-15 M/C	77H	WT	GS-23	GS-23
VX800	800	90～	110/80-18 M/C	58H	150/70-17 M/C	69H	TL	—	RX-02/RX-03 SPEC R
デスベラード800 & X	800	96～	130/90-16 M/C	67H	150/90-15 M/C	74H	TL	WF-920HD	WF-920
GSX-R750	750	04～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX-R750	750	95～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX-R750	750	92～	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—
GSX-R750	750	89～	120/70R17 M/C	58H	170/60R17 M/C	72H	TL	RMC810	—
GSX-R750	750	88～	120/70R17 M/C	58H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
GSX-R750SP	750	94～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX-R750R	750	89～	130/60R17 M/C	59H	170/60R17 M/C	72H	TL	—	—
GSX-R750R	750	87～	110/80R18 M/C	58H	150/70R18 M/C	70H	TL	—	—
GSX-750F	750	98～	120/70ZR17 M/C	(58W)	150/70ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	—
GSX-S750 ABS	750	17～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX-750F	750	89～	110/80-17 M/C	57H	150/70-17 M/C	69H	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
GSF750	750	96～	120/70ZR17 M/C	(58W)	150/70ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	—
GS750	750	76～	3.25-19	54H	4.00-18	64H	WT	GS-11	GS-11
GT750	750	71～	3.25-19	54H	4.00-18	64H	WT	GS-11	GS-11
GSR750ABS	750	13～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
V-Strom 650ABS / XT	650	22～	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	—	—
V-Strom 650ABS / XT	650	12～	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	—	—
V-Strom 650 (DL650)	650	04～	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	—	—
GSF650 / S	650	05～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
SV650X ABS	650	18～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
SV650 ABS	650	18～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
SV650 / S	650	99～	120/70ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
GSX-R600	600	96～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
RF600R	600	94～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
バンディット600 (S)	600	00～	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
GSR600	600	06～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
グラディウス400 / ABS	400	10～	120/70ZR17M/C	(58W)	160/60ZR17M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
GSR400	400	06～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
SV400 & S	400	98～	120/60R17 M/C	55H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
イナズマ	400	97～	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—
ブルバード400	400	05～	130/90-16 M/C	67H	170/80-15 M/C	77H	TL	GS-23	GS-23
イントルーダー400	400	95～	80/90-21 M/C	48H	140/90-15 M/C	70H	WT	WF-920	—
イントルーダークラシック	400	01～	130/90-16 M/C	67H	170/80-15 M/C	77H	WT	GS-23	GS-23
テンプター	400	97～	100/90-18 M/C	56S	130/80-17 M/C	65S	WT	GS-19	GS-19
デスベラードワインダー	400	99～	100/90-19 M/C	57H	150/90-15 M/C	74H	WT	WF-920	WF-920
デスベラード & X	400	97～	130/90-16 M/C	67H	150/90-15 M/C	74H	TL	WF-920HD	WF-920
DR-Z400SM	400	05～	120/70R17 M/C	58H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
インパルス400	400	04～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
GSX400インパルス(タイプS)	400	94～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
RF400R	400	93～	120/70R17 M/C	58H	160/60R17 M/C	69H	WT	—	—
バンディット400V & VZ	400	95～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	WT	—	—
バンディット400	400	89～	110/70-17 M/C	54H	150/70-17 M/C	69H	WT	—	—
GS400E	400	91～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
GSX-400F	400	88～	110/80-17 M/C	57H	140/80-17 M/C	69H	TL	RX-02	—

車 名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT	REAR				FRONT	REAR
GSX-R400R(SP)	400	89～	120/60R17 M/C	55H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
GSX-R400R(SP)	400	89～	120/60R17 M/C	55H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
GSX-R400	400	88～	110/70R17 M/C	53H	140/60R18 M/C	64H	TL	—	—
GSX-R	400	86～	110/80-17 M/C	57H	140/80-17 M/C	69H	TL	RX-02	—
GSX-400Sカタナ	400	92～	100/80-18 M/C	53H	140/70-17 M/C	66H	TL	—	RX-02/RX-03 SPEC R
サベージLS400	400	87～	100/90-19 M/C	57H	140/80-15 M/C	67H	WT	GS-18	GS-18
Goose350	350	91～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
V-Strom250SX	250	24～	100/90-19 M/C	57S	140/70-17 M/C	66S	WT	GP-21	—
V-Strom250	250	17～	110/80-17 M/C	57H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
GSR250 / F / S	250	12～	110/80-17 M/C	57H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
イントルーダー-LC250	250	99～	90/90-18 M/C	51P	150/80-15 M/C	70P	WT	GS-21	GS-21
マローダ250	250	98～	110/90-16 M/C	59P	130/90-15 M/C	66P	WT	—	WF910
Goose250	250	92～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
ホルティ―250(タイプII-C)	250	94～	3.00-18	47S	120/80-17 M/C	61S	WT	—	—
ST250	250	04～	90/90-18 M/C	51S	110/90-18 M/C	61S	WT	GS-19	GS-19
グラストラッカー	250	00～	3.00-18	47S	120/80-17 M/C	61S	WT	—	—
グラストラッカービッグボーイ	250	01～	100/90-19 M/C	57P	130/80-18 M/C	66P	WT	GS-19	GS-19
SW-1	250	92～	110/80-16 M/C	55S	140/70-15 M/C	64S	TL	—	—
ACROSS	250	90～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
パンディット250 & V & VZ	250	95～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
パンディット250	250	89～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
COBRA	250	89～	110/70-17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	—
GSF250	250	95～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	—	—
GF250(S)	250	86～	100/90-16 M/C	54S	120/80-17 M/C	61S	TL	RS-310	RX-02
GSX250R	250	17～	110/80-17 M/C	57H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
GSX-R250R	250	89～	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	—	—
GSX-R250	250	87～	100/80-17 M/C	52H	130/70-17 M/C	62H	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
GSX250Sカタナ	250	91～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
GSX250Eカタナ	250	86～	3.60S18	4PR	4.10S18	4PR	TL	—	—
GSX250L	250	86～	90/90-19 M/C	52S	120/90-16 M/C	63S	TL	—	—
GSX250FX	250	02～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
RGV250Γ	250	90～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	—
RGV250Γ	250	88～	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	WT	—	—
ウルフ	250	89～	110/70-17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	—
250SB	250	02～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	WT	—	—
GIXXER 250 / 250SF	250	20～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
パンパン200	200	02～	130/80-18 M/C	66P	180/80-14 M/C	78P	WT	—	—
ウルフ200	200	92～	100/80-17 M/C	52S	120/80-17 M/C	61S	TL	RX-02	RX-02
GIXXER	155	17～	100/80-17 M/C	52S	140/60R17 M/C	63H	TL	RX-02	—
GSX-R125 ABS	125	18～	90/80-17 M/C	46S	130/70-17 M/C	62S	TL	RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
GSX-S125 ABS	125	17～	90/80-17 M/C	46S	130/70-17 M/C	62S	TL	RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
マローダ125	125	98～	110/90-16 M/C	59P	130/90-15 M/C	66P	WT	—	WF-910
RG125Γ	125	91～	100/80-17 M/C	52S	120/80-17 M/C	61S	TL	RX-02	RX-02
RG125Γ	125	87～	80/100-16 M/C	45P	90/90-18 M/C	51P	TL	—	—
ウルフ125	125	91～	100/80-17 M/C	52S	120/80-17 M/C	61S	TL	—	—
ウルフ50	50	94～	80/90-17 M/C	44P	90/90-17 M/C	49P	WT	—	—
RG50Γ	50	95～	80/90-17 M/C	44P	90/90-17 M/C	49P	WT	—	—
GS50	50	05～	70/90-14 M/C	34P	80/90-14 M/C	40P	WT	—	—

■SUZUKI／OFF ROAD									
DR-Z400S	400	00～	80/100-21 M/C	51P	120/90-18 M/C	65P	WT	—	—
ジェベル250	250	92～	80/100-21 M/C	51P	110/90-18 M/C	61P	WT	—	—
ジェベルXC	250	96～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
RMX250S	250	92～	80/100-21 M/C	51P	120/90-18 M/C	65P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22
DR250R	250	95～	80/100-21 M/C	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
DR250S	250	92～	80/100-21 M/C	51P	110/90-18 M/C	61P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610(4.60-18)
DR250S / SH / SHE	250	90～	80/100-21 M/C	51P	110/90-18 M/C	61P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610(4.60-18)
ジェベル200 / DF200E	200	93～	70/100-21 M/C	44P	100/90-18 M/C	56P	WT	GP-21/210/410/610(2.75-21)	GP-22/210/410/610(4.10-18)
SX200R	200	86～	80/80-21 M/C	45P	110/80-18 M/C	58P	WT	GP-21/210/410/610(2.75-21)	GP-22/210/410/610(4.10-18)
TS200R	200	89～	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
TS125R	125	88～	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
RA125	125	89～	80/80-21 M/C	45P	110/80-18 M/C	58P	WT	GP-21/210/410/610(2.75-21)	GP-22/210/410/610(4.10-18)
RH125	125	87～	80/80-21 M/C	45P	110/80-18 M/C	58P	WT	GP-21/210/410/610(2.75-21)	GP-22/210/410/610(4.10-18)
ジェベル125 / DF125E	125	93～	70/100-21 M/C	44P	90/90-18 M/C	51P	WT	—	—
ハスラー50	50	86～	2.50-21	4PR	3.00-18	4PR	WT	GP-1	GP-1

■SUZUKI／BUSINESS									
K125	125	85～	3.00-16	4PR	3.00-16	4PR	WT	NF6	NR21
K90	90	84～	2.50-17	4PR	2.50-17	6PR	WT	NF6	NR6
4サイクルバーディー90	90	01～	2.75-14	35P	2.75-14	41P	TL	NF1	NR6
4サイクルバーディー80	80	84～	2.50-17	4PR	2.50-17	6PR	WT	NF6	NR6
ニューバーディー	50	04～	70/90-14 M/C	34P	80/90-14 M/C	40P	WT	NF64	NR79

青色太字：純正装着

車 名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
重荷用バーディー	50	05～	80/90-14 M/C	40P	80/90-14 M/C	40P	TL	NF65	NR79
ニューバーディー新仕様	50	04～	80/90-14 M/C	40P	80/90-14 M/C	40P	TL	NF65	NR79
4サイクルバーディー50	50	83～	2.25-17	4PR	2.25-17	4PR	WT	NF3	NR6
2サイクルバーディー50	50	83～	2.25-17	4PR	2.25-17	4PR	WT	NF3	NR6
RC50	50	90～	2.25-17	4PR	2.25-17	4PR	WT	NF3	NR6
コレダ スクランブラー50	50	96～	2.50-17	38L	2.50-17	38L	WT	NF6	NR6
コレダ スポーツ50	50	96～	2.25-17	33L	2.25-17	33L	WT	NF3	NR6

■SUZUKI / SCOOTER									
スカイウェイブ650 / LX / リミテッド	650	02～	120/70R15 M/C	56H	160/60R14 M/C	65H	TL	—	—
バグマン400	400	17～	120/70-15 M/C	56S	150/70-13 M/C	64S	TL	—	SCT-001
スカイウェイブ400 / リミテッド	400	98～	110/90-13 M/C	55P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001
スカイウェイブ タイプS ABS / リミテッドABS	400	06～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
ジェンマ	250	08～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
スカイウェイブ タイプS / タイプM / SS / リミテッド	250	06～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
スカイウェイブ / タイプII	250	98～	110/90-13 M/C	55P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001
スカイウェイブ TYPE S	250	06～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
スカイウェイブ / タイプII	250	98～	110/90-13 M/C	55P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001
バグマン200	200	15～	110/90-13 M/C	55P	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
スウィツシュ	125	18～	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL	MB520	MB520
アヴェニス	125/150	98～	120/80-12	65J	130/80-12	69J	TL	MB62	MB61
アヴェニス125	125	22～	90/90-12	44J	90/100-10	53J	TL	MB520	—
ヴェクスター	125/150	98～	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL	MB520	MB520
アドレスV125G / S / SS / リミテッド	125	12～	90/90-10	50J	100/90-10	56J	TL	MB520	MB520
アドレスV125G / S	125	05～	90/90-10	50J	100/90-10	56J	TL	MB520	MB520
アドレス125	125	22～	90/90-12	44J	90/100-10	53J	TL	MB520	—
ストリートマジック	110	98～	120/70-12	44L	130/70-12	49L	TL	SCT-001	SCT-001
ストリートマジックII 110	110	98～	120/80-12	54J	120/80-12	54J	TL	SCT-001	SCT-001
アドレス110	110	17～	80/90-14 M/C	40P	90/90-14 M/C	46P	TL	SCT-001	SCT-001
アドレス110	110	98～	90/90-12	44J	100/80-12	56J	TL	MB58/MB520	—
アドレスV100	100	91～	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL	MB520	MB520
ジェンマクエスト90	90	86～	3.00-10	4PR	3.00-10	4PR	WT	MB520	MB520
アドレスV50	50	06～	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90	MB90
アドレス	50	88～	2.75-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB90	MB90
アドレス	50	89～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90
アドレスEX	50	90～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90
アドレスV	50	90～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90
アドレスVチューン	50	91～	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
薔薇CY50	50	84～	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	WT	MB38	MB38
ギャグ	50	86～	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	WT	MB90	MB90
HI-UP R	50	89～	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
HI-UP	50	88～	2.75-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB38	MB90
HI-R	50	87～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	WT	MB90	MB90
HI	50	85～	2.75-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB38	MB90
ジェンマクエスト	50	86～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB90	MB90
カーナ(F3)	50	86～	2.75-10	2PR	2.75-10	2PR	WT	MB38	MB38
蘭カスタム	50	83～	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	WT	MB38	MB38
ランディー	50	85～	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	WT	MB90	MB90
セビア	50	89～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90
セビアZZ / RS	50	90～	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
ZZ	50	00～	100/80-12	56J	110/70-12	47L	TL	MB68	MB68
シュート	50	85～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90
PV50	50	93～	3.50-8	4PR	3.50-8	4PR	WT	TG	TG
スーパーモレ	50	94～	2.75-12	2PR	3.00-10	2PR	WT/TL	MB56	MB520
レッツ5	50	08～	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90	MB90
レッツ4 / G / バレット	50	04～	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90	MB90
レッツ / II S / II G / II L / II	50	96～	3.00-10	32J	3.00-10	32J	TL	MB90	MB90
ストリートマジック II	50	97～	120/80-12	54J	120/80-12	54J	TL	SCT-001	SCT-001
ストリートマジック (TR50S)	50	97～	120/70-12	44J	130/70-12	49J	TL	SCT-001	SCT-001
ストリートマジック (TR50)	50	97～	110/80-12	51J	120/80-12	54J	TL	—	SCT-001
ヴェルデ	50	98～	3.00-10	32J	3.00-10	32J	TL	MB90	MB90
チョイノリ / SS	50	03～	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90	MB90
e-Let's / w	電動	15～	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90/MB520	MB90/MB520

車 名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
			■KAWASAKI / ON ROAD						
VN2000	2000	04～	150/80R16 M/C	71V	200/60R16 M/C	79V	TL	—	—
バルカン1500クラシックツアラー-1500	1500	00～	150/80-16 M/C	71H	150/80B16 M/C	71H	TL	—	WF-920HD
バルカン1500クラシックツアラー	1500	98～	150/80-16 M/C	71H	150/80-16 M/C	71H	TL	—	WF-920HD
バルカン1500クラシックFI	1500	01～	130/90-16 M/C	67H	150/80B16 M/C	71H	WT	WF-920HD (TL)	WF-920HD (TL)
バルカン1500クラシック	1500	96～	130/90-16 M/C	67H	150/80-16 M/C	71H	WT	WF-920HD (TL)	WF-920HD (TL)
バルカン1500ドリフター	1500	99～	130/90-16 M/C	67H	150/80-16 M/C	71H	WT	WF-920HD (TL)	WF-920HD (TL)
バルカン1500ミーンストローク	1500	01～	130/70R17 M/C	62H	170/60R17 M/C	72H	TL	—	—
ZZR1400 / R HIGH GRADE	1400	06～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZX-12R	1200	00～	120/70ZR17 M/C	(58W)	200/50ZR17 M/C	(75W)	TL	RMC810	—
ZRX1200R / S / DAEG	1200	00～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZZ-R1200	1200	02～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZRX1100 / II	1100	96～	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—
ZZ-R1100 / ZX-11	1100	93～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZEPHYR1100RS	1100	95～	120/70-18 M/C	59V	160/70-17 M/C	73V	WT	—	—
ZEPHYR1100	1100	92～	120/70-18 M/C	59V	160/70-17 M/C	73V	TL	—	—
GPZ1100S	1100	94～	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—
Z H2	1000	20～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/55ZR17 M/C	(75W)	TL	RMC810	—
Z1000 / R EDITION	1000	03～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZX-10R / SE / RR	1000	08～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/55ZR17 M/C	(75W)	TL	RMC810	—
Ninja1000 / ABS	1000	10～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/55ZR17 M/C	(75W)	TL	RMC810	—
Ninja H2 SX / SE / SX SE	1000	18～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/55ZR17 M/C	(75W)	TL	RMC810	—
Ninja H2 Carbon	1000	19～	120/70ZR17 M/C	(58W)	200/55ZR17 M/C	(78W)	TL	RMC810	—
VERSYS 1000 SE	1000	19～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
Z900	900	18～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
Z900RS-RS CAFÉ	900	18～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
900スーパー4 (Z1)	900	72～	3.25-19	(54H)	4.00-18	(64H)	WT	GS-11	GS-11
GPZ900R	900	99～	120/70ZR17 M/C	(58W)	150/70ZR18 M/C	(70W)	TL	RMC810	—
GPZ900R	900	98～	120/70-17 M/C	58V	150/70-18 M/C	70V	TL	—	—
GPZ900R	900	91～	120/70-17 M/C	58H	150/70-18 M/C	70H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02
ZX-9R	900	00～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZX-9R	900	94～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
バルカン900	900	07～	80/90-21 M/C	48H	180/70-15 M/C	76H	WT	WF-920	—
バルカン900クラシック	900	07～	130/90-16 M/C	67H	180/70-15 M/C	76H	WT	WF-920HD	—
メグロK3	800	21～	100/90-19 M/C	57H	130/80-18 M/C	66H	WT	GS-19	GS-19
バルカン800	800	95～	80/90-21 M/C	48H	140/90-16 M/C	71H	WT	WF-920	WF-920
バルカン800ドリフター	800	99～	130/90-16 M/C	67H	140/90-16 M/C	71H	WT	WF-920HD	WF-920
バルカン800クラシック	800	96～	130/90-16 M/C	67H	140/90-16 M/C	71H	WT	WF-920HD	WF-920
W800 / STREET/ CAFÉ	800	11～	100/90-19 M/C	57H	130/80-18 M/C	66H	WT	GS-19	GS-19
Z750 / S	750	07～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
エリミネーター750	750	86～	100/90-18 M/C	56H	160/80-15 M/C	74H	TL	—	—
GPX750R	750	86～	110/90-16 M/C	59H	140/70-18 M/C	67H	TL	—	—
ZEPHYR750RS	750	95～	120/70-17 M/C	58H	150/70-17 M/C	69H	WT	—	—
ZEPHYR750	750	90～	120/70-17 M/C	58H	150/70-17 M/C	69H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
ZR-7	750	99～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
ZXR750R	750	93～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZXR750	750	89～	120/70R17 M/C	58H	170/60R17 M/C	72H	TL	RMC810	—
VZ750 TWIN	750	87～	100/90-19 M/C	57H	150/90-15 M/C	74H	TL	WF-920	WF-920
750RS (Z2)	750	73～	3.25-19	(54H)	4.00-18	(64H)	WT	GS-11	GS-11
バルカンS	700	18～	120/70R18 M/C	59H	160/60R17 M/C	69H	TL	—	RMC810
VERSYS650	650	24～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
NINJA ZX-6R / KRT EDITION	650	24～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC811
Ninja650	650	17～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
Z650 / Z650 RS	650	17～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
W650	650	99～	100/90-19 M/C	57H	130/80-18 M/C	66H	WT	GS-19	GS-19
650RS (W3)	650	73～	3.25-19	54H	4.00-18	64H	WT	GS-11	GS-11
W1スペシャル	650	73～	3.25-19	54H	4.00-18	64H	WT	GS-11	GS-11
EN-6n	600	06～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
ZX-6R	600	95～	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
ZX-6R	600	97～	120/60ZR17 M/C	(55W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—
ZX-6R / RR	600	00～	120/65ZR17 M/C	(56W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	—	RMC810
500SS (マッハⅢ)	500	69～	3.25-19	54H	4.00-18	64H	WT	GS-11	GS-11
NINJA ZX-4R SE / ZX-4RR KRT EDITION	400	24～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
Ninja400 / KRT EDITION	400	18～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
Ninja400	400	13～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
Ninja400R	400	10～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
ER-4N	400	10～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
XANTHUS	400	92～	110/70R17 M/C	54H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
W400	400	06～	100/90-19 M/C	57H	130/80-18 M/C	66H	WT	GS-19	GS-19
ELIMINATOR / SE	400	24～	130/70-18 M/C	63H	150/80-16 M/C	71H	TL	GS-23	GS-23
エリミネーター400SE	400	88～	100/90-18 M/C	56H	150/80-15 M/C	70H	TL	—	WF-920
エリミネーター400LX	400	88～	100/90-18 M/C	56H	150/80-15 M/C	70H	WT	—	WF-920 (TL)
FX400R	400	85～	100/90-16 M/C	54H	130/90-16 M/C	67H	TL	RS-310	RS-310
GPX400R	400	87～	100/90-16 M/C	54H	130/90-16 M/C	67H	TL	RS-310	RS-310
GPZ400F / F-II	400	85～	100/90-18 M/C	56H	110/90-18 M/C	61H	TL	RS-310	RS-310
GPZ400R	400	87～	100/90-16 M/C	54H	130/90-16 M/C	67H	TL	RS-310	RS-310
GPZ400S	400	86～	100/90-16 M/C	54H	120/90-16 M/C	63H	TL	RS-310	RS-310
バルカンクラシック / ドリフター	400	96～	130/90-16 M/C	67H	140/90-16 M/C	71H	WT	WF-920	WF-920
バルカン400	400	95～	80/90-21 M/C	48H	140/90-16 M/C	71H	WT	WF-920	WF-920

青色太字：純正装着

車 名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
バルカン400	400	94～	100/90-19 M/C	57S	140/90-15 M/C	70S	WT	WF-920	WF-910
バルカン400	400	93～	100/90-19 M/C	57S	140/90-15 M/C	70S	TL	WF-920	—
Z400	400	19～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
ZEPHYR X	400	07～	120/70ZR17 M/C	(58W)	150/70ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	—
ZEPHYR & Kai	400	89～	110/80-17 M/C	57H	140/70-18 M/C	67H	TL	RX-02	RX-02
ZEPHYR (Kai)	400	97～	120/70R17 M/C	58W	150/70R17 M/C	69W	TL	RMC810	RMC810
ZRX (II)	400	98～	110/70R17 M/C	54H	150/60R18 M/C	67H	TL	RMC810	—
ZRX (II)	400	94～	110/80-17 M/C	57H	150/70-18 M/C	70H	TL	RX-02	RX-02
ZX-4	400	89～	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RMC810	—
ZXR400 (R)	400	89～	120/60R17 M/C	55H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
ZZ-R400	400	90～	120/60R17 M/C	55H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
バリ奥斯 II	250	97～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
バリ奥斯	250	91～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
エリミネーター250SE	250	87～	100/90-17 M/C	55S	140/90-15 M/C	70S	TL	—	RS-310
エリミネーター250LX	250	87～	100/90-17 M/C	55S	140/90-15 M/C	70S	WT	—	WF-910
エリミネーター250V	250	98～	120/80-17 M/C	61S	160/80-15 M/C	74S	TL	WF-920	—
D-トラッカーX	250	08～	110/70-17 M/C	54S	130/70-17 M/C	62S	WT	RX-01	RX-01
D-トラッカー	250	98～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	WT	—	—
NINJA 250	250	24～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
Ninja ZX-25R/SE	250	21～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
Ninja250	250	18～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
Ninja250	250	13～	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
Ninja250R	250	08～	110/70-17 M/C	54S	130/70-17 M/C	62S	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
Ninja 250SL	250	16～	100/80-17 M/C	52S	130/70-17 M/C	62S	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
Ninja 250SL / ABS KRT Edition	250	16～	100/80-17 M/C	52H	130/70-17 M/C	62H	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
GPX250R-II	250	88～	100/80-16 M/C	50S	130/80-16 M/C	64S	TL	—	—
GPZ250 (ベルト)	250	85～	90/90-18 M/C	51S	110/80-18 M/C	58S	TL	RS-310	RS-310
GPZ250R	250	85～	100/80-16 M/C	50S	120/80-16 M/C	60S	TL	—	—
KR-1 S / R	250	89～	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	—	—
KR250S	250	84～	100/90-16 M/C	54H	110/80-18 M/C	58H	TL	RS-310	RS-310
KLX230SM	250	22～	110/70-17 M/C	54P	120/70-17 M/C	58P	WT	RX-01	RX-01
Z250	250	24～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	54H	TL	RMC810	RMC810
Z250 ABS	250	17～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
Z250	250	13～	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	RX-02/RX-03 SPEC R
Z250LTD (ヘルト)	250	83～	90/90-19 M/C	52S	120/90-16 M/C	63S	WT	—	—
ZXR250 (R)	250	90～	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RMC810	—
ZXR250	250	89～	110/70-17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RX-02/RX-03 SPEC R	—
ZX-R250	250	90～	100/80-17 M/C	52S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
エストレヤ (RS) (カスタム) (カスタムRS)	250	95～	90/90-18 M/C	51P	110/90-17 M/C	60P	WT	GS-19	GS-19
Z125 PRO	125	16～	100/90-12	49J	120/70-12	51L	TL	SCT-001/GP22	SCT-001/GP22
D-トラッカー125	125	09～	100/80-14M/C	48P	120/80-14M/C	58P	WT	—	—
エリミネーター125	125	97～	90/90-17 M/C	49P	130/90-15 M/C	66P	WT	NF53	NR67
AR125S	125	84～	2.75-18	4PR	3.00-18	4PR	WT	NF20	NR21
KSR100	100	06～	100/90-12 M/C	49J	100/90-12 M/C	49J	TL	SCT-001	SCT-001
KSR110	110	13～	100/90-12 M/C	48J	100/90-12 M/C	48J	TL	SCT-001	SCT-001
KSR110	110	02～	100/90-12 M/C	48J	100/90-12 M/C	48J	TL	SCT-001	SCT-001
KSR-II	80	90～	100/90-12 M/C	48J	100/90-12 M/C	48J	TL	SCT-001	SCT-001
KS-II	80	88～	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	WT	MB3	MB3
AR80 II	80	87～	2.50-18	4PR	2.75-18	4PR	WT	2F (70/100-18)	NR21
AV50	50	86～	2.75-14	4PR	4.00-10	4PR	TL	NF1	—
KSR-II	50	91～	100/90-12 M/C	48J	100/90-12 M/C	48J	TL	SCT-001	SCT-001
KS-II	50	88～	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	WT	MB3	MB3
NINJA e-1	電動	24～	100/80-17 M/C	52S	130/70-17 M/C	62S	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R
Z e-1	電動	24～	100/80-17 M/C	52S	130/70-17 M/C	62S	TL	RX-02	RX-02/RX-03 SPEC R