

モーターサイクル用タイヤ使用上の注意

1. タイヤ／チューブなどの選定時のご注意

- 車両メーカーが指定している標準タイヤ、または該当するオプションタイヤを使用してください。
- 前輪・後輪でサイズ／パターンの異なる場合があります。その場合は、前輪には前輪用、後輪には後輪用のパターンを使用してください。
- 新品タイヤを装着する場合、チューブタイプのタイヤには新品チューブ／新品リムバンドを、チューブレスタイプのタイヤには新品チューブレスバルブを使用してください。
- チューブはタイヤサイズと同一サイズで、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。

2. リムの選定時のご注意

- リムは車両およびタイヤサイズに適合するものを使用し、変形、割れなどの損傷や、著しい腐食のないものを使用してください。
- チューブレスタイヤを使用する場合は、<FOR TUBELESS>または<TUBELESS TIRE APPLICABLE>の表示があるチューブレス専用リムを使用してください。

3. リム組み時の注意事項について

- タイヤ内に入った異物により、タイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物がある時は取り除いてください。
- タイヤサイド部に<回転方向指示矢印>があるタイヤは、その指示に従ってリム組みし、装着してください。
- リム組み時には、タイヤ／リム組み専用の潤滑剤を必ず使用してください。

▲警告

- チューブレスタイヤは、ビード部にキズをつけないように注意してください。キズをつけると空気漏れを起こすことがあります。
- チューブレスタイヤは、空気充填後にタイヤとリムの嵌合部およびバルブ部分から空気漏れのないことを、石鹼水などで確認してください。
- タイヤとリムの間にチューブが咬み込んでいないことを確認してください。

▲警告

- リムバンドを使用する場合はリムのセンターにセットし、スポークの頭を完全にカバーするようにセットしてください。

▲警告

- リ・グループ（溝の追加加工）、穴あけ加工したタイヤは、損傷や事故につながる恐れがあるので使用しないでください。

▲危険

- タイヤ破裂の恐れがあり危険ですので、タイヤ／リム組み時には400kPa（4.00kgf/cm²）以下の空気圧に圧力調整を行い、空気を入れてください。また、タイヤビードがリムに嵌合しにくい時は、潤滑剤を再度つけて組み直すようにしてください。

▲警告

- 破裂の危険を避けるため、タイヤを安全圏に入れるなどの安全処置を講じたうえで空気を充填してください。

▲危険

- リム組み後は、タイヤのリムラインが均一になっているか確認したのち、前輪・後輪ともバランス調節を必ずおこなってください。未調節での乗車の場合、ステアリングの振れ、異常振動、偏摩耗の原因になります。

4. 走行前点検に関するご注意

▲警告

- タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に車両指定空気圧に調節してください。空気圧に過不足があるとタイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。

- 空気圧は自然に低下していきます。乗車前に指定空気圧以下になっていないか点検してください。

- 嵌合後のタイヤとリムを車両に取りつけ、タイヤを回転させて車体と接触しないことを確認してください。

- タイヤに亀裂、または、釘、金属片、ガラスなどが刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見したときは、すべて取り除いてください。

▲危険

- タイヤコードに達している外傷・ゴムの割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤの残り溝深さが0.8mm以下になると、主溝にスリップサインが表れます（スリップサインの表示箇所はタイヤサイドウォール部の円周上にあり、4または6箇所△印の目印があります）。スリップサインの露出したタイヤは道路交通法第62条に違反となるばかりでなく、濡れた路面で滑りやすく、運動性能が低下するなど危険です。速やかに新しいタイヤに交換してください。

●プラットホームが表れた（溝の深さが新品時の50%）冬用タイヤは、雪路や凍結路での性能が低下し、法規上、冬用タイヤとしての使用が認められません。新品冬用タイヤとお取り換えください。夏用タイヤとして継続して使用される場合は、残り溝深さが0.8mmのスリップサインが表れるまで使用できます。

5. 運転者の遵守事項に関するご注意

▲注意

- 新品タイヤ装着時は、タイヤ表面のワックスがとれてグリップが安定するまで、慣らし走行を100km以上おこない、それまでは急激なコーナリング、アクセル、ブレーキは避けてください。

▲警告

- タイヤを傷つける恐れがあるので、道路の縁石などにタイヤを接触させたり、道路上の突起物への乗り上げは避けてください。

▲警告

- 急発進、急加速、急旋回および急停止は危険ですので避けてください。とくに湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故になる恐れがあるため、急カーブでは減速するなどして、道路状況に応じた適切な運転をしてください。

▲警告

- 走行中は常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。とくに湿潤路、積雪路および凍結路走行時は、十分な車間距離を確保してください。
- 走行中に操縦不安定、または異常な音および振動を感じた時は、速やかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。外観上、異常がなくても、早期に専門店へ点検を依頼してください。

6. タイヤチェーン使用時のご注意

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するものを装着してください。
- タイヤチェーンを装着して積雪路および凍結路以外の道路を走行すると、タイヤ、チェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがあるので避けてください。

7. タイヤ／チューブ保管時のご注意

- タイヤ・チューブを保管する場所として下記のところは避けてください。
 - ①直射日光の当たるところ
 - ②水分・湿気の多いところ
 - ③ガソリン・油類のあるところ
 - ④熱の発生するところ（ストーブ、ヒーターなど）
 - ⑤オゾンの発生するところ（モーターなど電気火花の出る装置のあるところ）

8. その他

- 瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤などで、タイヤが劣化するなど有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

- タイヤつや出し剤を塗布する場合は、タイヤ接地面およびビード部には、絶対に塗布しないでください。付着した場合は、新品タイヤ装着後の慣らし走行と同じく、注意して走行してください。
- 廃タイヤを処理するには費用がかかります。

9. 不具合品のご相談、検査について

- ご購入された販売店様にお申し出ください。
- 販売店様は仕入れ取引先様にご相談ください。

タイヤ取り扱い上の警告・危険・注意記号

▲警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定され、かつ危険発生の度合いが高い内容を示しています。

▲危険

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

▲注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

アイ・アール・シー 井上ゴム工業(株)は、安心・安全を追求する二輪タイヤ専門メーカーです。

アイ・アール・シー 井上ゴム工業株式会社

irctire.jp

IRC
TIRE
Inoue Rubber Co., Ltd.

M
O
T
O
R
C
Y
C
U
L

INDEX 2025 MOTORCYCLE TIRES

03 カテゴリー別インチサイズ早見表

05 ON ROAD RADIAL

» Touring
RMC810 **PRO TECH**

06 ON ROAD BIAS

» Sport
RX-03 SPEC R **PRO TECH**

» Sport Touring
RX-02 **PRO TECH**
RX-01

» Classic
GS-19 **PRO TECH**
GS-11

» Cruiser
GS-23 / GS-21
NF27 / NR31 / NF53 / NR67 / GS-18

10 ON & OFF

GP-610 **PRO TECH**
GP-410 **PRO TECH**
GP-210 **PRO TECH**
GP-21 / GP-22 **PRO TECH**
GP-1

12 OFF ROAD RACE

» Enduro
JX8 GEKKOTA **PRO TECH** NEW SIZE
iX-09W GEKKOTA **PRO TECH**
VE-33s GEKKOTA **PRO TECH** NEW SIZE
GX20 GEKKOTA **PRO TECH** NEW
GX20 **PRO TECH**
M5B EVO / VE-35 / VE-33
» Motocross / Enduro
VX40 / VX30 / VX10
» Motocross
iX-07S / iX-05H / iX-KIDS
iX-07S 10inch / 45Z1 / 45F

17 TRIAL

TR-011
TR-011 TOURIST

18 MINI MOTO

GP-22 17inch **PRO TECH** NEW SIZE
GP-22 **PRO TECH**
GP-5 / TR1 / TG / MB99 DUAL / FB3
3R / GP-110 / TR / SP

20 SCOOTER

MOBICITY SCT-001 **PRO TECH** NEW SIZE
GP-212 / MB90 TUKTUK
MB520
MB62 / MB61 / MB58 / MB57 NEW / MB68
MB48 / MB47 / MB65 / MB56 / MB38
MB52 / MB10 / MB3

23 MINI BIKE SPORT

iZ-S S99 NEW
MBR-750 PRO
MBR-740 DIX RR

24 STANDARD

NF30S / NR35 / NF30 / NF1 / NF63A
NF63B / NF3 / NF6 / NR6 / NF64 / NF65
NR79 / NR94 NEW / NR78Y / NF20
NF8 / NR21 / NR74 / PZ-30 / PZ-35
2F / 2R / NF37 / NR41 / NF33 / NR39

26 SNOW

SN12 / SN26 / SN1 / SN22 / SN22S

27 ECO

ECOTA MB-80 / EC-R / SLR-93

28 TUBE

29 iRC GOODS

30 車種適合表

カテゴリー別インチサイズ早見表

リム径	タイヤサイズ	荷重指數 速度記号	タイプ	Front/ Rear	パターン
-----	--------	--------------	-----	----------------	------

リム径	タイヤサイズ	荷重指數 速度記号	タイプ	Front/ Rear	パターン
-----	--------	--------------	-----	----------------	------

リム径	タイヤサイズ	荷重指數 速度記号	タイプ	Front/ Rear	パターン
-----	--------	--------------	-----	----------------	------

ON ROAD RADIAL - Touring

17	110/70R17	54H	TL	F	RMC810
	120/60ZR17	(55W)			GP-610
	120/70ZR17	(58W)			GP-410
	140/60R17	63H			GP-210
	140/70R17	66H		R	GP-22
	150/60R17	66H			GP-410
	160/60ZR17	(69W)			GP-210
	180/55ZR17	(73W)			GP-22
	190/50ZR17	(73W)			RMC810

ON ROAD BIAS

15	130/90-15	66P	WT	R	NR31
	140/80-15	67H	WT		GS-18
	150/80-15	70P	WT		GS-21
	130/90-16	67H	TL		GS-23
	150/80-16	71H	TL		GS-23
	90/90-17	49P	WT		NF53
	100/80-17	52S	TL		RX-03 SPEC R
	100/80-17	52H	F		RX-02

16	130/90-16	67H	TL	R	GS-23
	150/80-16	71H	TL		GS-23
	90/90-17	49P	WT		NF53
	100/80-17	52S	TL		RX-03 SPEC R
	100/80-17	52H	F		RX-02
	110/70-17	54S	WT		RX-01
	110/70-17	54H	TL		RX-02
	110/80-17	57H	TL		RX-02

17	110/90-17	60S	WT	R	GS-19
	120/70-17	58H	TL		RX-02
	120/70-17	58P	WT		RX-01
	120/80-17	61H	TL		RX-02
	130/70-17	62S	WT		RX-01
	130/70-17	62H	TL		RX-02
	130/80-17	65S	WT		GS-19
	140/70-17	65H	TL		RX-02

18	80/100-18	47P	WT	R	NF27
	90/90-18	51P	WT		GS-21
	90/90-18	51S	WT		GS-19
	90/100-18	54S	WT		GS-19
	100/90-18	56S	WT		GS-19
	110/90-18	61S	WT		GS-19
	130/70-18	63H	TL		GS-23
	130/80-18	66H	WT		GS-19

19	100/90-18	49P	WT	R	GP-210
	110/90-19	57S	WT		GP-210
	100/90-19	57S	WT		GP-210
	100/90-19	57H	WT		GP-210
	100/90-19	57H	TL		GS-18
	100/90-19	57H	TL		GS-19
	3.25-19	54H	WT		GS-11
	3.50-19	57H	WT		GS-11

20	2.50-19	4PR	WT	R	GP-1
	70/100-19	42P	WT		GP-21
	80/100-19	49P	WT		GP-610
	80/100-19	49P	WT		GP-210

カテゴリー別インチサイズ早見表

リム径	タイヤサイズ	荷重指數 速度記号	タイプ	Front/ Rear	パターン
-----	--------	--------------	-----	----------------	------

MINI MOTO					
8	3.50-8	4PR 2PR	WT	F/R	SP TG
	4.00-8	4PR	WT	F/R	TR SP
10	3.00-10	42J	TL	F/R	GP-110
	4.00-10	4PR	WT	F/R	TR1
	120/90-10	57J	TL	F/R	MB99 DUAL
12	100/90-12	59J	TL	F/R	GP-22
	120/70-12	51L	TL	F/R	GP-22
	120/80-12	65J	TL	F	TG
	130/70-12	56L	TL	F/R	GP-22
	130/80-12	69J	TL	F/R	TG
13	130/70-13	57P	TL	R	GP-22
	2.75-14	4PR	WT	R	TR1
	110/80-14	53P	TL	F	GP-22
14	2.50-15	4PR	WT	F	TR1
	2.50-17	38L	WT	F/R	TR1
	2.75-17	41P	WT	F/R	FB3 3R
17	44P	F			
		R			GP-5
		F			
	80/90-17	WT	R		
		TL	F/R	GP-22(17)	

SCOOTER					
6	3.50-6	2PR	WT	F/R	MB10
8	3.00-8	2PR	WT	F/R	MB38
	70/100-8	27J	WT	F/R	MB52
10	2.75-10	2PR	WT	F/R	MB38
	3.00-10	2PR	WT		MB38
		42J	TL	F/R	MB520 MB90
	3.50-10	51J	TL	F/R	MB520 MB90
		4PR	WT		MB3
12	80/90-10	44J	TL	F/R	MB520 MB90
	80/100-10	46J	TL	F/R	MB520 MB90
	90/90-10	50J	TL	F/R	MB520 MB65 MB90
	90/100-10	53J	TL	F	MB48
	100/90-10	56J	TL	F/R	MB520 MB90
14	110/80-10	58J	TL	R	MB47
	110/90-10	51L	TL	R	MB57
	120/90-10	66J	TL	R	SCT-001
	2.75-12	32J	WT	F	MB56
	60/100-12	36J	WT	F/R	MB80
16	90/90-12	44J	TL	F/R	MB520
	F	SCT-001			MB58
		F			
	100/80-12	55J	TL	F/R	SCT-001
	100/90-12	56J	TL	F	MB68
17	100/90-12	59J	TL	F	MB48
	110/90-12	64L	TL	F/R	SCT-001
	110/70-12	47L	TL	F	SCT-001
	110/100-12	67J	TL	F	SCT-001
	120/70-12	51L	TL	F/R	SCT-001
18	120/80-12	55J	F/R		SCT-001
	65J	TL	F		MB62
		F			
	130/70-12	62L	TL	R	SCT-001
	130/80-12	69J	TL	R	SCT-001
20	140/70-12	65L	TL	R	SCT-001

ON ROAD RADIAL

» Touring

PRO TECH


RMC810



都市部からワインディングロードまでカバーする、優れた衝撃吸収性と素直なハンドリング。グリップ性能、耐摩耗性能をバランスよく発揮する。

RECOMMEND

- » ツーリングタイヤに高いグリップ性能をお求めの方
- » 乗り心地を重視される方
- » 路面ウェット時の安心感をお求めの方
- » コストパフォーマンスをお求めの方

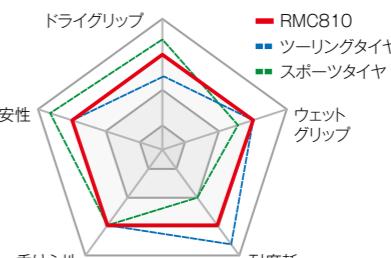

一般的に、耐摩耗性を追求するとグリップ力が下がり、グリップ力を追求すると耐摩耗性が犠牲になりますが、RMC810はどちらもバランスよく性能を発揮することを目指して開発した。



STRUCTURE / 構造


極太ナイロンとアラミドによるタフな作り



ベースに極太ナイロンコード、ベルトには強靭で軽量なアラミドコードを採用。0度ベルト構造のアラミドコードを使用することで、剛性感を維持しつしながら乗り心地を実現。ツーリングを気持ちよく楽しむことができる。

COMPOUND / コンパウンド


シリカ配合コンパウンド*が高いグリップ力を発揮

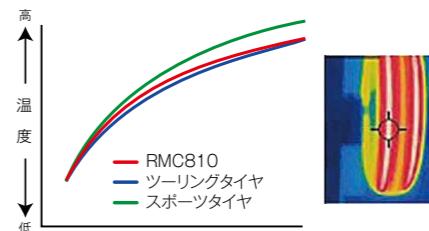

ZRレンジでは、シリカ配合のコンパウンドを採用したことにより、一般的なツーリングラジアルタイヤよりも断然早い、トップクラスの温度上昇率を実現した。初期走行時から発揮される安定したグリップ力は、ツーリングからワインディングまで幅広くカバーする性能を獲得している。

PATTERN / パターン


太いワイドグループで高い排水性を確保

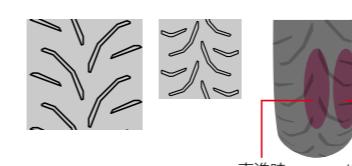

スポーティーで太いワイドグループと、センターからショルダーまで変化の少ないネガ比(トレッド面における溝の比率)により、コーナリング中も直進時と同等の高い排水性能を確保。突然の雨でも不安のない走行を可能にする。偏摩耗を抑制するため、フロントタイヤはリアタイヤと逆向きのパターン配置を採用。

PROFILE / タイヤ形状

穏やかな断面形状による素直なハンドリングと安定感

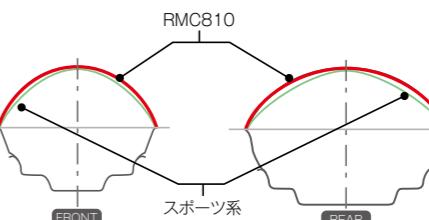

フロントタイヤは、直進からフルバンクまで形状変化の少ないプロファイルを。フロントより大きな力がかかるリアタイヤには、安定感重視の大きなクラウンRのプロファイルを採用した。前後ともに穏やかなプロファイルすることで、直進時やコーナリング時も変わらぬ安定性を実現。この安定感は、旋回時のクイックな動きが苦手なライダーに歓迎されるだろう。

iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
110236	110/70R17 M/C 54H	TL	586	110	3.00	3.00-3.50
110733	120/60ZR17 M/C (55W)	TL	581	123	3.50	3.50
111237	120/70ZR17 M/C (58W)	TL	599	123	3.50	3.50
113237	140/70R17 M/C 66H	TL	628	145	4.00	4.00-4.50
113568	150/60R17 M/C 66H	TL	613	147	4.00	4.00-4.50
115092	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	633	169	4.50	4.50-5.00
116503	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	631	182	5.50	5.50-6.00
116512	190/50ZR17 M/C (73W)	TL	628	192	6.00	5.50-6.00

ON ROAD BIAS

» Sport

PRO TECH ROAD WINNER**RX-03 SPEC R**

スポーツ走行におけるキレのある旋回性、高速コーナーでのグリップ性能とコントロール性能を高め、サーキット走行にも対応する。

RECOMMEND

- » サーキット走行を楽しみたい方
- » 気軽にスポーツ走行を楽しみたい方
- » 高い旋回性とグリップ性能をお求めの方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(㎜)	トレッド幅(㎜)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	114245※	100/80-17 M/C 52S	TL	598	98	2.50	2.15-2.75
REAR	114246※	140/60R17 M/C 63H	TL	605	141	4.00	4.00-4.50

※在庫限り廃止



» Sport Touring

PRO TECH ROAD WINNER**RX-02**

多くのライダーに支持されるRX-01の基本コンセプトに、ユーザーに求められていた要望をプラス。RX-01に比べウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%向上した。

RECOMMEND

- » 路面ウェット時の安心感も重視する方
- » 長距離ツーリングをされる方
- » 耐摩耗を重視される方
- » コストパフォーマンス重視の方

装着可能な主要車種

- HONDA : CB250F、CBR250R、CBR125R
- YAMAHA : YZF-R25、MT-25
- SUZUKI : GSX250R、V-STROM250、GSR250F/S
- KAWASAKI : Ninja250R、Ninja250(14'~)、Z250、KLX230SM

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(㎜)	トレッド幅(㎜)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	309405	100/80-17 M/C 52H	TL	592	100	2.50	2.15-2.75
	310235	110/70-17 M/C 54H	TL	591	109	3.00	2.75-3.50
	310409	110/80-17 M/C 57H	TL	613	108	2.50	2.15-3.00
	311236	120/70-17 M/C 58H	TL	603	120	3.50	3.00-3.50
REAR	302657	120/80-17 M/C 61H	TL	623	117	2.75	2.50-3.00
	302721	130/70-17 M/C 62H	TL	615	127	3.50	3.00-4.00
	302738	130/80-17 M/C 65H	TL	640	127	3.00	2.50-3.50
	313236	140/70-17 M/C 66H	TL	627	139	4.00	3.50-4.50
	314234	150/70-17 M/C 69H	TL	639	148	4.00	3.50-4.50
	313254	140/70-18 M/C 67H	TL	650	138	4.00	3.50-4.50
	314243	150/70-18 M/C 70H	TL	664	147	4.00	3.50-4.50

ON ROAD BIAS

» Sport Touring

RX-01

極太のS字グループが新鮮なパターン。ライダーに絶対の安心感を与える。

RECOMMEND

- » オンロードバイアス、チューブタイヤをお求めの方
- » 独特なパターンで見た目をカッコよくしたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(㎜)	トレッド幅(㎜)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	110234	110/70-17 M/C 54S	WT	588	109	3.00	2.75-3.50
REAR	102709	120/70-17 M/C 58P	WT	605	121	3.50	3.00-4.00
REAR	102720	130/70-17 M/C 62S	WT	614	125	3.50	3.00-4.00



» Classic

PRO TECH GS-19

クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。

RECOMMEND

- » クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(㎜)	トレッド幅(㎜)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	308610	90/90-18 M/C 51S	WT	623	91	2.15	1.85-2.50
	308620	90/100-18 M/C 54S	WT	641	96	2.15	1.85-2.50
	109609	100/90-18 M/C 56S	WT	645	101	2.50	2.15-2.75
	309646	100/90-19 M/C 57H	WT	666	104	2.50	2.15-2.75
REAR	321659	100/90-19 M/C 57H	TL	670	102	2.50	2.15-2.75
	302609	110/90-17 M/C 60S	WT	636	112	2.50	2.15-2.75
	102735	130/80-17 M/C 65S	WT	647	127	3.00	2.50-3.50
	310604	110/90-18 M/C 61S	WT	657	112	2.50	2.15-2.75
	321660	130/70-18 M/C 63H	TL	637	127	3.50	3.00-4.00
	302749	130/80-18 M/C 66H	WT	669	130	3.00	2.50-3.50



» Classic

GS-11

カワサキZシリーズをはじめ、1970~80年代を象徴する名車たちにベストマッチするロングセラータイヤ。

RECOMMEND

- » 旧車にお乗りの方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(㎜)	トレッド幅(㎜)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	101954	3.00 - 18 4PR	WT	628	87	1.85	1.60-2.15
FRONT	301811	3.25H19 54H	WT	660	102	2.15	1.85-2.50
REAR	302130	3.50H19 57H	WT	672	106	2.15	1.85-2.50
REAR	302096	3.50S18 4PR	WT	651	103	2.15	1.85-2.50
REAR	302404	4.00H18 64H	WT	669	118	2.50	2.15-2.75

適応車種

- HONDA : 1969~ CB750FOUR(K0~K6)、1974~ CB400FOUR、I / II
- SUZUKI : 1976~ GS750、GT750
- KAWASAKI : 1972~ 900SUPER4(Z1)、1973~ 750RS(Z2)、1973~ 650RS(W3)、1973~ W1 SPECIAL、1969~ 500SS(マッハIII)

ON ROAD BIAS

» Cruiser

GS-23

ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、
ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。



iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	129476	130/90-16 M/C 67H	TL	638	132	3.00
	129478	130/70-18 M/C 63H	TL	645	125	3.50
REAR	129477	150/80-16 M/C 71H	TL	652	161	3.50

● HONDA : Rebel 250/500 純正装着

● KAWASAKI : ELIMINATOR SE/ELIMINATOR 純正装着



» Cruiser

GS-21

排水性を高める細かなサイフと、幾何学的なグループをバランスよく配置。
機能に裏打ちされた、美しいパターンデザインも魅力のモデル。



● SUZUKI : INTRUDER250 純正装着

iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	108608	90/90-18 M/C 51P	WT	622	89	2.15
REAR	114241	150/80-15 M/C 70P	WT	621	151	3.50



iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	107779	80/100-18 M/C 47P	WT	623	82	1.85
REAR	102957	130/90-15 M/C 66P	WT	612	130	3.00

» Cruiser

NF27 / NR31

ミドルアメリカンを想定した設計が、安定した走りを生む信頼のモデル。
路面の変化に柔軟に対応できるよう、コンパウンドやパターンを最適化。

● YAMAHA : DragStar250、XV250 Virago 純正装着



iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	302495	100/90-19 M/C 57H	WT	667	101	2.50
REAR	302831	140/80-15 M/C 67H	WT	612	136	3.50

» Cruiser

GS-18

ON & OFF

PRO TECH TRAIL WINNER
GP-610

オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250（欧洲仕様）用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。

RECOMMEND

- » OFFロードでの走破力、登坂力を求める方
- » 自走して、トレールコースを楽しみたい方
- » ON&OFFどこでも行きたい方



	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	129427	80/100-19 M/C 49P	WT	641	82	1.85	1.60-2.15
	129430	80/100-21 M/C 51P	WT	691	83	1.85	1.60-2.15
	129428	2.75-21 45P	WT	688	85	1.85	1.40-1.85
	129429	3.00-21 51P	WT	699	87	1.85	1.60-2.15
REAR	129431	120/90-16 M/C 63P	WT	620	126	2.75	2.50-2.75
	129434	120/80-18 M/C 62P	WT	662	130	2.75	2.50-2.75
	129435	120/80-18 M/C 62P	TL	664	128	2.75	2.50-3.00
	129432	4.10-18 59P	WT	641	113	2.50	1.85-2.50
	129433	4.60-18 63P	WT	662	127	2.75	2.15-2.75

ON & OFF

PRO TECH TRAIL WINNER
GP-210

オフロードバイクでオンロードを快適に——。そんなライダーたちの声を反映して生まれたON & OFFタイヤの決定版。アスファルトでのライディングを最優先に考え、高いグリップ性能と排水性を確保。

RECOMMEND

- » オンロードがメインの方
- » グリップ性能をお求めの方
- » ウェット性能をお求めの方

●KAWASAKI : VERSYS-X 250 / TOURER 純正装着

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	109648	100/90-19 M/C 57S	WT	667	107	2.50	2.15-2.75
	107790	80/100-19 M/C 49P	WT	646	83	1.85	1.60-2.15
	101562	2.75-21 45P	WT	693	85	1.85	1.40-1.85
	10168H	3.00-21 51P	WT	707	90	1.85	1.60-2.15
	107857	80/100-21 M/C 51P	WT	694	86	1.85	1.60-2.15
REAR	102675	120/90-16 M/C 63P	WT	619	125	2.75	2.50-2.75
	102739	130/80-17 M/C 65S	WT	637	129	3.00	2.50-3.50
	10267B	120/80-18 M/C 62P	TL	661	124	2.75	2.50-3.00
	10267A	120/80-18 M/C 62P	WT	661	124	2.75	2.50-2.75
	102462	4.10-18 59P	WT	648	113	2.50	1.85-2.50
	102618	4.60-18 63P	WT	659	126	2.75	2.15-2.75

PRO TECH FOOTLOOSE
GP-21 / GP-22

幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。

RECOMMEND

- » オンロードもオフロードも安心して走行したい方
- » オフロードモデルのイメージを崩したくない方

●HONDA : CRF450L 純正装着
●KAWASAKI : KLX230、KLX230 SHERPA 純正装着

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	110410	110/80-17 M/C 57S	TL	612	106	2.50	2.15-3.00
	107791*	80/100-19 M/C 49P	WT	643	87	1.85	1.60-2.15
	109649	100/90-19 M/C 57S	WT	661	99	2.50	2.15-2.75
	106773	70/100-19 M/C 42P	WT	628	74	1.60	1.40-1.85
	129261	2.75-21 45P	WT	687	82	1.85	1.40-1.85
	101679*	3.00-21 51P	WT	702	92	1.85	1.60-2.15
REAR	102278	80/100-21 M/C 51P	WT	692	85	1.85	1.60-2.15
	111390	120/90-16 M/C 63P	WT	622	124	2.75	2.50-2.75
	108573	90/100-16 M/C 51P	WT	591	98	2.15	1.85-2.50
	102726	130/80-17 M/C 65S	WT	637	127	3.00	2.50-3.50
	113240	140/70-17 M/C 66S	TL	629	138	4.00	3.50-4.50
	102610	4.60-17 62P	WT	633	125	2.75	2.15-2.75
	30267C	120/80-18 M/C 62P	TL	656	123	2.75	2.50-3.00
	129371	4.10-18 59P	WT	645	114	2.50	1.85-2.50
	10261F*	4.60-18 63P	WT	658	127	2.75	2.15-2.75

*在庫限り廃止



GP-1

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	301387*	2.50-19 4PR	WT	622	67	1.60	1.40-1.60
	101563	2.75-21 4PR	WT	686	76	1.85	1.40-1.85
	301687*	3.00-21 4PR	WT	704	83	1.85	1.60-2.15
	129276	3.00-17 4PR	WT	606	79	1.85	1.60-2.15
	301651*	3.00-18 4PR	WT	631	82	1.85	1.60-2.15
REAR	102467	4.10-18 4PR	WT	652	101	2.50	1.85-2.50

*在庫限り廃止

ON ROAD

BIAS

ON & OFF

OFF ROAD

TRAIL

MINI MOTO

SCOOTER

SPORT

STANDARD

SNOW

ECO

TUBES

ON ROAD

BIAS

ON & OFF

OFF ROAD

TRAIL

MINI MOTO

SCOOTER

SPORT

STANDARD

SNOW

ECO

TUBES

OFF ROAD RACE

ON & OFF ROAD

OFF ROAD

TRAIL

MINI MOTO

SCOOTER

SPORT STANDARD

SNOW

ECO

TUBES/GOODS

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Enduro

PRO TECH

JX8 GEKKOTA
EXTREME ED EDX XC

本場アメリカのエンデューロクロス、ハードエンデューロ用に開発した、ガレ場、根っこ、キャンバーなどの滑りやすい路面で高いグリップ力を発揮する進化版ガミータイヤ。
デュアルコンバウンドの採用でサイド剛性が高まった結果、よりハイスピードなライディングを可能にすると同時にパンクのリスクも低減している。

RECOMMEND

- » 強力なグリップ性能をお求めの方
- » スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方
- » iX-09W GEKKOTAでは剛性不足を感じる方

iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
REAR	310781 110/100-18 64M	WT
	113345 140/80-18 70M	WT

NEW

OFF ROAD RACE

ON & OFF ROAD

OFF ROAD

TRAIL

MINI MOTO

SCOOTER

SPORT STANDARD

SNOW

ECO

TUBES/GOODS

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Enduro

PRO TECH

GX20 GEKKOTA
EXTREME ED EDX XC

海外/国内のハードエンデューロ向けに構造・コンバウンドを見直し誕生。昨今のエンデューロマシンの高性能化、競技レベルの向上に対応。3PLY構造の採用、JX8やIX-09Wと同じGEKKOTAコンバウンドを採用することで採石場、岩盤、コケの生えた路面等で抜群のグリップ性能を発揮。JX8よりもプロックの高さが低いためヨレにくく、ロックセクションでの安定感が向上します。

RECOMMEND

- » 強力なグリップ性能をお求めの方
- » スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方
- » バイクを倒し込んだ際のスマーズなコントロールが可能

iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
REAR	113344 140/80-18 70M	WT

NEW

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Enduro

PRO TECH

iX-09W GEKKOTA
EXTREME ED

ハードエンデューロ専用タイヤ。ガレ場、グリップの悪い腐葉土、ウッド、木の根、砂の浮いた岩盤や沢など、従来のエンデューロタイヤではグリップしにくい、あらゆる難所で突出したグリップ性能を発揮。ヒルクライムも得意とする。

RECOMMEND

- » 強力なグリップ性能をお求めの方
- » スピードよりも走破力が求められるレースに参戦される方
- » ハードエンデューロでタイヤ選択に迷っている方

iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	107355 80/100-21 51M	WT
REAR	308558 90/100-16 52M	WT
	102652 110/100-18 64M	WT

**RECOMMEND**

- » FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】
- » あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応

iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)
FRONT	108677 90/90-21 M/C 54R	WT	704	95
REAR	102708 120/90-18 M/C 65R	WT	680	120
	113342 140/80-18 M/C 70R	WT	695	139
(SOFT)	113343 140/80-18 M/C 70M	WT	692	138

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Enduro

PRO TECH

VE-33s GEKKOTA
EXTREME ED XC

ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEKKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。

RECOMMEND

- » 強力なグリップ性能をお求めの方
- » 1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方
- » クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方

iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
REAR	102653 110/100-18 64M	WT
	113346 140/80-18 70L	WT

NEW

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Enduro

PRO TECH

M5B EVO GEKKOTA
EXTREME ED XC

プロックの高さからくる強烈なトラクション性能は、本場アメリカのヒルクライムレースで証明済み。140サイズはマディコンディションのレース、ヒルクライムが勝負を決めるレース、120サイズは軽快性とコーナーでの旋回性が求められるクロスカントリーに最適。

RECOMMEND

- » マディレースに参戦される方
- » 強力なトラクション性能をお求めの方

iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	321699 80/100-21 51M	WT
REAR	321667 120/80-18 62M	WT
	321698 140/80-18 70M	WT

OFF ROAD RACE

ON ROAD

BIAS

ON & OFF

OFF ROAD

TRAIL

MINI MOTO

SCOOTER

MINI BIKE

STANDARD

SNOW

ECO

TUBES / GOODS

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Enduro

VE-35 / VE-33

EXTREME ED XC



エンジンの出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックパターンを最適化することで、どんな路面でも確実なグリップ性能を発揮する。

RECOMMEND

» ややハードなコンディションを楽しみたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	329401	80/100-21 51M	WT
REAR	329415	110/100-18 64M	WT

OFF ROAD RACE

ON ROAD

BIAS

ON & OFF

OFF ROAD

TRAIL

MINI MOTO

SCOOTER

MINI BIKE

STANDARD

SNOW

ECO

TUBES / GOODS

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross / Enduro

VX10

MX ED XC



小排気量モトクロッサー、エンデューロマシン用に新たに開発し、ソフト～ミディアム路面をワイドにカバー。耐久性、安定性に優れたNEWコンパウンドを採用。ブロック形状や高さの最適化を図ることにより、コーナリングからの立ち上がり時に優れたグリップ性能とコントロール性能を発揮する。

RECOMMEND

» 1本でモトクロスコースからエンデュロコースまで楽しみたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	129403	60/100-14 29M	WT
	129404	70/100-17 40M	WT
	129405	70/100-19 42M	WT
REAR	129406	80/100-12 50M	WT
	129407	90/100-14 49M	WT
	129408	90/100-16 51M	WT
FRONT / REAR	129402	60/100-10 33J	WT

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross / Enduro

VX40

MX ED XC



クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム～ハード路面用タイヤ。ハード路面のみならず、ガレ、木の根、ウッズ等様々なシチュエーションがあるレースに最適で、あらゆる土質において安定したパフォーマンスを発揮する。

硬い路面でも高いグリップ性能と安定したブレーキング性能を保ちます。フロントは剛性の適正化によりハード路面でもコントロールしやすく、リアは安定感とショック吸収性の高いタイヤ。

RECOMMEND

» ミディアム路面からハード路面まで高いグリップ性能をお求めの方

» 1本でモトクロスからクロスカントリーレースまで楽しみたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	321665	80/100-21 51M	WT
	321666	90/90-21 54M	WT
	321668	110/100-18 64M	WT
REAR	321669	120/90-18 65M	WT
	321670	110/90-19 62M	WT
	321671	120/80-19 63M	WT

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross

iX-07S

MX ED XC



ミディアムからソフトな路面に対応。iX-05Hよりも高いブロック剛性は食いつきがよく、晴天時のサンド路面でも威力を発揮。レース後半に予想される乾路面にも、高さのあるブロックによって難なく対応。

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	302273※	80/100-21 51M	WT

※在庫限り廃止

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross / Enduro

VX30

MX ED XC



あらゆる路面で安定したパフォーマンスを発揮する“ユーザーファーストなタイヤ”をコンセプトに、エンデューロ、クロスカントリーのトップ選手と開発。フロントタイヤの優れたショック吸収性は、ライダーに安心感を与える。リアタイヤは加速時、コーナー進入時ともに滑りが少なく、高いトラクションをもたらす。

RECOMMEND

» ソフト路面で高いグリップ性能をお求めの方

» 1本でモトクロスからクロスカントリーレースまで楽しみたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	321651	80/100-21 51M	WT
	321652	90/90-21 54M	WT
	321653	110/100-18 64M	WT
REAR	321654	120/90-18 65M	WT
	321655	100/90-19 57M	WT
	321656	110/90-19 62M	WT
	321657	120/80-19 63M	WT

DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross

iX-05H

MX ED XC



断面形状の変化が少ないフロントブロックが、ケゼのない安定感のあるハンドリングを実現。ブロックを最適に配置したリアタイヤはトラクションに優れ、コーナリングからの鋭い立ち上がりを可能にする。

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	306755	70/100-17 40M	WT
	106774	70/100-19 42M	WT
REAR	321896※	90/100-14 49M	WT
	108574	90/100-16 52M	WT

※在庫限り廃止



製品情報はこち
ら

OFF ROAD RACE




DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross

iX-KIDS MX

マディコンディションの定番、
M5Bの流れを汲む小排気量用モデル。



IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR 121751	80/100-10 46M	WT



DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross

iX-07S 10 inch MX

あらゆる路面に対応する、iX-07Sのキッズモデル。

IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR 129003	2.50-10 33J	WT



DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross

45Z1 MX

80ccクラスに対応したジュニアモデル。

IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT 129076	2.50-16 4PR	WT
REAR 129342	3.60-14 4PR	WT



DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Motocross

45F MX

80ccクラスに対応したジュニアモデル。

IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT 101285※	2.50-14 4PR	WT
REAR 121585※	3.00-12 4PR	WT

※在庫限り廃止

TRIAL



DIRT COMPETITION
競技専用・公道走行不可

» Trial Winner

TR-011

初動からセクションを確実にグリップする低反発弾性コンパウンドを採用。リアタイヤのブロックに施した細かなサイフが、あらゆる路面をしっかりとホールドする。シビアなマシンコントロールが要求されるバイクトライアルにおいて最高のパフォーマンスを発揮。

RECOMMEND

» トライアルコンペティションに参戦される方

IRC No.(旧コード)	タイヤサイズ	タイプ
FRONT 101565	2.75-21 4PR	WT
REAR 102394	4.00R18 4PR	TL
REAR 102395(302385)	4.00R18 4PR	WT

※旧コードでも発注可能です



» Trial Winner

TR-011 TOURIST

TR-011をベースに開発された公道走行可能なトライアルタイヤ。トライアルはもちろん、エンデューロやトレールマシンでの山遊びといった幅広いシチュエーションに使える。

RECOMMEND

» 沢や濡れた岩盤などを走行される方

» 自走で山遊びをされる方

IRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT 101560	2.75-21 45P	WT	697	79	1.85	1.40-1.85
REAR 102382	4.00-18 64P	TL	685	109	2.50	2.15-3.00



MINI MOTO


**PRO TECH FOOTLOOSE
GP-22 17 inch**

NEW SIZE



CROSS CUB 110、CT125用の17インチ。
CROSS CUB 110/CT125純正装着のGP-5よりもオフロード性能を高め、舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。
キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。

RECOMMEND

- » オンロードもオフロードも楽しみたい方
- » CROSS CUB 110、CT125をカスタムしたい方

FRONT / REAR	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
	107584	80/90-17 M/C 50P	WT	577	82	1.85	1.60-2.15
	107589	80/90-17 M/C 50P	TL	580	82	1.85	1.85-2.15

NEW



MINI MOTO

**TG**

ホンダ モンキー(50cc)で実績のあるTG(=トラクターグリップ)を12インチ化し、モンキー125にも装着可能に。<モンキーニキャラメルブロックのタイヤ>というイメージをもつ往年のモンキーファンも納得。

RECOMMEND

- » モンキー50の純正タイヤをお求めの方
- » モンキー125にも昔ながらのモンキーのイメージを持たせたい方

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
REAR	329561	120/80-12 65J	TL	497	119	2.75	2.50-3.50
REAR	329562	130/80-12 69J	TL	515	133	3.00	2.50-3.50
FRONT / REAR	121907	3.50-8 2PR	WT	387	98	2.50*	2.15-2.50*

※2つ割りリム(左右分かれるタイプ):2.50 通常ホイール:2.15


PRO TECH FOOTLOOSE
GP-22**RECOMMEND**

- » GROM125、Z125 PRO、KSR110、ADV150に
ブロックタイヤを履かせたい方



FRONT / REAR	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	321690	110/80-14 M/C 53P	TL	534	108	2.50	2.15-3.00
REAR	321691	130/70-13 M/C 57P	TL	507	129	3.50	3.00-4.00
	329551	100/90-12 59J	TL	485	98	2.50	2.15-2.75
FRONT / REAR	329552	120/70-12 51L	TL	471	121	3.50	2.75-3.50
	329553	130/70-12 56L	TL	488	130	3.50	3.00-4.00

**MB99 DUAL**

適応車種 ●HONDA : ZOOMER ●YAMAHA : VOX、BW'S

FRONT / REAR	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
	321657	120/90-10 57J	TL	472	121	2.75	2.75-3.50
	321682	130/90-10 61J	TL	494	131	3.00	3.00-3.50


GP-5

- ※1 ●HONDA : CT125、CROSS CUB 110 純正装着
- ※2 ●HONDA : CROSS CUB 110 純正装着 ('22~)

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
	107582	80/90-17 M/C 44P	WT
	129411	80/90-17 M/C 44P	TL
REAR	107588	80/90-17 M/C 50P	WT
	129412	80/90-17 M/C 44P	TL

**TR1**

FRONT / REAR	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	301296	2.50-15 4PR	WT
REAR	321427	2.75-14 4PR	WT
FRONT / REAR	10132T	2.50-17 38L	WT
	322330	4.00-10 4PR	WT

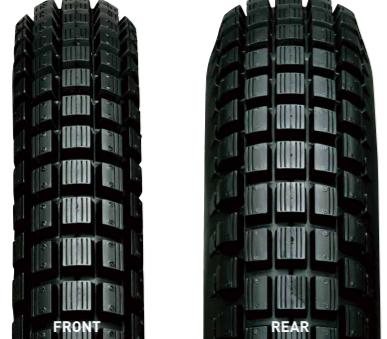**FB3**

FRONT / REAR	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
	10148C	2.75-17 41P	WT

**3R**




SCOOTER



125～600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。

RECOMMENDED

- » 降雨時でもバイクを利用する方
 - » 通勤、通学向け
 - » 乗り心地重視の方

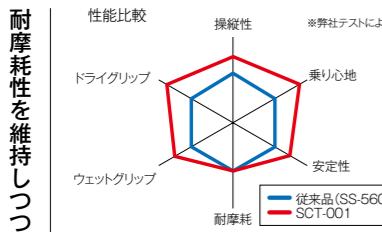

高品質なコンバウンドの採用により、十分な耐摩耗性能を維持しながら、ドライ・ウェットいずれの路面でもグリップ力向上させることに成功した。社内テストでは従来品に比べ、ドライグリップが約15%、ウェットグリップが約10%アップ。その他の性能も軒並み向上し、トータルバランスに優れたタイヤに仕上がった。

装着可能な主要車種

- HONDA : FORZA Si、FORZA Z、PCX HYBRID、PCX e:HEV、GROM、Dio110、Ape50/100、SILVER WING 400/600、FUSION、モンキー125
 - YAMAHA: GRAND MAJESTY 400、MAJESTY、XMAX、TRICITY 300、TRICITY、CYGNUS X SR、CYGNUS GYRPHUS、MAXAM、GRAND AXIS、MAJESTY S NMAX
 - SUZUKI : SKYWAVE、Gemma、BURGMAN、BURGMAN STREET 125EX、Address110
 - KAWASAKI : Z125 PRO、KSR110

iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	329585※	90/90-12 44J	TL	—	2.15	1.85-2.50
	129896	110/70-12 47L	TL	465	109	3.00
	329573	110/100-12 67J	TL	526	114	2.50
	329587※	120/80-12 65J	TL	—	2.50	1.85-2.75
	321664	110/70-13 M/C 48P	TL	488	109	3.00
	329565	110/90-13 M/C 55P	TL	528	108	2.50
	329574	120/70-13 M/C 53P	TL	498	121	3.50
	129879	80/90-14 M/C 40P	TL	505	80	1.85
	129883	90/80-14 M/C 43P	TL	500	89	2.15
	129889	90/90-14 M/C 46P	TL	520	89	2.15
	329557	100/80-14 M/C 48P	TL	519	101	2.50
	329575	110/70-14 M/C 50P	TL	511	111	3.00
	321673	120/70-14 M/C 55P	TL	526	119	3.50
	329567	120/80-14 M/C 58S	TL	548	118	2.75
	329559	120/70-15 M/C 56P	TL	553	121	3.50
REAR	329568	120/90-10 66J	TL	468	121	2.75
	329569	130/70-12 62L	TL	490	127	3.50
	329588※	130/80-12 69J	TL	—	3.00	2.50-3.50
	329571	140/70-12 65L	TL	506	142	4.00
	329570	130/70-13 M/C 63P	TL	518	127	3.50
	321697	140/70-13 M/C 61P	TL	532	145	4.00
	329572	150/70-13 M/C 64S	TL	537	147	4.00
	129890	90/90-14 M/C 46P	TL	522	89	2.15
	129895	100/90-14 M/C 51P	TL	535	100	2.50
	329558	120/70-14 M/C 55P	TL	523	120	3.50
FRONT / REAR	329560	140/70-14 M/C 62P	TL	553	142	4.00
	329586※	100/80-12 56J	TL	—	2.75	2.50-3.50
	129891	100/90-12 59J	TL	489	100	2.50
	329564	110/90-12 64L	TL	505	108	2.50
	329566	120/70-12 51L	TL	474	121	3.50
FRONT / REAR	321676	120/80-12 55J	TL	498	120	2.75



SCOOTER

GP-212



シティーアドベンチャー「ホンダ ADV150」専用に開発した、ブロックパターンのチューブレスタイヤ。アドベンチャースタイルにふさわしい、未舗装路での走行も考慮したオールラウンドタイヤとして登場

iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	321688	110/80-14 M/C 53P	TL	535	107	2.50
REAR	321689	130/70-13 M/C 57P	TL	512	126	3.50



MB90 *TUK TUK*



豊富なグループが高いウェット性能を発揮。50ccスクーターの幅広い車種に対応するサイズラインナップ。

RECOMMEND




URBANMASTER **MB520**



普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90～125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。

» 耐摩耗性を求める方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	標準リム幅 (inch)	許容リム幅 (inch)
FRONT / REAR	329576	3.00-10 42J	TL	415	86	2.50	1.85-2.50
	329577	3.50-10 51J	TL	438	95	2.50	2.50
	329578	80/90-10 44J	TL	401	80	2.15	1.85-2.15
	329582	80/100-10 46J	TL	417	84	1.85	1.85-2.15
	329579	90/90-10 50J	TL	418	90	2.15	2.15-2.50
	329581	100/90-10 56J	TL	437	101	2.50	2.15-2.75
	329580	90/90-12 44J	TL	463	89	2.15	1.85-2.50

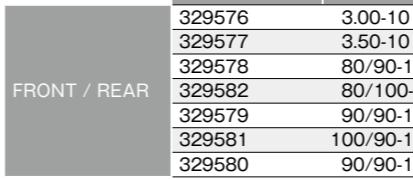



製品情報はこちら

SCOOTER



MB62



MB61



MB58



MB57

NEW

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	121637	120/80-12 65J	TL
REAR	122540	130/80-12 69J	TL

※1 在庫限り廃止

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	121132	90/90-12 44J	TL
REAR	122410	110/90-10 51J	TL

※2

※3

NEW

※3

2025年春発売予定

MINI BIKE SPORT



FRONT

REAR



S99

NEW

17インチ向けのグリップ性能に優れたタイヤが登場。小排気量レースが盛んなタイで開発を行った優れたコントロールレスポンスを誇る。

RECOMMEND

» ドライグリップ重視で、一般公道からサーキット走行まで楽しみたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	107591	70/90-17 M/C 38S	TL	559	69	1.60	1.40-1.85
FRONT / REAR	107590	80/90-17 M/C 44S	TL	580	79	1.85	1.60-2.15



FRONT

REAR

MBR-750 PRO



サーキット生まれのミニバイクレース用ハイグリップタイヤ。緻密な計算に基づいて生み出されたプロファイルが、コーナー進入時にも安定したブレーキング性能と卓越したコーナーリング性能を発揮する。フロント、リアともに求められるパフォーマンスを最大限に引き出すため、専用コンパウンドを配合。飛躍的に向上した接地性が、ライダーの意志を確実に路面へと伝える。MBR-750の安心感、接地感はそのまま、タイヤ剛性の見直しにより軽快性、旋回性能がさらにレベルアップした。

RECOMMEND

» ミニバイクレースに参戦される方
» 一般公道からサーキット走行まで楽しみたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT	122484*	100/90-12 59J	TL	487	101	2.50	2.15-2.75
REAR	122552*	120/80-12 65J	TL	505	122	2.75	2.50-3.50

※在庫限り廃止



FRONT

REAR

MBR-740 DIX RR



10インチ、ミニバイクレース用ハイグリップタイヤ。3.50-10サイズには熱ダレ対策コンパウンドを用いたサマースペシャルもラインナップ。

RECOMMEND

» ミニバイクレースに参戦される方
» 一般公道からサーキット走行まで楽しみたい方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	外径(mm)	トレッド幅(mm)	標準リム幅(inch)	許容リム幅(inch)
FRONT / REAR	32199E*	3.50-10 51J(サマースペシャル)	TL	433	95	2.50	2.50
FRONT / REAR	121114	90/90-10 50J	TL	418	90	2.15	2.15-2.50

※在庫限り廃止

ON ROAD

BIAS

ON & OFF

OFF ROAD

TRAIL

MINI BIKE

SCOOTER

MINI BIKE

STANDARD

SNOW

ECO

TUBELESS

ON ROAD

BIAS

ON & OFF

OFF ROAD

TRAIL

MINI BIKE

SCOOTER

MINI BIKE

STANDARD

SNOW

ECO

TUBELESS

製品情報はこち
ら製品情報はこち
ら**STANDARD****NF30S**

※1 ●HONDA
Super Cub PRO(50/110)
CROSS CUB 50 純正装着
※2 Super Cub 110 PRO
(22~) 純正装着

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	129862	70/100-14 M/C 37P WT	※1	
	129897	70/100-14 M/C 37P TL	※2	

**NR35**

※4 ●HONDA
Super Cub PRO(50/110)
CROSS CUB 50 純正装着
※5 Super Cub 110 PRO
(22~) 純正装着

REAR	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	121318	2.75-14 35P WT	※3	
	129881	80/100-14 M/C 49P WT	※4	
	129898	80/100-14 M/C 49P TL	※5	

**NF30**

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	121317	2.50-14 32L WT	※6	

STANDARD

多くの国内メーカー機種に装着できる充実のラインナップ

**NR94**

REAR	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	329555	80/90-17 M/C 44P TL		
	329584	80/90-17 M/C 50P TL	NEW	

**NR78Y**

REAR	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	101252	60/100-17 M/C 33P WT		
	107579	80/90-17 M/C 44P WT		
	129414	80/90-17 M/C 50P TL	※1	

**NF20**

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	301431	2.75-18 4PR WT	※2	

**NF1**

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	12144T	2.75-14 4PR WT		
	32144L	2.75-14 35P TL	※7	

**NF63A**

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	101251	60/100-17 M/C 33P WT		

**NF63B**

※8 ●HONDA
Super Cub C125
Super Cub 110 純正装着

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	10148K	70/90-17 M/C 38P WT		
	329554	70/90-17 M/C 38P TL	※8	

**NF8**

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	301624	3.00-17 4PR WT		

**NR21**

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	301601	3.00-16 4PR WT	※3	
	301999	3.50-16 4PR WT	※3	
	129230	2.75-17 4PR WT		
	301627	3.00-17 4PR WT	※3	
	301643	3.00-18 4PR WT	※3	

**NR74**

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	10132W	2.50-17 38L WT		
	10132X	2.50-17 43L WT		

**NF3**

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	329031	2.25-17 4PR WT		

**NF6**

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	30160J	3.00-16 4PR WT	※9	
	329107	2.50-17 4PR WT		

**NR6**

REAR	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	12144V	2.75-14 4PR WT		
	12144W	2.75-14 6PR WT		
	32144M	2.75-14 41P TL	※10	
	329032	2.25-17 4PR WT		
	329108	2.50-17 4PR WT		
	10132B	2.50-17 6PR WT		

**PZ-30**

FRONT	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	12199M	3.50-10 41J	WT	
	122030	90/100-10 53J	TL	
	122350	4.00-12 65J	WT	
	122498	100/100-12 62J	TL	
	125602	130/90-6 53J	WT	
	122520	130/70-8 42L	TL	

**PZ-35**

REAR	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ	
	106753	70/100-17 M/C 40P	WT	



製品情報はこちら

製品情報はこちら

SNOW



雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤシリーズ

NEW SNOW 雪上性能を重視される方におすすめ!
ニュースノータイヤの特徴

Sipe / サイブ

タイヤトレッド面に入れた微細なサイブが、氷を引っかく“エッジ効果”を発揮。

Pattern / パターン

加速＆制動時に、ブロックエッジが効率的に作用するパターン配置。

Compound / コンパウンド

従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパクトを採用。



サイブ入り

SN12

RECOMMEND

- » 圧雪路面での性能を重視される方
- » 冬場に業務で使用される方

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	121302	70/100-14 M/C 37P	WT
REAR	121312	80/100-14 M/C 49P	WT
	321733	3.00-10 42J	TL
	121454	2.75-14 35P	WT
FRONT / REAR	12144S	2.75-14 41P	TL
	121455	2.75-14 41P	WT
	101239	2.25-17 33L	WT
	10132F	2.50-17 38L	WT



サイブ入り

SN26

RECOMMEND

- » 圧雪路面での性能を重視される方
- » 冬場に業務で使用される方

適応車種

- HONDA : PCX, Dio110
- YAMAHA : TRICITY125/155

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT	129899	70/100-14 M/C 37P	TL
	129884	90/80-14 M/C 49P	TL
	129416	70/90-17 M/C 38P	TL
REAR	122510	110/90-12 64L	TL
	122547	130/70-13 M/C 63P	TL
	129900	80/100-14 M/C 49P	TL
FRONT / REAR	129417	80/90-17 M/C 50P	TL



サイブ無し

SN1

RECOMMEND

- » 積雪が少ない地域でご使用の方
- » 耐摩耗性を重視される方(深溝)

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	121943	3.50-10 4PR	WT
	321586	3.00-12 4PR	WT



サイブ入り

SN22/SN22S

RECOMMEND

- » 圧雪路面での性能を重視される方
- » 冬場に業務で使用される方

適応車種

- HONDA : GYRO, BENLY
- YAMAHA : GEAR

	iRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	122031	90/100-10 53J	TL
FRONT	321127	90/90-12 44J	TL
	122299	100/100-12 62J	TL
REAR	122521	130/70-8 42L	TL
	122405	110/80-10 58J	TL
	122413	110/90-10 61J	TL

ECO



ヤマハ電動バイク EC-03 純正装着

Ecota MB-80

コンパウンドをゼロから見直し、転がり抵抗を抑えた低燃費モデル。

旧製品をプラッシュアップすることで、より環境に優しいタイヤへと生まれ変わった。

IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	121052	60/100-12 36J

未来の乗り物へつながる2つの専用タイヤ

**EC-R** 公道走行不可

トレッドからサイドウォールにいたるまで、徹底的に軽量化を追求したエコランカー専用タイヤ。

トレッドコンパウンドもエコランカー専用設計になっており、低転がり抵抗とハイグリップを実現している。

IRC No.	サイズ	ビード	空気圧 kPa	kgf/cm ²	PSI	重量(g)
19536V	HE 20 × 1.75	スチール	500	5.0	75	210
19506V	HE 14 × 2.10	スチール	500	5.0	75	155

**SLR-93** 公道走行不可

IRC No.	タイヤサイズ	タイプ
FRONT / REAR	101167	2.25-14 TL

TUBE

モーターサイクルタイヤ用チューブ一覧

	iRC No.	サイズ	バルブ
6	25921B	3.50-6	JS244A
	22280B	130/90-6 5.4-6	TR87
	25922B	2.50-8	TR87(S)
8	25924B	3.00-8 70/100-8	TR87(S)
	25926B	3.50/4.00-8 オフセット	JS244A
	25991B	3.50/4.00-8	TR13
	25933B	2.50/2.75-10	TR4
	25917B	2.50/2.75-10	JS244A
	25929B	3.00-10 80/90-10	TR87(S)
10	25930B	3.00-10 80/90-10	TR4
	25931B	3.00-10 80/90-10	JS244A
	25935B	3.50/4.00-10	TR4
	25936B	3.50/4.00-10	TR87(S)
	25937B	3.50/4.00-10	JS244A
12	25997B	60/100-12	TR13M
	25938B	2.75-12	TR4
	25939B	3.00-12	TR4
	25940B	4.00-12 オフセット	TR87(S)
	25988B	80/100-14	TR4
	25918B	2.25-14 70/90-14	TR4
	25919B	2.50-14 70/100-14 80/90-14	TR4
14	25942B	2.75-14	TR4
	25943B	3.00-3.60-14 3.25/3.50/4.10-14	TR4
	25944B	110/90-14 110/80-14 90/100-14	TR4
15	25971B	2.50/2.75-15	TR4
	25947B	130/90-15 140/80-15	TR4
	25945B	140/90-15 150/80-15 150/90-15	TR4
	25946B	150/90-15 150/80-15	PV78
	25982B	170/80-15	PV78
	25985B	2.00-16	TR4S
	25976B	2.50-16 2.75/3.00-16 80/100-16 90/90-16 90/100-16M	TR4
16	25951B	3.25/3.50-16	TR4
	25952B	4.00/4.60-16 120/90-16	TR4
	25953B	5.00/5.10-16 オフセット	TR15*
	25954B	5.10-16 130/90-16	TR4
	25974B	5.10-16 130/90-16	PV78

※装着する方向に注意してください。

耐パンク性能を大幅アップ

HEAVY TUBE



	iRC No.	サイズ	バルブ
	459091	2.75/3.00-21M 80/100-21M 90/100-21M 100/80-21M 90/90-21M	TR4
	459076	3.00/3.50-16M 90/100-16M	TR4
	459151	3.50/4.10-18M 100/100-18M 120/80-18M	TR4
	459201	4.00/4.50-18M 4.60/5.10-18M 110/100-18M 120/90-18M 130/80-18M 140/80-18M	TR4
	459211	100/90-19M 110/80-19M	TR4
	459221	110/90-19M 120/90-19M 120/80-19M	TR4

インチ	iRC No.	サイズ	バルブ
17	25955B	2.25/2.50-17 60/100-17 70/90-17	TR4
	25956B	2.50-17 70/100-17 80/90-17	TR4
	25957B	2.75/3.00-17 90/90-17	TR4
	25899B	110/70-17 100/80-17	TR4
	25958B	100/100-17	TR4
	25959B	110/100-17 130/80-17	TR4
	25977B	2.50-18 70/100-18	TR4
	25961B	2.75/3.00-3.60-18 80/100-18 90/90-18	TR4
18	25962B	3.25/3.50/3.75-18 4.10-18 100/90-18 100/100-18	TR4
	25964B	4.00/4.50-18 4.60/5.10-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18	TR4
	25965B	2.50-19 70/100-19	TR4
	25966B	2.75/3.00/3.60-19 90/90-19 80/100-19	TR4
19	25967B	3.25/3.50/4.10-19 100/90-19	TR4
	25973B	4.00/4.50-19 110/90-19	TR4
	25968B	2.50-21	TR4
21	25969B	2.75/3.00-21 80/100-21 90/90-21 100/80-21	TR4



IRC GOODS



A ライトストレッチジャケット

iRC No.	サイズ	材質	価格(税込)
991142	M	表地:ポリエステル100% デュスボダイヤドビー 裏地:ポリエステル100%	¥4,950
991143	L		
991144	XL		



D ロゴステッカー 大・中・小・極小

iRC No.	サイズ	材質	価格(税込)
991157	S		
991129	M		
991130	L	ポリエステル100%	¥3,300
991131	XL		

H コーステープ(100mm幅×500m)

iRC No.	カラー	材質	価格(税込)
991139	白×赤	ポリエチレン	¥6,600
991140	白×黒		

I レーシングアンブレラ

iRC No.	サイズ	材質	価格(税込)
991133	33×81cm	コットン100%	¥1,650

車種適合表	車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン		車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン					
				FRONT		REAR			FRONT						FRONT		REAR			FRONT				
				■HONDA/ON ROAD																REAR				
F6C		1800	14~	130/60R19 M/C	61H	180/55R17 M/C	73H	TL	—	—	RMC810	BROS PRODUCT-1	650	88~	110/80-17 M/C	57H	150/70-17 M/C	69H	TL	RX-02	RX-02			
VTX		1800	01~	130/70R18 M/C	63H	180/70R16 M/C	77H	TL	—	—	—	CB650R / CBR650R	650	19~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55R17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810			
ワルキューレーン		1800	05~	150/60R18 M/C	67V	180/55R17 M/C	73V	TL	—	—	—	CBR650F / CBR650F	650	14~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55R17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810			
GOLD WING GL1800 / F6B		1800	13~	130/70R18 M/C	63H	180/60R16 M/C	74H	TL	—	—	—	CBR600F	600	92~	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60R17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810			
GOLD WING GL1800		1800	02~	130/70R18 M/C	63H	180/60R16 M/C	74H	TL	—	—	—	CBR600F / F4i	600	98~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55R17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810			
GLOD WING / TOUR / TOUR DCT		1800	18~	130/70R18 M/C	63H	200/55R16 M/C	77H	TL	—	—	—	CBR600RR	600	03~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55R17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810			
GOLD WING GL1500&SE		1500	00~	130/70-18 M/C	63H	160/80-16 M/C	80H	TL	—	—	—	ホーネット600	600	98~	130/70ZR16 M/C	(61W)	180/55R17 M/C	(73W)	TL	—	RMC810			
ワルキューレ / ツアラー		1500	96~	150/80R17 M/C	72H	180/70R16 M/C	77H	TL	—	—	—	ホーネット600	600	00~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55R17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810			
CTX1300		1300	14~	130/70R18 M/C	63V	200/50R17 M/C	75V	TL	—	—	—	STEED600	600	88~	100/90-19 M/C	57S	170/80-15 M/C	77S	WT	—	—			
VT1300CX		1300	10~	90/90-21 M/C	54H	200/50R15 M/C	76H	TL	—	—	—	CL500	500	23~	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	—	—			
VT1300CR		1300	10~	140/80-17 M/C	69H	170/80-15 M/C	77H	TL	—	—	—	レブル500	500	17~	130/90-16 M/C	67H	150/80-16 M/C	71H	TL	GS-23	GS-23			
VT1300CS		1300	10~	90/90-21 M/C	54H	170/80-15 M/C	77H	TL	—	—	—	400X	400	19~	110/80R19 M/C	59H	160/60R17 M/C	69H	TL	—	—			
CB1300スーパーツーリング / ABS		1300	09~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55Z17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810	—	400X	400	13~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60R17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810			
CB1300スーパーフォア / スーパーボルドール		1300	03~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55Z17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810	—	シャドウ400(スペシャル)	400	97~	120/90-17 M/C	64S	170/80-15 M/C	77S	WT	—	—			
CB1300スーパーフォア		1300	98~	130/70ZR17 M/C	(62W)	190/60Z17 M/C	(78W)	TL	—	—	—	シャドウクラシック	400	08~	120/90-17 M/C	64S	160/80-15 M/C	74S	WT	—	—			
STX1300/バンヨーロピアン		1300	02~	120/70ZR18 M/C	(59W)	170/60Z17 M/C	(72W)	TL	RMC810	RMC810	—	シャドウカスタム	400	08~	90/90-21 M/C	54S	160/80-15 M/C	74S	WT	—	—			
X4		1300	97~	120/70R18 M/C	(59W)	190/60Z17 M/C	(78W)	TL	RMC810	RMC810	—	シャドウスラッシャー	400	00~	110/80-19 M/C	59S	160/80-15 M/C	74S	WT	—	—			
VFR1200X / DCT		1200	14~	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	—	—	—	BROS PRODUCT-2	400	90~	120/70R17 M/C	58H	150/60R18 M/C	67H	TL	—	—			
VFR1200F / DCT		1200	10~	120/70R17 M/C	(58W)	190/55Z17 M/C	(75W)	TL	RMC810	RMC810	—	BROS PRODUCT-2	400	88~	110/80-17 M/C	57H	150/70-17 M/C	69H	TL	RX-02	RX-02			
HAWK11		1100	22~	120/70R17 M/C	(58W)	180/55Z17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810	—	VT400S	400	10~	100/90-19 M/C	57H	150/80B16 M/C	71H	WT	—	—			
NT1100		1100	22~	120/70R17 M/C	(58W)	180/55Z17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810	—	CB400 FOUR	400	97~	110/80-18 M/C	58H	140/70-17 M/C	66H	WT	—	—			
レブル1100		1100	21~	130/70B-18 M/C	63H	180/65B-16 M/C	81H	TL	—	—	CB400SS	400	01~	100/90-19 M/C	57S	110/90-18 M/C	61S	WT	GS-19	GS-19				
CB1100RS		1100	14~	120/70R17 M/C	(58W)	180/55Z17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810	—	CB400 SUPER FOUR / スーパーボルドール	400	99~	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810			
CB1100EX / CB1100		1100	18~	110/80R18 M/C	58V	140/70R18 M/C	67V	TL	—	—	CB400 SUPER FOUR/バージョンR / S	400	92~	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02				
CB1100 TYPEI / II		1100	10~	110/80R18 M/C	58V	140/70R18 M/C	67V	TL	—	—	CB-1(Type II)	400	89~	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02				
CBR1100XX		1100	96~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55Z17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810	—	CB400RR	400	90~	120/60R17 M/C	55H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810			
X11		1100	00~	120/70R17 M/C	(58W)	180/55Z17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810	—	CB400RR	400	88~	120/60R17 M/C	55H	150/60R18 M/C	67H	TL	RMC810	—			
VT1100C SHADOW		1100	87~	110/90-19 M/C	62H	170/80-15 M/C	77H	TL	—	—	—	CB400R / CB400F	400	13~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810			
VT1100C2 SHADOW ACE		1000	95~	120/90-18 M/C	65H	170/80-15 M/C	77H	TL	—	—	—	CBR400R	400	86~	100/80-17 M/C	52H	130/70-18 M/C	63H	TL	RX-02	GS-19			
CB1000R		1000	18~	120/70R17 M/C	(58W)	190/55Z17 M/C	(75W)	TL	RMC810	RMC810	—	STEED VLS	400	98~	90/90-21 M/C	54S	170/80-15 M/C	77S	WT	—	—			
CB1000スーパーフォア(T2)		1000	92~	120/70R18 M/C	59V	170/60R18 M/C	73V	TL	—	—	—	STEED VSE	400	96~	100/90-19 M/C	57S	170/80-15 M/C	77S	WT/TL	—	—			
CB1000 ホーネット / ホーネットSP		1000	24~	120/																				

車種適合表	車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン		
				FRONT		REAR			FRONT	REAR	
				■HONDA/OFF ROAD							
CRF1100L Africa Twin	1100	20~	90/90-21 M/C	54H	150/70R18 M/C	70H	WT	—	—		
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports	1100	20~	90/90-21 M/C	54H	150/70R18 M/C	70H	TL	—	—		
CRF1000L AFRICA TWIN	1000	16~	90/90-21 M/C	54H	150/70R18 M/C	70H	WT	—	—		
XL1000V バラデロ	1000	99~	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	—	—		
AFRICA TWIN	750	93~	90/90-21 M/C	54H	140/80R17 M/C	69H	WT	—	—		
AFRICA TWIN	750	90~	90/90-21 M/C	54S	130/90-17 M/C	68S	WT	—	—		
AFRICA TWIN	650	88~	90/90-21 M/C	54S	130/90-17 M/C	68S	WT	—	—		
XL650V TRANSAVP	650	00~	90/90-21 M/C	54S	120/70R17 M/C	64S	WT	—	—		
FMX650	650	05~	120/70R17 M/C	58H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810		
CRF450L	450	18~	80/100-21 M/C	51P	120/80-18 M/C	62P	TL	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610		
トランザルプ 400V	400	91~	90/90-21 M/C	54S	130/80-17 M/C	65S	WT	—	—		
CL400	400	98~	90/100-19 M/C	55P	110/90-18 M/C	61P	WT	—	—		
XR400 モタード	400	06~	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	66H	WT	—	—		
CRF250 RALLY	250	20~	80/100-21 M/C	51P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-210/410/610		
CRF250 RALLY	250	17~	3.00-21	51P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-210/410/610		
CRF250L	250	20~	80/100-21 M/C	51P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-210/410/610		
CRF250L	250	12~	3.00-21	51P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-210/410/610		
CRF250M	250	13~	110/70-17 M/C	54S	130/70-17 M/C	62S	WT	RX-01	RX-01		
XR250 モタード	250	04~	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	WT	—	—		
XR250 / XR250 BAJA	250	95~	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21	GP-22		
AX-1	250	88~	90/100-19 M/C	55P	120/90-16 M/C	63P	TL	—	—		
CRM250R	250	91~	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610		
FTR250	250	86~	100/90-19 M/C	57P	120/90-18 M/C	65P	WT	—	—		
FTR223	223	00~	120/90-18 M/C	65P	120/90-18 M/C	65P	WT	—	—		
TLR250R	250	86~	2.75-21	4PR	4.00-18	4PR	WT	TR-011 TOURIST	—		
XL DEGREE	250	91~	2.75-21	45P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610		
XLR250 BAJA	250	87~	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610		
XLR250R	250	86~	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610		
XLR250R	250	85~	3.00-21	4PR	4.60-17	4PR	WT	GP-1	GP-1		
XL230	230	02~	90/100-18 M/C	55P	110/90-18 M/C	61P	WT	—	—		
XR230	230	06~	2.75-21	45P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610		
XR230 モタード	230	08~	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	WT	—	—		
SL230	230	97~	2.75-21	45P	120/80-18 M/C	62P	WT/TL	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610		
TLM220R	220	90~	2.75-21	4PR	4.00-18	4PR	WT	TR-011 TOURIST	—		
XLR200R	200	93~	2.75-21	45P	4.10-18	59P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610		
XLR125R	125	93~	2.75-21	45P	4.10-18	59P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610		
NX125	125	88~	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610		
CT125-ハンターカブ	125	20~	80/90-17 M/C	44P	80/90-17 M/C	44P	WT	GP-5/GP-22	GP-5/GP-22		
クロスカブ110	110	22~	80/90-17 M/C	44P	80/90-17 M/C	44P	TL	GP-5/GP-22	GP-5/S99/GP-22		
クロスカブ110	110	18~	80/90-17 M/C	44P	80/90-17 M/C	44P	WT	GP-5/GP-22	GP-5/GP-22		
クロスカブ50	50	18~	70/100-14 M/C	37P	80/100-14 M/C	49P	WT	NF30S	NR35		
クロスカブ	110	13~	2.75-17	41P	2.75-17	41P	WT	FB3/3R	FB3/3R		
CRM80	80	88~	70/100-17 M/C	40P	90/90-14 M/C	46P	WT	—	—		
CRM50	50	88~	70/100-17 M/C	40P	90/90-14 M/C	46P	WT	—	—		

車種適合表	車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン		
				FRONT		REAR			FRONT	REAR	
				2.50-14	32L	2.75-14	35L		NF30	NR35	
リトルカブ		50	97~	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001	
シルバーウィング600		600	01~	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001	
シルバーウィング400		400	01~	120/80-14 M/C	55P	140/70-13 M/C	61P	TL	SCT-001	SCT-001	
フェイズ		250	09~	110/90-13 M/C	55P	140/70-13 M/C	61P	TL	SCT-001	SCT-001	
フォルツア		250	18~	120/70-15 M/C	56P	140/70-14 M/C	62P	TL	SCT-001	SCT-001	
フォルツアSi		248	13~	120/70-14 M/C	55P	140/70-13 M/C	61P	TL	SCT-001	SCT-001	
フォルツアZ		250	07~	110/90-13 M/C	55P	140/70-13 M/C	61P	TL	SCT-001	SCT-001	
フォルツアS / T / ST / Z / X		250	00~	110/90-13 M/C	55P	130/70-12 M/C	56L	TL	SCT-001	SCT-001	
PS250		250	04~	110/90-12 M/C	64L	130/70-12 M/C	56L	TL	SCT-001	SCT-001	
フォーサイト250 / SE		250	97~	110/90-12 M/C	64J	130/70-12 M/C	56L	TL	SCT-001	SCT-001	
フュージョンCN250		250	86~	4.00-12	4PR(65L)	120/90-10 M/C	65J	TL	SCT-001	SCT-001	
フリーウェイ250		250	89~	110/90-10 M/C	61J	120/90-10 M/C	65J	TL	SCT-001	SCT-001	
フリーウェイ250		250	86~	4.00-10	4PR	4.00-10	4PR	TL	—	—	
PCX160		160</									

車種適合表	車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
				FRONT		REAR			FRONT	REAR
車種適合表	ジュリオ	50	98~	3.00-10	42J	3.00-10	42J	TL	MB90	MB90
HONDA	ジョーカー	50/90	96~	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL	MB90	MB90
車種適合表	ジョルカブ	50	99~	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90/MB520	MB90/MB520
HONDA	ジョルノ	50	11~	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90/MB520	MB90/MB520
車種適合表	ジョルノ	50	92~	3.00-10	2PR(32J)	3.00-10	2PR(32J)	TL	MB90	MB90
HONDA	ジョルノクレア / デラックス	50	99~	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB65	MB65
車種適合表	クレアスクーピー	50	01~	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB90	MB90
HONDA	ジャイロ キャノピー	50	08~	100/100-12	62J	130/70-8	42L	TL	PZ-30	PZ-35
車種適合表	ジャイロ キャノピー	50	99~	4.00-12	65J	130/90-6	53J	WT	PZ-30	PZ-35
HONDA	ジャイロ キャノピー	50	90~	4.00-12	4PR(65J)	130/90-6	53J	WT	PZ-30	PZ-35
車種適合表	ジャイロUP / X	50	91~	3.50-10	2PR(41J)	130/90-6	53J	WT	PZ-30	PZ-35
HONDA	ジャイロUP / X	50	85~	3.50-10	2PR	5.4-6	4PR	WT	PZ-30	PZ-35
車種適合表	ジャイロX	50	08~	90/100-10	53J	130/70-8	42L	TL	PZ-30	PZ-35
HONDA	ジャイロX	50	83~	3.75-8	2PR	5.4-6	4PR	WT	—	PZ-35
車種適合表	バイト	50	02~	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB65	MB65
HONDA	トウディ	50	02~	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90/MB520	MB90/MB520
車種適合表	ジャイロキャノピー e:	電動	21~	90/90-12	44J	130/70-8	42L	TL	SCT-001	PZ-35
HONDA	EM1 e:	電動	23~	90/90-12	44J	100/90-10	56J	TL	SCT-001	MB90

青色太字 : 純正装着

車種適合表	車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ		構造	IRC推奨パターン	
				FRONT			REAR	
YAMAHA / ON ROAD								
車種適合表	XV1700	1700	06~	130/90-16 M/C	67H	150/80B16 M/C	71H	TL
YAMAHA	XV1700ロードスター/ウォリアー	1700	02~	120/70ZR18 M/C (59W)	59W	200/50ZR17 M/C (75W)	71H	TL
車種適合表	VMAX	1679	13~	120/70R18 M/C	59V	200/50R18 M/C	76V	TL
YAMAHA	MT-01	1670	05~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	190/50ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
車種適合表	VMAX(国内版)	1670	09~	120/70R18 M/C	59V	200/50R18 M/C	76V	TL
YAMAHA	XV1600ロードスター	1600	99~	130/90-16 M/C	67H	150/80B16 M/C	71H	WT
車種適合表	FJR1300AS / A	1300	13~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	180/55ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
YAMAHA	FJR1300 / A / P	1300	01~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	180/55ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
車種適合表	ロイヤルスター&ツアークラシック	1300	96~	150/80-16 M/C	71H	150/90-15 M/C	74H	TL
YAMAHA	XJR1300	1300	98~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	180/55ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
車種適合表	XJR1200 / R	1200	94~	130/70ZR17 M/C (62W)	62W	170/60ZR17 M/C	72W	TL
YAMAHA	FJ1200(A)	1200	91~	120/70V17 M/C V250	58V	150/80V16 M/C V250	71V	TL
車種適合表	VMAX(国内版)	1200	90~	110/90-18 M/C	61H	150/90-15 M/C	74H	TL
YAMAHA	BT1100ブルドッグ	1100	02~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	170/60ZR17 M/C	72W	RMC810
車種適合表	ドラッグスター1100	1100	99~	110/90-18 M/C	61S	170/80-15 M/C	77S	WT
YAMAHA	ドラッグスタークラシック	1100	00~	130/90-16 M/C	67S	170/80-15 M/C	77S	WT
車種適合表	XV1100ビラーゴ	1100	87~	100/90-19 M/C	57H	140/90-15 M/C	70H	TL
YAMAHA	YZF-R1	1000	09~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	190/55ZR17 M/C (75W)	71H	RMC810
車種適合表	YZF-R1	1000	98~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	190/50ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
YAMAHA	YZF-R1M	1000	20~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	200/55ZR17 M/C (78W)	71H	RMC810
車種適合表	MT-10 / SP / ABS	1000	17~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	190/55ZR17 M/C (75W)	71H	RMC810
YAMAHA	FZS1000フェーザー / FZ1	1000	06~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	190/50ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
車種適合表	FZS1000フェーザー / FZ1	1000	01~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	180/55ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
YAMAHA	GTS1000	1000	93~	130/60ZR17 M/C (59W)	59W	170/60ZR17 M/C	72W	TL
車種適合表	SCR950	950	17~	100/90-19 M/C	57H	140/80R17 M/C	69H	WT
YAMAHA	BOLT / C Spec / R SPEC	950	13~	100/90-19 M/C	57H	150/80B16 M/C	71H	TL
車種適合表	NIKEN / GT	950	18~	120/70R15 M/C	56V	190/55R17 M/C	75V	TL
YAMAHA	XSR900	900	16~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	180/55ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
車種適合表	MT-09	900	14~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	180/55ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
YAMAHA	TRACER900 / GT	900	14~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	180/55ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
車種適合表	TDM850	850	96~	110/80ZR18 M/C (58W)	58W	150/70ZR17 M/C	69W	TL
YAMAHA	TDM850	850	91~	110/80-18 M/C	58H	150/70-17 M/C	69H	TL
車種適合表	TRX850	850	95~	120/60ZR17 M/C (55W)	55W	160/60ZR17 M/C	69W	RX-02
YAMAHA	YZF750SP	750	93~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	180/55ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
車種適合表	FZR750R	750	89~	120/70R17 M/C	58H	170/60R17 M/C	72H	TL
YAMAHA	FZR750	750	87~	120/70R17 M/C	58H	160/60R18 M/C	70H	TL
車種適合表	FZX750	750	86~	110/90-16 M/C	59H	140/90-15 M/C	70H	TL
YAMAHA	FZ750	750	86~	120/80R16 M/C	60H	130/80R18 M/C	66H	TL
車種適合表	XV750ビラーゴ	750	84~	100/90-19 M/C	57H	140/90-15 M/C	70H	TL
YAMAHA	MT-07	700	14~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	180/55ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
車種適合表	XSR700	700	17~	120/70R17 M/C (58V)	58V	180/55R17 M/C (73V)	71H	RMC810
YAMAHA	YZF-R7	700	22~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	180/55ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
車種適合表	FZ6 / フェーザー	600	05~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	180/55ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
YAMAHA	YZF-R6	600	05~	120/70ZR17 M/C (58W)	58W	180/55ZR17 M/C (73W)	71H	RMC810
車種適合表	YZF-R6	600	99~	120/60ZR17 M/C (55W)	55W	180		

車種適合表	車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
				FRONT		REAR			FRONT	REAR
XV250ピラーゴ	250	87~	3.00S18	4PR	130/90-15 M/C	66P	WT	NF27	NR31	
ドラッグスター	250	01~	80/100-18 M/C	47P	130/90-15 M/C	66P	WT	NF27	NR31	
FZ250フェーザー	250	86~	100/80-16 M/C	50S	120/80-16 M/C	60S	TL	—	—	
FZR250R	250	89~	100/80-17 M/C	52H	130/70-17 M/C	62H	TL	RX-02	RX-02	
FZR250	250	86~	100/80-17 M/C	52H	120/80-17 M/C	61H	TL	RX-02	RX-02	
R1-Z	250	92~	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810	
R1-Z	250	90~	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02	
RZ250R	250	88~	100/80-17 M/C	52H	120/80-17 M/C	61H	TL	RX-02	RX-02	
RZ250R	250	84~	90/90-18 M/C	51H	110/80-18 M/C	58H	TL	—	—	
RZ250	250	80~	3.00-S18	47S	3.50-S18	4PR	WT	—	—	
SRX250	250	90~	90/80-17 M/C	46S	110/80-17 M/C	57S	TL	—	—	
SRX250(F)	250	84~	90/90-16 M/C	48S	100/90-18 M/C	56S	TL	—	—	
TZR250R / RS / R-SP / SPR	250	91~	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810	
TZR250 SP	250	90~	110/70R17 M/C	54H	150/60R18 M/C	67H	TL	RMC810	—	
TZR250	250	89~	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RMC810	—	
TZR250	250	85~	100/80-17 M/C	52H	120/80-17 M/C	61H	TL	RX-02	RX-02	
FZX250ジール	250	91~	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02	
ルネッサ	250	96~	90/90-18 M/C	51S	110/90-18 M/C	61S	WT	—	—	
SRV250	250	92~	90/90-18 M/C	51S	110/90-18 M/C	61S	WT	GS-19	GS-19	
WR250X	250	08~	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810	
SDR200A	200	87~	90/80-17 M/C	46S	110/80-17 M/C	57S	TL	—	—	
YZF-R15	150	23~	100/80-17 M/C	52P	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02	
YZF-R125	125	23~	100/80-17 M/C	52P	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02	
MT-125	125	23~	100/80-17 M/C	52P	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02	
XSR125	125	23~	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02	
RZ125	125	85~	80/100-16 M/C	45P	90/90-18 M/C	51P	WT	—	—	
TZR125	125	89~	90/80-17 M/C	46S	100/90-18 M/C	56S	TL	—	—	
TZR125	125	87~	90/90-16 M/C	48P	100/90-18 M/C	56P	WT	—	—	
SR125	125	81~	3.00-17	45P	3.50-16	52P	WT	NF8	NR21	
RZ50	50	98~	70/100-17 M/C	40P	80/90-17 M/C	44P	WT	NF37	NR41	
TZR50	50	90~	80/90-16 M/C	43P	90/90-17 M/C	49P	TL	—	—	

車種適合表	車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
				FRONT		REAR			FRONT	REAR
XT1200ZE Super Tenere	1200	10~	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	—	—	
Tenere700	700	20~	90/90-21 M/C	54V	150/70R18 M/C	70V	WT	—	—	
XT400E(アルテシア)	400	91~	90/90-21 M/C	54S	120/90-17 M/C	64S	WT	—	—	
WR250R	250	08~	80/100-21 M/C	51P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-210/410/610	
トリッカーレイド	250	04~	80/100-19 M/C	49P	120/90-16 M/C	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610	
TT250R / TT250Rレイド	250	94~	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610	
TDR250	250	88~	100/90-18 M/C	56H	120/80-17 M/C	61H	WT	—	—	
TY250スコティッシュ	250	93~	2.75-21	4PR(45P)	4.00-18	4PR(64P)	WT/TL	TR-011 TOURIST	TR-011 TOURIST	
DT230 ランツア	230	96~	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610	
セロ-250	250	05~	2.75-21	45P	120/80-18 M/C	62P	WT/TL	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610	
セロ-225WE	225	97~	2.75-21	45P	120/80-18 M/C	62P	WT/TL	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610	
セロ-225W	225	86~	2.75-21	4PR	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-210/410/610	
ST225 プロンコ	225	97~	2.75-19	43P	120/80-18 M/C	62P	WT	—	GP-210/410/610	
TW225	225	02~	130/80-18 M/C	66P	180/80-14 M/C	78P	WT	—	—	
DT200WR	200	91~	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610	
DT200R	200	88~	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610	
DT200R	200	85~	3.00-21	4PR	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21/210/410/610	GP-210/410/610	
TW200&E	200	87~	130/80-18 M/C	66P	180/80-14 M/C	78P	WT	—	—	
DT125R	125	88~	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610	
DT50	50	87~	2.50-19	4PR	3.00-17	4PR	WT	GP-1	GP-1	

青色太字 : 純正装着

車種適合表	車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
				FRONT		REAR			FRONT	REAR
■YAMAHA / SCOOTER	TMAX560	560	20~	120/70R15 M/C	56H	160/60R15 M/C	67H	TL	—	—
	TMAX530 / SX	530	13~	120/70R15 M/C	56H	160/60R15 M/C	67H	TL	—	—
	XP500 T-MAX	500	08~	120/70R15 M/C	56H	160/60R15 M/C	67H	TL	—	—
	XP500 T-MAX	500	04~	120/70R14 M/C	55H	160/60R15 M/C	67H			

車種適合表	車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン		
				FRONT		REAR			FRONT	REAR	
				■SUZUKI/ON ROAD							
ブルバードM109R	1800	06~	130/70R18 M/C	63V	240/40R18 M/C	79V	TL	—	—		
イントルーダーLC	1500	97~	150/80-16 M/C	71H	180/70-15 M/C	76H	TL	—	—		
GSX1400	1400	01~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
GSX1300 HAYABUSA	1300	99~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
バンディッド1250S / 1250F ABS	1250	07~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
イナズマ1200	1200	98~	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—		
バンディッド1200 (S)	1200	00~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
GS1200SS	1200	01~	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—		
GSF1200 & S & S-ABS	1200	95~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
GSX1100カタナ	1100	94~	3.50-19	57V	4.50-17	67V	WT	—	—		
GSX-R1100	1100	01~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
GSX-R1100	1100	89~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810		
V-Strom 1050 / 1050XT	1050	20~	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	—	—		
V-Strom 1000 ABS / XT	1000	14~	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	—	—		
V-Strom 1000 (DL1000)	1000	02~	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	—	—		
GSX-R1000R	1000	18~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/55ZR17 M/C	(75W)	TL	RMC810	—		
GSX-R1000 / S1000GT / S1000 ABS / F	1000	01~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
SV1000 / S	1000	04~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
TL1000S / R	1000	96~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
KATANA	1000	19~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
RF900R	900	94~	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—		
V-Strom 800	800	24~	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	—	—		
ブルバード800	800	05~	130/90-16 M/C	67H	170/80-15 M/C	77H	TL	GS-23	—		
イントルーダー800	800	93~	80/90-21 M/C	48H	140/90-15 M/C	70H	WT	—	—		
イントルーダークラシック	800	01~	130/90-16 M/C	67H	170/80-15 M/C	77H	WT	GS-23	—		
VX800	800	90~	110/80-18 M/C	58H	150/70-17 M/C	69H	TL	—	RX-02		
デスペラード800 & X	800	96~	130/90-16 M/C	67H	150/90-15 M/C	74H	TL	—	—		
GSX-R750	750	04~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
GSX-R750	750	95~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
GSX-R750	750	92~	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—		
GSX-R750	750	89~	120/70R17 M/C	58H	170/60R17 M/C	72H	TL	RMC810	—		
GSX-R750	750	88~	120/70R17 M/C	58H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810		
GSX-R750SP	750	94~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
GSX-R750R	750	89~	130/60R17 M/C	59H	170/60R17 M/C	72H	TL	—	—		
GSX-R750R	750	87~	110/80R18 M/C	58H	150/70R18 M/C	70H	TL	—	—		
GSX-750F	750	98~	120/70ZR17 M/C	(58W)	150/70ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	—		
GSX-S750 ABS	750	17~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
GSX-750F	750	89~	110/80-17 M/C	57H	150/70-17 M/C	69H	TL	RX-02	RX-02		
GSF750	750	96~	120/70ZR17 M/C	(58W)	150/70ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	—		
GS750	750	76~	3.25-19	54H	4.00-18	64H	WT	GS-11	GS-11		
GT750	750	71~	3.25-19	54H	4.00-18	64H	WT	GS-11	GS-11		
GSR750ABS	750	13~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
V-Strom 650ABS / XT	650	22~	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	—	—		
V-Strom 650ABS / XT	650	12~	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	—	—		
V-Strom 650(DL650)	650	04~	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	—	—		
GSF650 / S	650	05~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810		
SV650X ABS	650	18~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810		
SV650 ABS	650	18~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810		
SV650 / S	650	99~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810		
GSX-R600	600	96~	120/70R17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
RF600R	600	94~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810		
バンディッド600(S)	600	00~	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810		
GSR600	600	06~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
グラディウス400 / ABS	400	10~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810		
GSR400	400	06~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810		
SV400 & S	400	98~	120/60R17 M/C	55H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810		
イナズマ	400	97~	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	—		
ブルバード400	400	05~	130/90-16 M/C	67H	170/80-15 M/C	77H	TL	GS-23	—		
イントルーダー400	400	95~	80/90-21 M/C	48H	140/90-15 M/C	70H	WT	—	—		
イントルーダークラシック	400	01~	130/90-16 M/C	67H	170/80-15 M/C	77H	WT	GS-23	—		
テンプター	400	97~	100/90-18 M/C	56S	130/80-17 M/C	65S	WT	GS-19	GS-19		
デスペラードワインダー	400	99~	100/90-19 M/C	57H	150/90-15 M/C	74H	WT	—	—		
デスペラード & X	400	97~	130/90-16 M/C	67H	150/90-15 M/C	74H	TL	—	—		
DR-Z400SM	400	05~	120/70R17 M/C	58H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810		
インパルス400	400	04~	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02		
GSX400インパルス(タイプS)	400	94~	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02</td		

車種適合表	車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
				FRONT	REAR	FRONT	REAR		FRONT	REAR
■SUZUKI/BUSINESS										
K125	125	85~	3.00-16	4PR	3.00-16	4PR	WT	NF6	NR21	
K90	90	84~	2.50-17	4PR	2.50-17	6PR	WT	NF6	NR6	
4サイクルバーディー90	90	01~	2.75-14	35P	2.75-14	41P	TL	NF1	NR6	
4サイクルバーディー80	80	84~	2.50-17	4PR	2.50-17	6PR	WT	NF6	NR6	
ニューバーディー	50	04~	70/90-14 M/C	34P	80/90-14 M/C	40P	WT	NF64	NR79	
重荷用バーディー	50	05~	80/90-14 M/C	40P	80/90-14 M/C	40P	TL	NF65	NR79	
ニューバーディー新聞仕様	50	04~	80/90-14 M/C	40P	80/90-14 M/C	40P	TL	NF65	NR79	
4サイクルバーディー50	50	83~	2.25-17	4PR	2.25-17	4PR	WT	NF3	NR6	
2サイクルバーディー50	50	83~	2.25-17	4PR	2.25-17	4PR	WT	NF3	NR6	
RC50	50	90~	2.25-17	4PR	2.25-17	4PR	WT	NF3	NR6	
コレダ スクランブラー50	50	96~	2.50-17	38L	2.50-17	38L	WT	NF6	NR6	
コレダ スポーツ50	50	96~	2.25-17	33L	2.25-17	33L	WT	NF3	NR6	

車種適合表	車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
				FRONT	REAR	FRONT	REAR		FRONT	REAR
■SUZUKI/SCOOTER										
スカイウェイプ650 / LX / リミテッド	650	02~	120/70R15 M/C	56H	160/60R14 M/C	65H	TL	—	—	
バーグマン400	400	17~	120/70-15 M/C	56S	150/70-13 M/C	64S	TL	—	SCT-001	
スカイウェイプ400 / リミテッド	400	98~	110/90-13 M/C	55P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001	
スカイウェイプ タイプABS / リミテッドABS	400	06~	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001	
ジェンマ	250	08~	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001	
スカイウェイプ タイプS / タイプM / SS / リミテッド	250	06~	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001	
スカイウェイプ / タイプII	250	98~	110/90-13 M/C	55P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001	
スカイウェイプ TYPE S	250	06~	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001	
スカイウェイプ / タイプII	250	98~	110/90-13 M/C	55P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001	
バーグマン200	200	15~	110/90-13 M/C	55P	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001	
スウィッシュ	125	18~	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL	MB520	MB520	
アヴェニス	125/150	98~	120/80-12	65J	130/80-12	69J	TL	MB62/SCT-001	MB61/SCT-001	
アヴェニス125	125	22~	90/90-12	44J	90/100-10	53J	TL	MB520/SCT-001	—	
ヴェクスター	125/150	98~	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL	MB520	MB520	
アドレスV125G / S / SS / リミテッド	125	12~	90/90-10	50J	100/90-10	56J	TL	MB520	MB520	
アドレスV125G / S	125	05~	90/90-10	50J	100/90-10	56J	TL	MB520	MB520	
アドレス125	125	22~	90/90-12	44J	90/100-10	53J	TL	MB520/SCT-001	—	
ストリートマジック	110	98~	120/70-12	44L	130/70-12	49L	TL	SCT-001	SCT-001	
ストリートマジックII 110	110	98~	120/80-12	54J	120/80-12	54J	TL	SCT-001	SCT-001	
アドレス110	110	17~	80/90-14 M/C	40P	90/90-14 M/C	46P	TL	SCT-001	SCT-001	
アドレス110	110	98~	90/90-12	44J	100/80-12	56J	TL	MB58/MB520/SCT-001	SCT-001	
アドレスV100	100	91~	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL	MB520	MB520	
ジェンマクエスト90	90	86~	3.00-10	4PR	3.00-10	4PR	WT	MB520	MB520	
アドレスV50	50	06~	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90	MB90	
アドレス	50	88~	2.75-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB90	MB90	
アドレス	50	89~	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90	
アドレスEX	50	90~	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90	
アドレスV	50	90~	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90	
アドレスVチューン	50	91~	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90	
薔薇CY50	50	84~	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	WT	MB38	MB38	
ギャグ	50	86~	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	WT	MB90	MB90	
HI-UP R	50	89~	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90	
HI-UP	50	88~	2.75-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB38	MB90	
HI-R	50	87~	80/90-10	34J	80/90-10	34J	WT	MB90	MB90	
HI	50	85~	2.75-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB38	MB90	
ジェンマクエスト	50	86~	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB90	MB90	
カーナ(F3)	50	86~	2.75-10	2PR	2.75-10	2PR	WT	MB38	MB38	
蘭カスタム	50	83~	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	WT	MB38	MB38	
ランディー	50	85~	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	WT	MB90	MB90	
セピア	50	89~	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90	
セピアZZ / RS	50	90~	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90	
ZZ	50	00~	100/80-12	56J	110/70-12	47L	TL	MB68/SCT-001	MB68	
シート	50	85~	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90	
PV50	50	93~	3.50-8	4PR	3.50-8	4PR	WT	TG	TG	
スーパーモレ	50	94~	2.75-12	2PR	3.00-10	2PR	WT/TL	MB56	MB520	
レッツ5	50	08~	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90	MB90	
レッツ4 / G / バレット	50	04~	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90	MB90	
レッツ / II S / II G / II L / II	50	96~	3.00-10	32J	3.00-10	32J	TL	MB90	MB90	
ストリートマジックII	50	97~	120/80-12	54J	120/80-12	54J	TL	SCT-001	SCT-001	
ストリートマジック(TR50S)	50	97~	120/70-12	44J	130/70-12	49J	TL	SCT-001	SCT-001	
ストリートマジック(TR50)	50	97~	110/80-12	51J	120/80-12	54J	TL	—	SCT-001	
ウェ										

車種適合表	車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
				FRONT		REAR			FRONT	REAR
車種適合表	バルカン400	400	94~	100/90-19 M/C	57S	140/90-15 M/C	70S	WT	—	—
HONDA	バルカン400	400	93~	100/90-19 M/C	57S	140/90-15 M/C	70S	TL	—	—
Z400	400	19~	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810	
ZEPHYR X	400	07~	120/70ZR17 M/C (58W)	150/70ZR17 M/C (69W)	TL	RMC810	—			
ZEPHYR & Kai	400	89~	110/80-17 M/C	57H	140/70-18 M/C	67H	TL	RX-02	RX-02	
ZEPHYR(Kai)	400	97~	120/70R17 M/C	58W	150/70R17 M/C	69W	TL	RMC810	RMC810	
ZRX(II)	400	98~	110/70R17 M/C	54H	150/60R18 M/C	67H	TL	RMC810	—	
ZRX(II)	400	94~	110/80-17 M/C	57H	150/70-18 M/C	70H	TL	RX-02	RX-02	
ZX-4	400	89~	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RMC810	—	
ZXR400(R)	400	89~	120/60R17 M/C	55H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810	
ZZ-R400	400	90~	120/60R17 M/C	55H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810	
バリオス II	250	97~	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02	
バリオス	250	91~	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02	
エリミネーター250SE	250	87~	100/90-17 M/C	55S	140/90-15 M/C	70S	TL	—	—	
エリミネーター250LX	250	87~	100/90-17 M/C	55S	140/90-15 M/C	70S	WT	—	—	
エリミネーター250V	250	98~	120/80-17 M/C	61S	160/80-15 M/C	74S	TL	—	—	
D-トラッカーコ	250	08~	110/70-17 M/C	54S	130/70-17 M/C	62S	WT	RX-01	RX-01	
D-トラッカーコ	250	98~	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	WT	—	—	
NINJA 250	250	24~	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810	
Ninja ZX-25R/SE	250	21~	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810	
Ninja250	250	18~	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02	
Ninja250	250	13~	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02	
Ninja250R	250	08~	110/70-17 M/C	54S	130/70-17 M/C	62S	TL	RX-02	RX-02	
Ninja 250SL	250	16~	100/80-17 M/C	52S	130/70-17 M/C	62S	TL	RX-02	RX-02	
Ninja 250SL / ABS KRT Edition	250	16~	100/80-17 M/C	52H	130/70-17 M/C	62H	TL	RX-02	RX-02	
GPX250R-II	250	88~	100/80-16 M/C	50S	130/80-16 M/C	64S	TL	—	—	
GPZ250(ベルト)	250	85~	90/90-18 M/C	51S	110/80-18 M/C	58S	TL	—	—	
GPZ250R	250	85~	100/80-16 M/C	50S	120/80-16 M/C	60S	TL	—	—	
KR-1 S / R	250	89~	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	—	—	
KR250S	250	84~	100/90-16 M/C	54H	110/80-18 M/C	58H	TL	—	—	
KLX230SM	250	22~	110/70-17 M/C	54P	120/70-17 M/C	58P	WT	RX-01	RX-01	
Z250	250	24~	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	54H	TL	RMC810	RMC810	
Z250 ABS	250	17~	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02	
Z250	250	13~	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02	
Z250LTD(ベルト)	250	83~	90/90-19 M/C	52S	120/90-16 M/C	63S	WT	—	—	
ZXR250(R)	250	90~	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RMC810	—	
ZXR250	250	89~	110/70-17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RX-02	—	
ZZ-R250	250	90~	100/80-17 M/C	52S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02	
エストレヤ(RS) (カスタム) (カスタムRS)	250	95~	90/90-18 M/C	51P	110/90-17 M/C	60P	WT	GS-19	GS-19	
MEGURO S1	230	25~	90/90-18 M/C	51S	110/90-17 M/C	60S	WT	GS-19	GS-19	
W230	230	25~	90/90-18 M/C	51S	110/90-17 M/C	60S	WT	GS-19	GS-19	
Z125 PRO	125	16~	100/90-12	49J	120/70-12	51L	TL	SCT-001/GP22	SCT-001/GP22	
D-トラッカーコ125	125	09~	100/80-14 M/C	48P	120/80-14 M/C	58P	WT	—	—	
エリミネーター125	125	97~	90/90-17 M/C	49P	130/90-15 M/C	66P	WT	NF53	NR67	
AR125S	125	84~	2.75-18	4PR	3.00-18	4PR	WT	NF20	NR21	
KSR100	100	06~	100/90-12 M/C	49J	100/90-12 M/C	49J	TL	SCT-001	SCT-001	
KSR110	110	13~	100/90-12 M/C	48J	100/90-12 M/C	48J	TL	SCT-001	SCT-001	
KSR110	110	02~	100/90-12 M/C	48J	100/90-12 M/C	48J	TL	SCT-001	SCT-001	
KSR-II	80	90~	100/90-12 M/C	48J	100/90-12 M/C	48J	TL	SCT-001	SCT-001	
KS-II	80	88~	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	WT	MB3	MB3	
AR80 II	80	87~	2.50-18	4PR	2.75-18	4PR	WT	2F(70/100-18)	NR21	
AV50	50	86~	2.75-14	4PR	4.00-10	4PR	TL	NF1	—	
KSR-II	50	91~	100/90-12 M/C	48J	100/90-12 M/C	48J	TL	SCT-001	SCT-001	
KS-II	50	88~	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	WT	MB3	MB3	
NINJA e-1	電動	24~	100/80-17 M/C	52S	130/70-17 M/C	62S	TL	RX-02	RX-02	
Z e-1	電動	24~	100/80-17 M/C	52S	130/70-17 M/C	62S	TL	RX-02	RX-02	

車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
■KAWASAKI OFF ROAD									
KLE400	400	91~	90/90-21 M/C	54S	130/80-17 M/C	65S	WT	—	—
KLR250	250	97~	2.75-21	45P	4.10-18	59P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
KLE250アネーロ	250	93~	3.00-21	51S	120/80-17 M/C	61S	WT	—	—
VERSYS-X250 / TOURER	250	17~	100/90-19 M/C	57S	130/80-17 M/C	65S	WT	GP-210/21	GP-210/22/410/610
KDX250SR	250	91~	80/100-21 M/C	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410/610
KLX250	250	01~	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21/210/410/610	GP-22/210/410